

R.W. ATLAS

RWHS01

R.W. Atlas Douchette suspendue



SHOWN IN R.W. ATLAS DOUCHETTE SUSPENDUE | RWHS01

DÉTAILS TECHNIQUES

Conformité ADA : Lors d'une installation conforme aux directives de l'ADA
 Douchette réglable ou fixe: Douchette fixe
 Profondeur / Largeur: 113 mm
 Diamètre de la tête: 68 mm
 Rosace Matériau principal: Laiton
 Diamètre du trou de robinetterie: 25 mm
 Options de restriction du débit: 9,5, 8,3, 7,6, 6,6, 5,7, 3,5 l/min
 Dimension du raccord d'entrée: 3/4"
 Type de raccordement d'entrée: Compression
 Cuivre
 Type d'installation: Montage mural
 Inverseur intégré: Non
 Jet intégré: Non
 Matériau principal: Laiton
 Débit maximum limité: 6.6 liters/min
 Application suggérée: Bain
 Pression d'eau maximale: 6.0 bar
 Pression d'eau minimale: 1.5 bar
 Pression d'eau recommandée: 3.0 bar

INSPIRATION

L'essence de R.W. réside dans ses formes audacieuses, ses matériaux d'exception et ses détails esthétiques inédits. Atlas. Alliant l'inventivité américaine à l'artisanat européen, cette collection innovante dévoile un charme industriel sophistiqué qui s'harmonise avec tous les intérieurs.

CODES ET NORMES

Général

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Doté d'un jet de forme arrondie.


Une douchette ajoute un degré de confort, facilitant le rinçage de la baignoire, de la douche ou même d'un animal domestique.

Disponible en 2,5 gpm (9,5 L/min) et 1,75 gpm (6,6 L/min). L'État de Californie exige 1,75 gpm (6,6 L/min) pour se conformer à ses exigences en matière de conservation de l'eau. D'autres options de débit sont disponibles sur commande, contactez votre vendeur ou appelez le 1 (800) 899-6757 pour plus de détails.

CERTIFICATIONS




PRODUIT (NOTES)

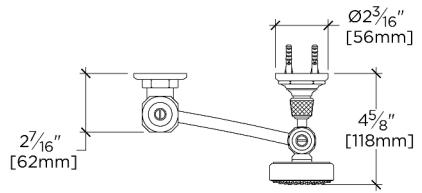


TOP VIEW

SCALE: 1 1/2"=1'-0"

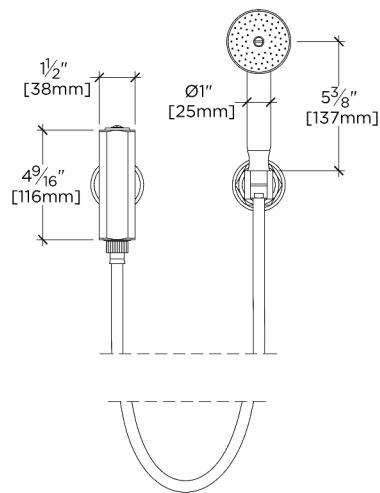

FRONT VIEW

SCALE: 1 1/2"=1'-0"

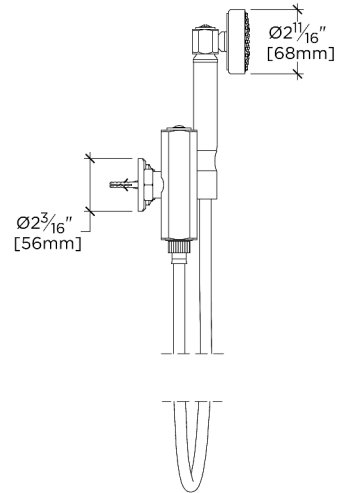

SIDE VIEW

SCALE: 1 1/2"=1'-0"