


WATERWORKS

GUIDE D'INSTALLATION

STYLE N° HN01TW

Radiateur sèche-serviettes à rail unique Henry
23-5/8" [600 mm] x 3" [76 mm] x 5-1/2" [140 mm]

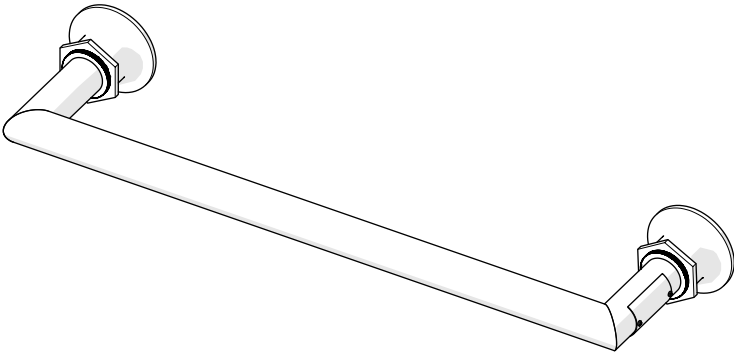



IMPORTANT :

- Ce guide ne concerne que les dimensions standard. Pour les dimensions sur mesure, se référer au certificat d'essai délivré.
- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Installer un renfort adéquat ou placer le sèche-serviettes au-dessus d'un montant pour le fixer correctement.
- Si ce produit dépasse la température souhaitée, vous devez installer un variateur conformément à ces directives.
- Inspecter ce produit, dès réception, afin de vérifier qu'il s'agit du bon modèle et que toutes les pièces nécessaires à une installation correcte sont présentes.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé. Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, étatiques et locaux.
- Prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger ce produit pendant l'installation.

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
DIAMÈTRE DES TUBES	Ø1-1/4" [32 mm]
MATÉRIAU PRINCIPAL	Laiton
POIDS	7 lb [3 kg]
PUISSANCE DE SORTIE APPROXIMATIVE	13,5 W
CATÉGORIE IP	IP67
TEMPÉRATURE APPROXIMATIVE (À TEMPÉRATURE AMBIANTE NORMALE)	110-130 °F [45-55 °C]
LONGUEUR DE CÂBLE STANDARD	8 pi [2,4 m]
TENSION	230 V
COURANT APPROXIMATIF	0,06 A

ENCASTREMENT :

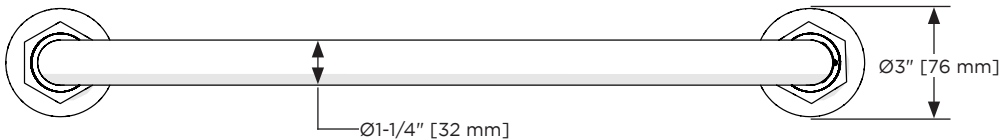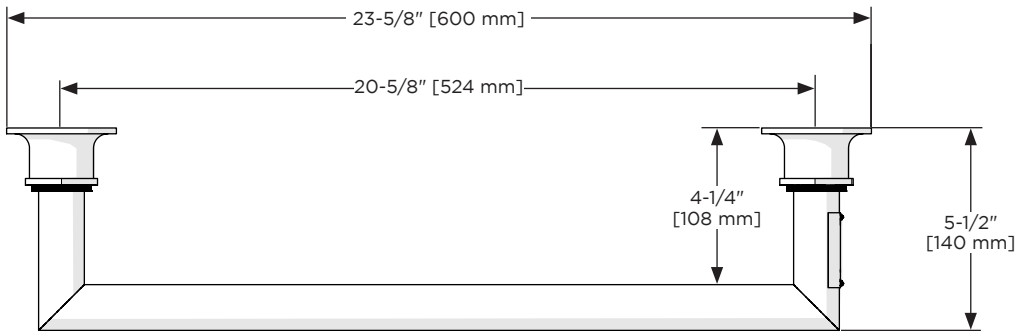


WATERWORKS

GUIDE D'INSTALLATION

STYLE N° HN01TW

Radiateur sèche-serviettes à rail unique Henry
23-5/8" [600 mm] x 3" [76 mm] x 5-1/2" [140 mm]

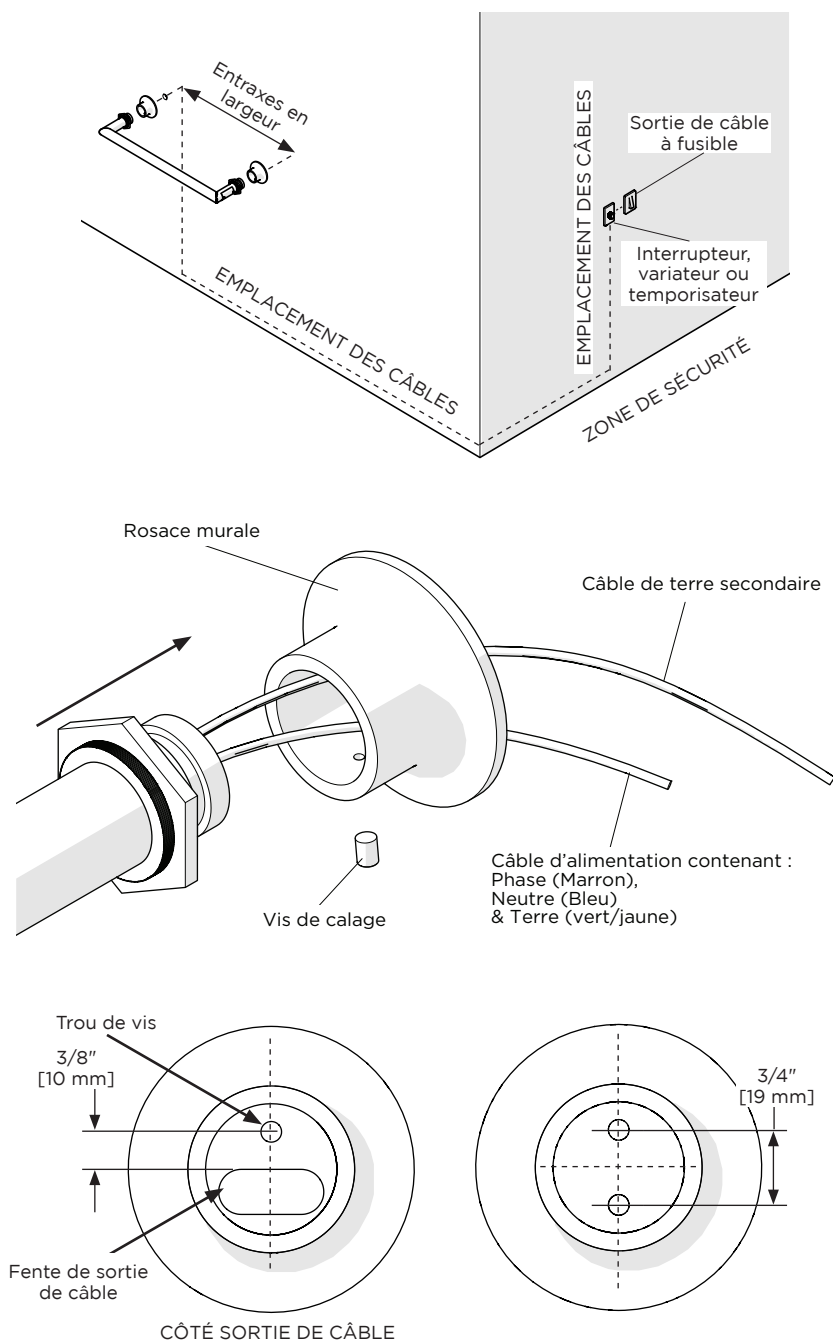

INSTALLATION :

1. Couper l'alimentation électrique.
2. Tel qu'il est fourni, le radiateur sèche-serviettes est classé IP67 et, s'il est installé conformément à ces directives, il convient à toutes les zones (zones 1 et 2) de la salle de bains.
3. Mesurer l'entraxe du radiateur sèche-serviettes pour le positionner correctement.
4. Déterminer l'emplacement souhaité et s'assurer que le radiateur sèche-serviettes peut être monté solidement en fonction de la construction du mur.
 - Installation pour cloisons sèches : Le radiateur sèche-serviettes doit être installé directement sur les montants de l'ossature en bois ou sur un matériau de renfort adéquat.
 - Installation pour mur en lattis et plâtre : Le radiateur sèche-serviettes doit être installé directement sur les montants verticaux de l'ossature en bois ou sur un matériau de renfort adéquat. **NE PAS** installer sur les lattes horizontales.
 - Installation pour murs massifs : Le radiateur sèche-serviettes doit être installé à l'aide des ancrages de maçonnerie fournis.
5. Maintenir le radiateur sèche-serviettes sur le mur fini, puis marquer et percer des avant-trous pour les vis murales ou les chevilles de maçonnerie fournies.
6. Faire passer le câble d'alimentation du radiateur sèche-serviettes à travers le mur jusqu'à l'alimentation électrique domestique.
 - Pour maintenir la protection IP67, **ne PAS** couper le cordon d'alimentation pour effectuer le raccordement à l'alimentation électrique dans la salle de bains.
 - Faire passer le câble continu à travers la cavité murale afin d'effectuer le raccordement au niveau du contrôleur ou de la boîte de jonction, dans une zone de sécurité, sauf si des mesures sont prises pour maintenir les connexions à l'abri de l'humidité.
 - Le câble doit être installé dans une gaine appropriée conforme aux exigences des réglementations locales et nationales (le câble ne doit pas être noyé directement dans le plâtre). Si un câble doit être préparé avant la réception du sèche-serviettes (première phase d'installation), un câble guide ou factice doit être mis en place afin de permettre le tirage du câble d'alimentation du sèche-serviettes lors de l'installation. Éviter de tirer excessivement sur le câble d'alimentation lors de l'installation afin de ne pas endommager l'élément chauffant interne.
7. Après avoir fait passer les câbles d'alimentation et de mise à la terre à travers le mur, fixer le sèche-serviettes à l'aide des vis murales. **VEILLER À NE PAS** rayer le sèche-serviettes avec le tournevis.
8. Commencer les raccordements électriques. Il est recommandé de protéger l'installation par un dispositif différentiel résiduel (DDR). Se référer aux réglementations locales et nationales.
 - Pour une installation à plusieurs barres, chaque barre dispose de son propre câblage encastré, qui doit être raccordé dans une boîte de jonction (située en zone de sécurité), puis relié à un contrôleur commun.
 - Les sèche-serviettes sont des appareils à faible puissance qui atteignent une température de surface approximative de 45 à 55 °C. Toutefois, la température peut varier en fonction de la température ambiante et de l'emplacement du produit. Dans la plupart des cas, aucun ajustement n'est nécessaire par rapport au réglage de température par défaut et l'appareil peut être raccordé directement à une sortie protégée par fusible adaptée, elle-même protégée par un dispositif différentiel résiduel (DDR).
 - Si un contrôle de température est nécessaire, l'utilisation d'un variateur est recommandée. D'autres systèmes de minuterie ou de domotique proposés par des fabricants tiers peuvent également être installés avec le sèche-serviettes, sous réserve de compatibilité (se référer à la documentation du fournisseur). Le sèche-serviettes n'étant pas un chauffage d'appoint, **aucun** thermostat n'est requis.
9. Tester en mettant sous tension et vérifier la température après 1 heure.