


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE MONOTROU

ROBINET DE CUISINE COL-DE-CYGNE MONOTROU HENRY AVEC
POIGNÉE À LEVIER ET DOUCHETTE

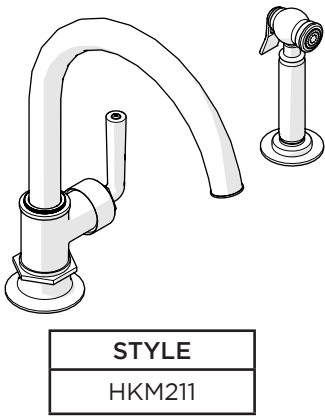


IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Ce produit est **vendu partiellement** assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et d'entretien uniquement.
- Il est recommandé de purger les VANNES D'ALIMENTATION (**vendues séparément**) avant d'installer le ROBINET DE CUISINE. La purge permet d'éviter d'endommager la CARTOUCHE et d'autres composants internes.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés ou lisses sur toute surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
RACCORDEMENT D'ENTRÉE	Flexibles à raccord à COMPRESSION 3/8" [10 MM] [†]
PORTÉE DU BEC	9-5/8" [244 mm]
PLAGE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	QUART DE TOUR
PIVOTEMENT DU BEC	OUI
LONGUEUR DU FLEXIBLE DE LA DOUCHETTE	60" [1,55 m]
PLAGE DE PRESSION D'EAU	20 psi [1,5 bar] MINIMUM
	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]


[†] Pour **USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT**, deux ADAPTATEURS 9/16" [14 mm]-24 UNEF MÂLE x 3/8" [10 mm] FEMELLE BSPP (**STYLE N° UNUK08**) et des RONDELLES EN CAOUTCHOUC sont fournis.

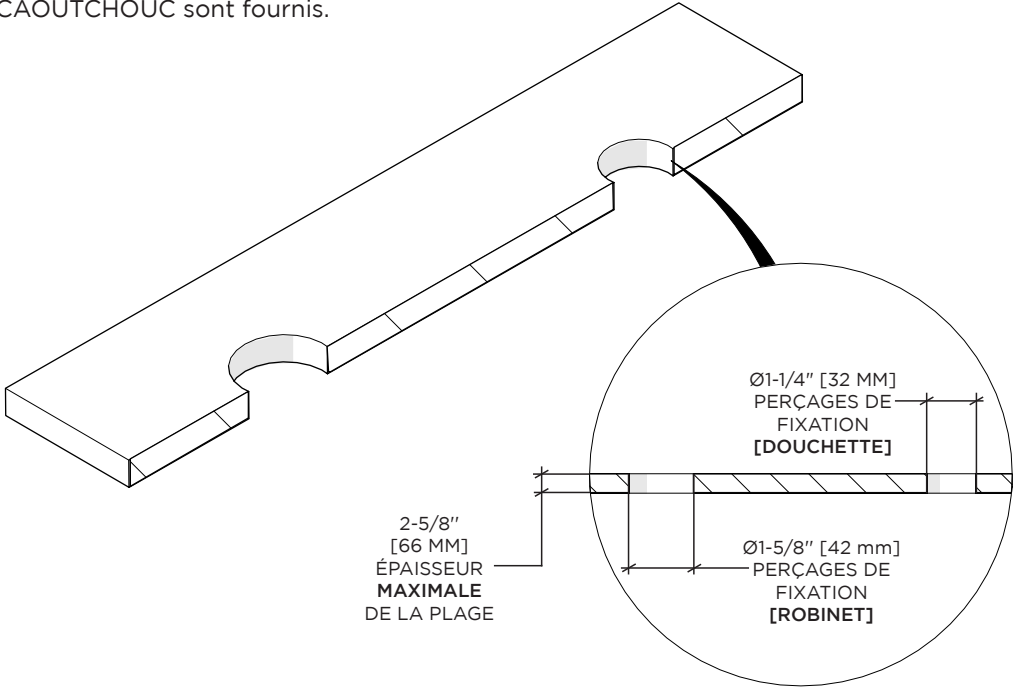

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE MONOTROU

WATERWORKS

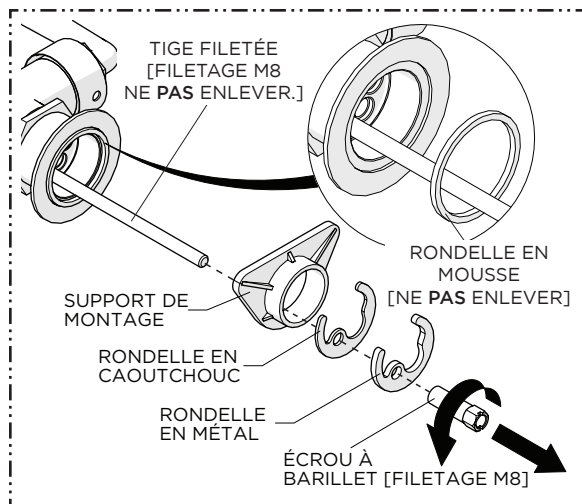


1. Retirer l'ÉCROU À BARILLET, la RONDELLE MÉTALLIQUE, la RONDELLE EN CAOUTCHOUC et le SUPPORT DE MONTAGE de la TIGE FILETÉE.

REMARQUE : Ne PAS retirer la TIGE FILETÉE ni la RONDELLE EN MOUSSE sous la ROSACE.

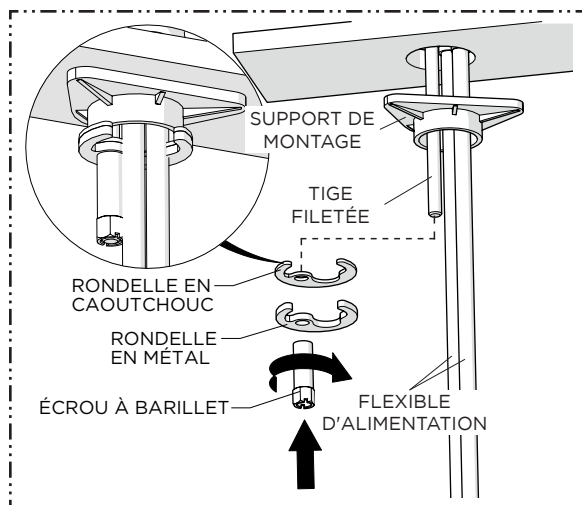


4. Faire coulisser le SUPPORT DE MONTAGE, les RONDELLES EN CAOUTCHOUC et en MÉTAL sur la TIGE FILETÉE, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU À BARILLET sur la TIGE.

REMARQUE : S'assurer que les RONDELLES s'adaptent correctement autour des TUBES et du FLEXIBLE.

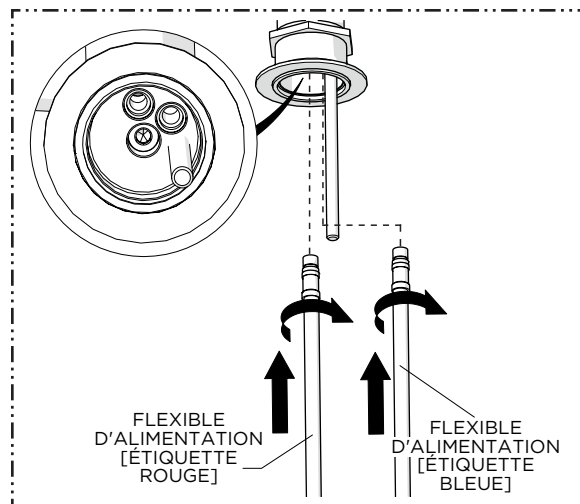


2. Visser et serrer fermement les FLEXIBLES D'ALIMENTATION sur le BEC.

REMARQUE : Les FLEXIBLES sont des FLEXIBLES à COMPRESSION M10 x 3/8" [10 mm] et les TUBES sont marqués en BLEU pour le froid et en ROUGE pour le chaud.

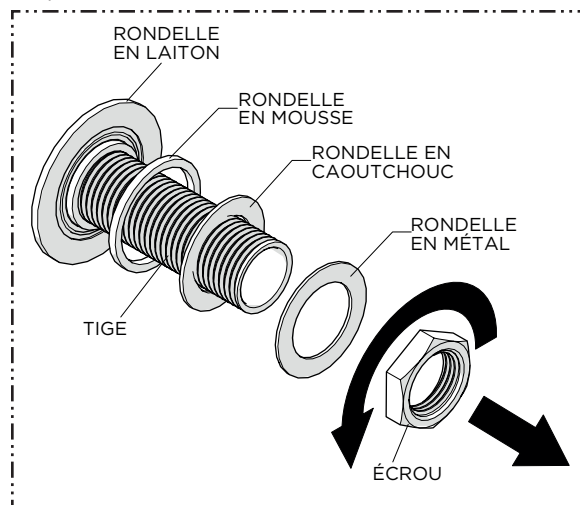


5. Dévisser et retirer l'ÉCROU, la RONDELLE MÉTALLIQUE et la RONDELLE CAOUTCHOUC du FILETAGE DE FIXATION.

REMARQUE : Ne PAS retirer la RONDELLE EN CAOUTCHOUC sous la ROSACE.

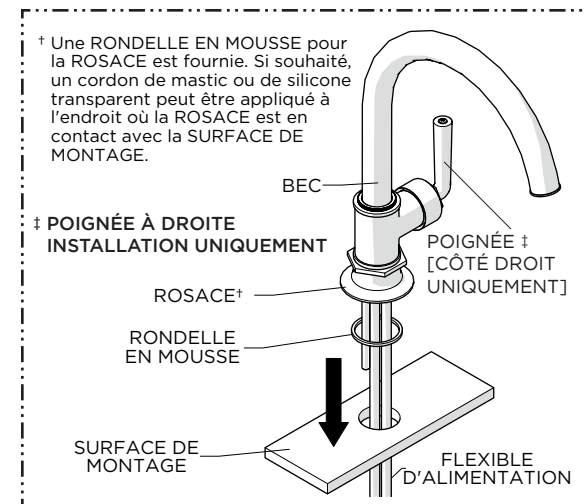

3. Insérer les FLEXIBLES D'ALIMENTATION dans le trou de la SURFACE DE MONTAGE en veillant à ce que la RONDELLE EN MOUSSE fournie se trouve sous la ROSACE.

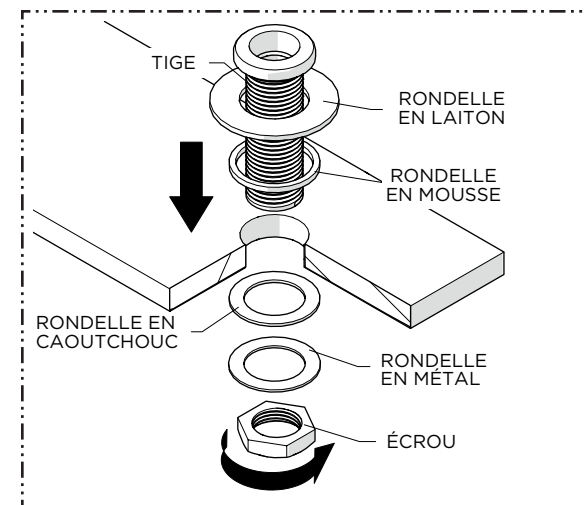


6. Insérer la TIGE dans le trou de la SURFACE DE MONTAGE en s'assurant que la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie se trouve sous la ROSACE, puis réinstaller les RONDELLES et serrer fermement l'ÉCROU.


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE MONOTROU



WATERWORKS

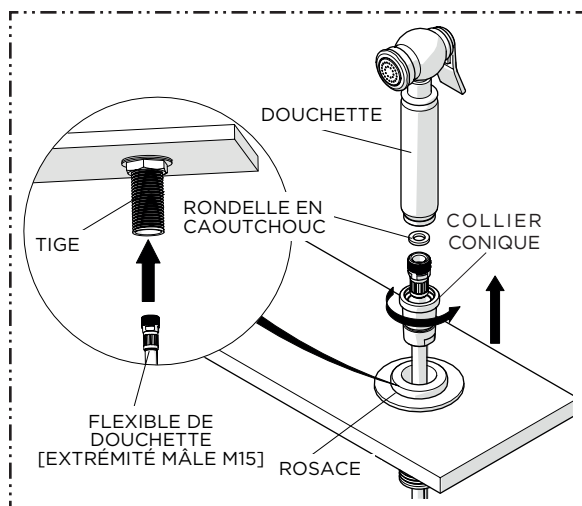

7. Retirer le raccord conique de la DOUCHETTE et le faire glisser le long du FLEXIBLE provenant de la TIGE et de la ROSACE, visser la DOUCHETTE sur le FLEXIBLE avec la RONDELLE, puis faire remonter le COLLIER CONIQUE et le visser fermement sur la DOUCHETTE.

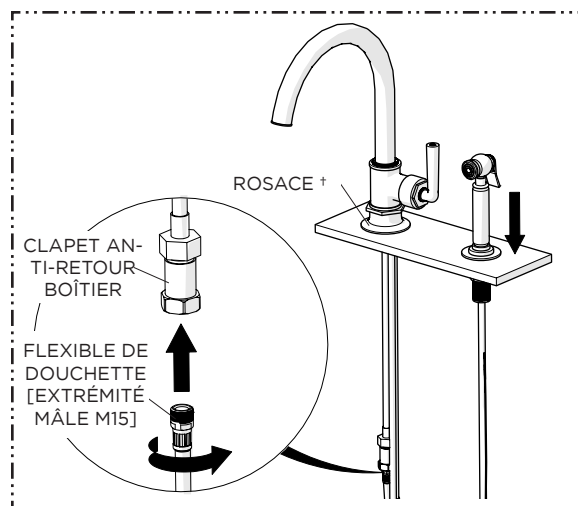


8. Insérer la DOUCHETTE dans la ROSACE jusqu'en butée, puis serrer fermement l'extrémité du FLEXIBLE sur le BOÎTIER DE CLAPET ANTI-RETOUR.

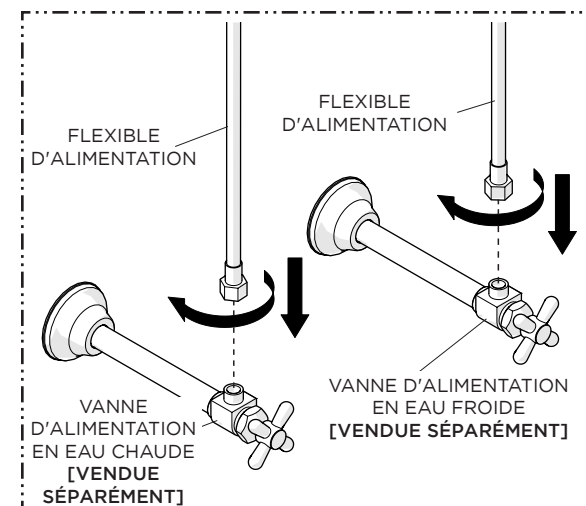


9. Raccorder les FLEXIBLES D'ALIMENTATION aux VANNES D'ALIMENTATION (vendues séparément).

REMARQUE : Les FLEXIBLES sont connectés aux TUBES D'ALIMENTATION qui sont marqués en BLEU pour le FROID et en ROUGE pour le CHAUD.


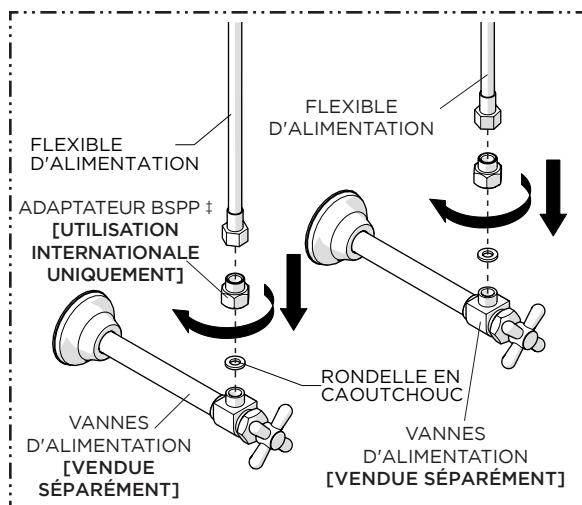


USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT

10. À l'aide des RONDELLES EN CAOUTCHOUC fournies, visser et serrer fermement les ADAPTATEURS BSPP sur les VANNES D'ALIMENTATION, puis visser et serrer fermement les FLEXIBLES D'ALIMENTATION sur les ADAPTATEURS.

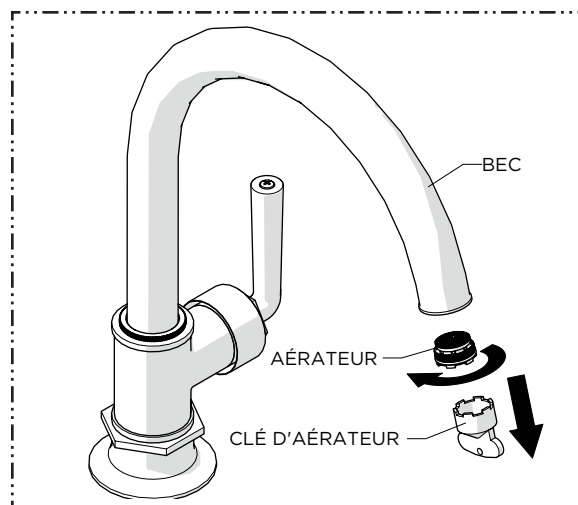

11. Retirer l'AÉRATEUR du BEC à l'aide de l'outil fourni.

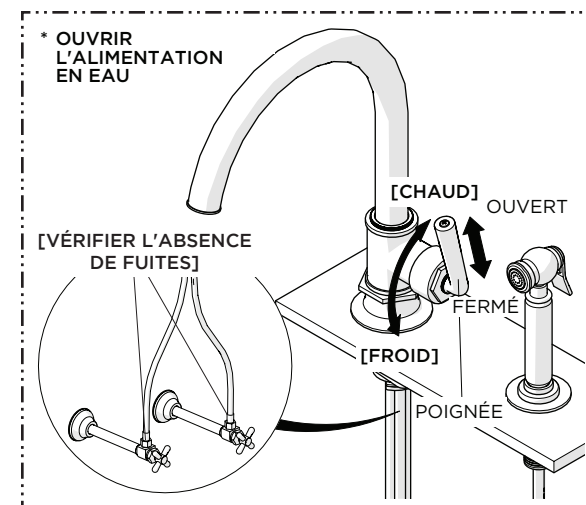


12. Ouvrir l'eau et actionner la POIGNÉE afin de vérifier le bon fonctionnement et de purger les éventuels débris présents dans les FLEXIBLES D'ALIMENTATION, puis vérifier tous les raccords pour détecter d'éventuelles fuites, et couper l'eau.


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE MONOTROU

WATERWORKS

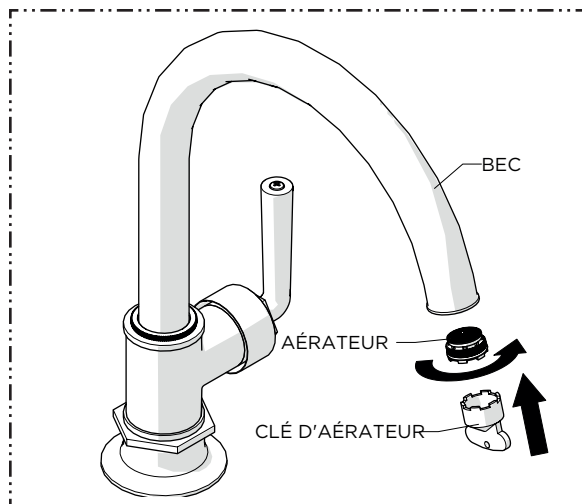


13. Réinstaller l'AÉRATEUR à l'aide de l'outil fourni.

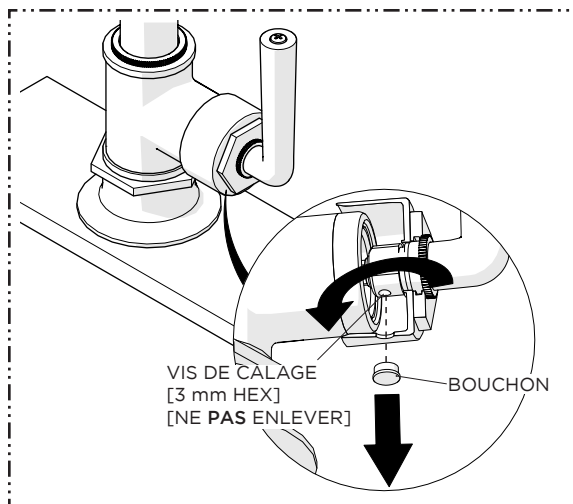


ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE :

1. Retirer le BOUCHON à la base de la POIGNÉE, puis dévisser, **SANS** la retirer, la VIS DE CALAGE à l'aide de la CLÉ HEXAGONALE 3 mm.

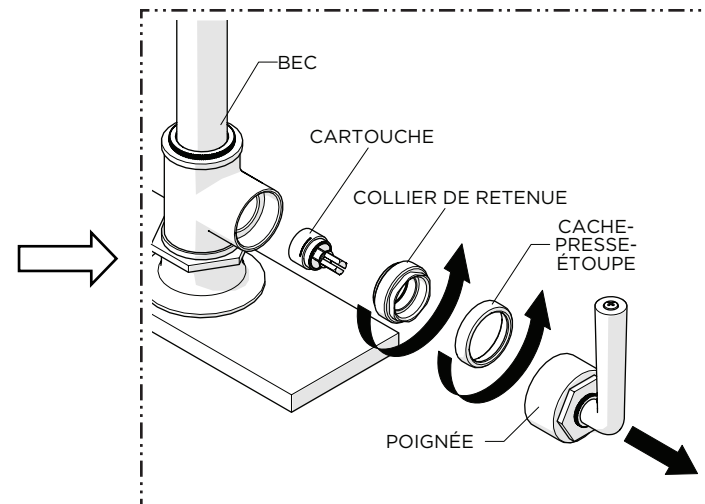

2. Retirer la POIGNÉE, dévisser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE, dévisser et retirer le COLLIER DE RETENUE, puis retirer la CARTOUCHE.

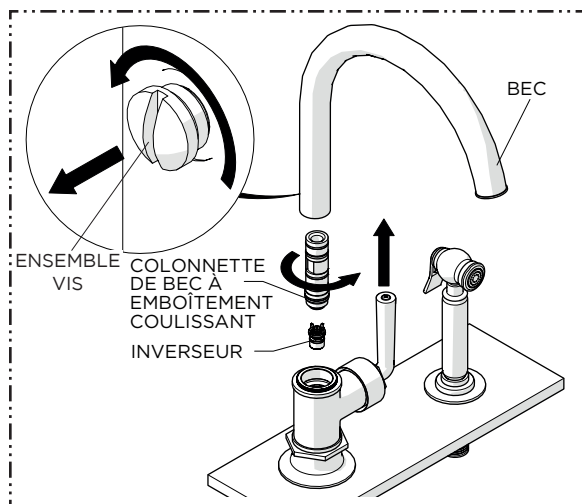

ENTRETIEN DE L'INVERSEUR :

1. Pour retirer le BEC, desserrer la VIS DE CALAGE derrière le BEC, puis tirer le BEC vers le haut pour le retirer et dévisser la COLONNETTE DE BEC À EMBOÎTEMENT afin d'accéder à l'INVERSEUR.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE MONOTROU

PIÈCES DÉTACHÉES :

	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
	103678	KIT DE CLAPET ANTI-RETOUR
	999382	CARTOUCHE
	999192	CLÉ D'AÉRATEUR
	507980	AÉRATEUR
	101105	INSERT ANTI-GOUTTE
	101106	INVERSEUR
	100271	FLEXIBLE D'ALIMENTATION [M10 MÂLE X 3/8" [10 MM] COMPRESSION FEMELLE (9/16" [14 MM]-24 UNEF)]
	100274	FLEXIBLE DE DOUCHETTE [M15 MÂLE X M15 MÂLE]
	100275	KIT DE QUINCAILLERIE DE MONTAGE

	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
	100276	FLEXIBLE D'ALIMENTATION [M10 MÂLE X 1/2" [13 mm] FEMELLE]
	100279	BOÎTIER DU CLAPET ANTI-RETOUR
	101100	KIT D'ÉTANCHÉITÉ DU BEC
	101113	ÉCROU DE RETENUE
	101114	RACCORD COULISSANT POUR BEC [COMPREND 101100]
	101115	POIDS
	HNU037	DOUCHETTE LATÉRALE
	HNU039	RETOUR DE DOUCHETTE

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE MONOTROU

WATERWORKS

