


BEC DE BAIGNOIRE À MONTAGE MURAL HENRY ET CHRONOS

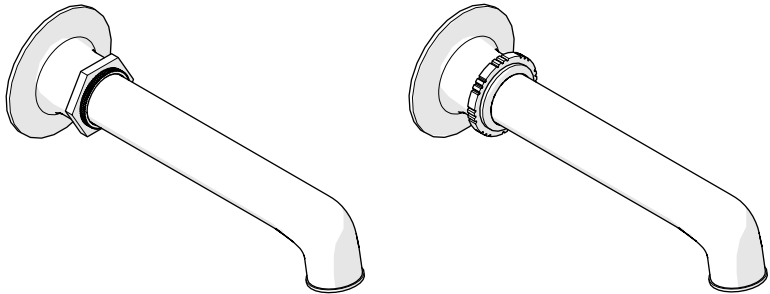

STYLES	
HNTS01	CNTS01

IMPORTANT :


- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation.
- Vérifier les mesures de BAIGNOIRE afin de s'assurer que le BEC s'avance suffisamment dans la BAIGNOIRE.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux.
 - La protection anti-brûlure relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme aux codes en vigueur.
 - Le dispositif de réglage de la température de l'eau relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme à la norme ASSE 1070.
 - Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte. Le produit est **vendu partiellement** assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur toute surface finie.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240.

DÉTAILS TECHNIQUES :


DÉTAIL	SPÉCIFICATION
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	1/2" [13 mm] FEMELLE NPT †
INVERSEUR INTÉGRÉ	NON
PORTÉE DU BEC	7-13/16" [199 mm]
PRESSIION DE L'EAU	20 psi [1,5 bar] MIN - 85 psi [6,0 bar] MAX
PRESSIION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

ENCASTREMENT :


- Déterminer l'emplacement idéal du BEC DE BAIGNOIRE et prévoir un raccordement avec un MAMELON MÂLE NPT 1/2" [13 mm] † (**non fourni**) de longueur appropriée, solidement fixé.

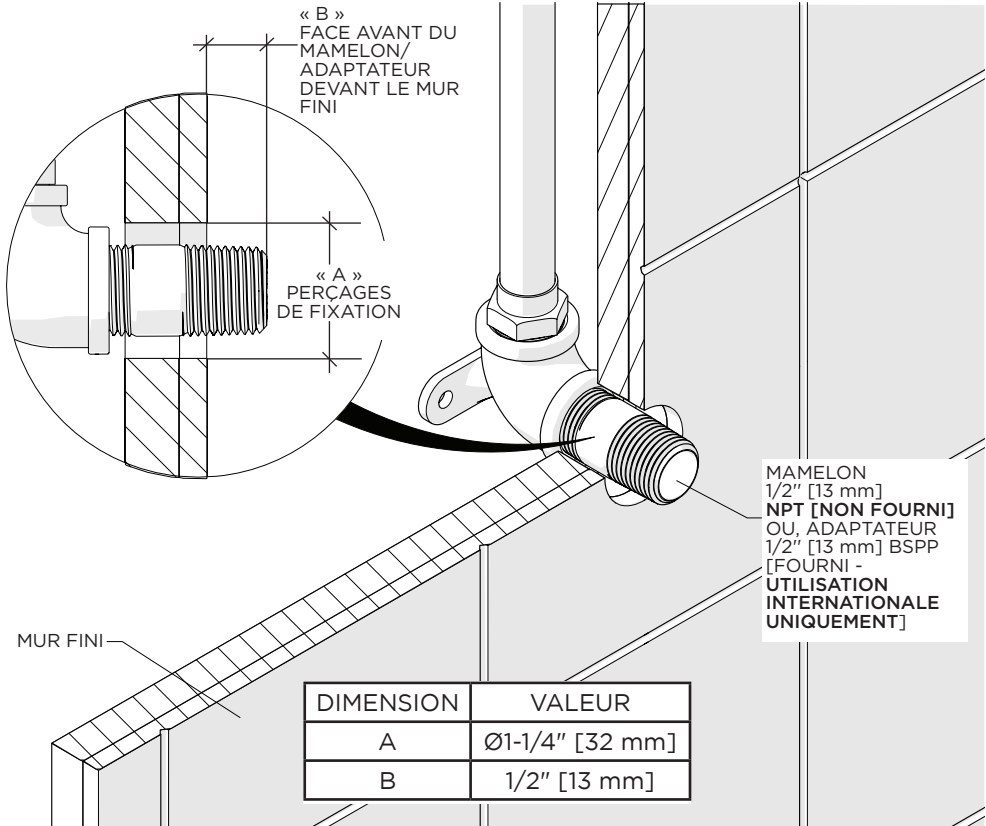


† Pour une utilisation internationale, un ADAPTATEUR 1/2" [13 mm] NPT mâle x 1/2" [13 mm] BSPP mâle (**Style N° UNUK04**) est fourni. L'extrémité BSPP de l'ADAPTATEUR peut être coupée sur place.

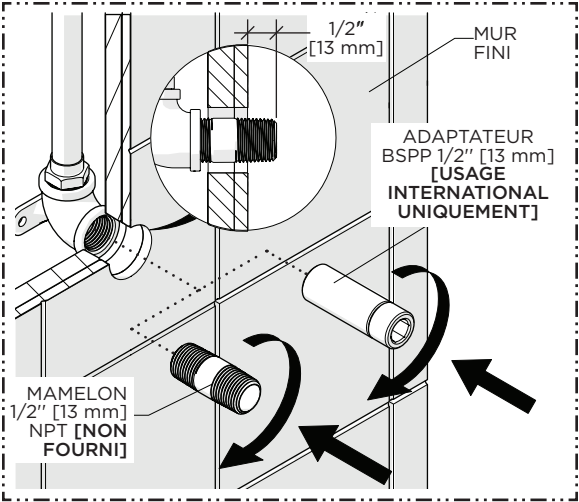


1. Installer un MAMELON 1/2" [13 mm] NPT (**non fourni**) et s'assurer qu'il dépasse de 1/2" [13 mm] du mur fini.
- REMARQUE :** Pour les installations internationales, un adaptateur BSPP, qui peut être coupé sur place, est fourni.

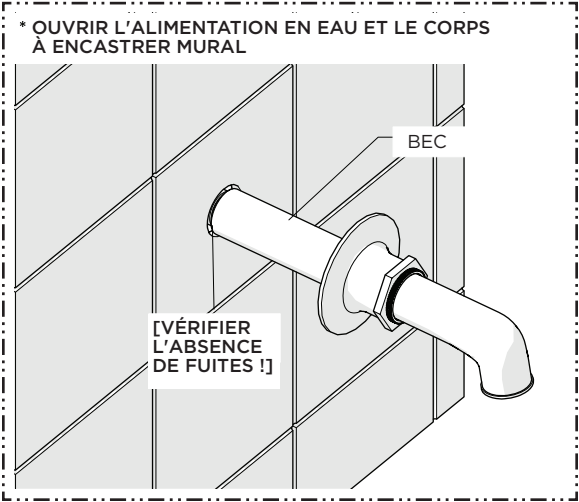


4. Ouvrir l'eau et un corps à encastrer mural/inverseur (**vendu séparément**) pour éliminer tout débris dans la conduite d'alimentation et vérifier l'**étanchéité de tous les raccords**.

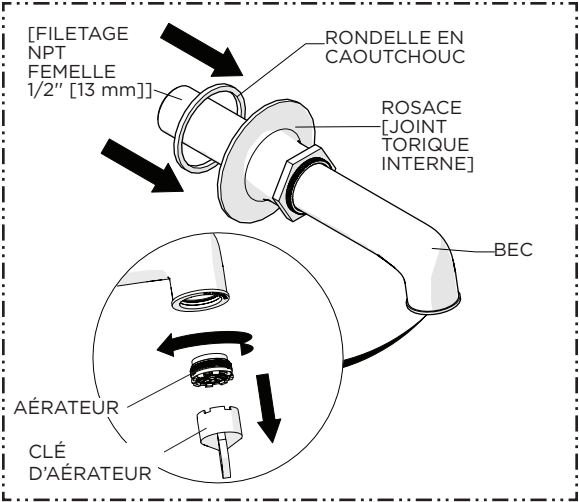

2. À l'aide de l'outil fourni, retirer l'AÉRATEUR puis faire glisser **avec précaution** la ROSACE et la RONDELLE EN CAOUTCHOUC vers le bas du BEC.

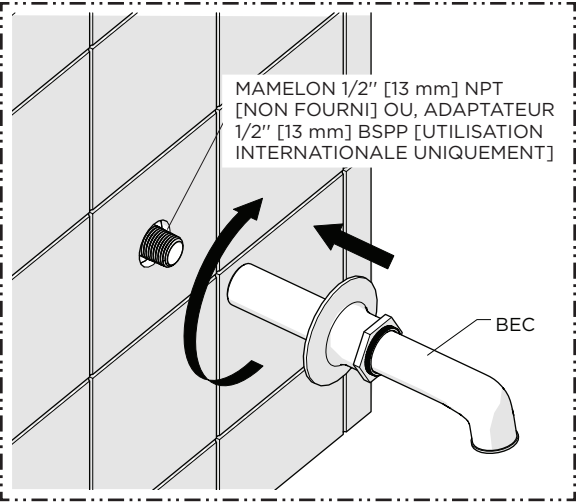

3. Visser et serrer fermement le BEC sur le MAMELON NPT ou l'ADAPTATEUR BSPP.

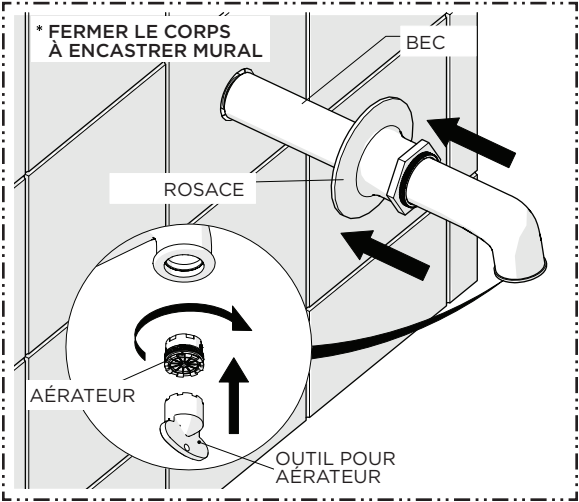

5. Fermer l'inverseur/le corps à encastrer mural, puis réinstaller l'AÉRATEUR et faire **soigneusement** glisser la ROSACE le long du bec jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec le mur fini.

REMARQUE : Si souhaité, un cordon de mastic ou de silicone transparent peut être appliqué à l'endroit où la ROSACE est en contact avec le MUR FINI.

PIÈCES DÉTACHÉES :

	N° de pièce	DESCRIPTION
	HNU033	ROSACE
	CNU001	ROSACE