



ÉTAGÈRE EN VERRE HENRY ET REGULATOR

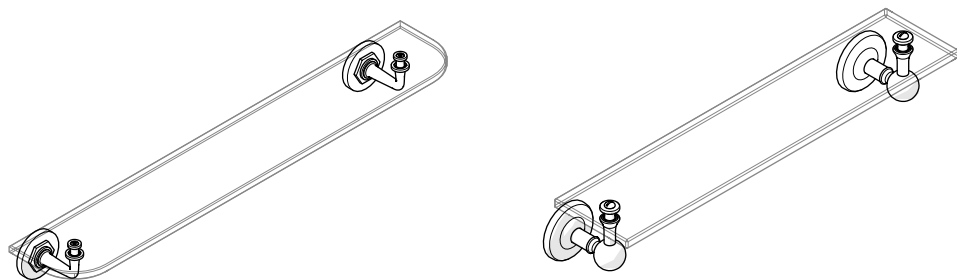



STYLES	
HNSF24	RGSF18

IMPORTANT :



- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur toute surface finie.
- Des CHEVILLES pour cloisons sèches sont fournies pour une installation typique de cloisons sèches. Ne PAS utiliser les CHEVILLES pour montage direct sur un bloc de bois ou un poteau.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents distincts relatifs aux pièces détachées.

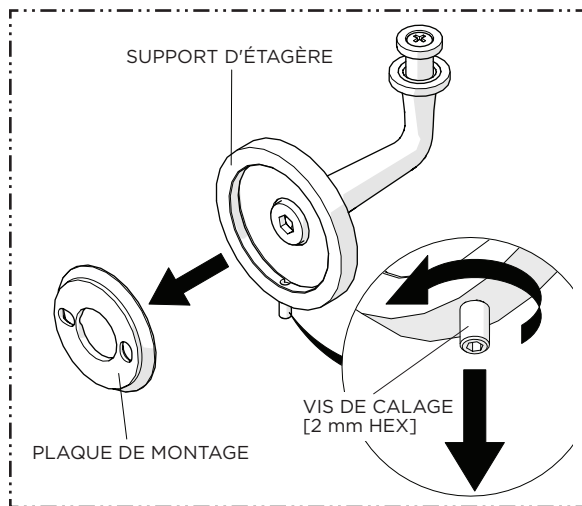

1. Desserrer, **SANS** la retirer, la VIS DE CALAGE située sous chaque support d'étagère à l'aide d'une CLÉ HEXAGONALE de 2 mm, puis retirer les PLAQUES DE FIXATION.

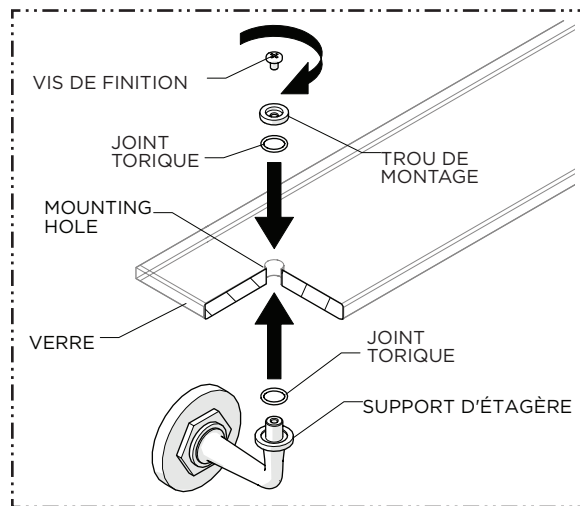


2. Assembler **SANS SERRER** les deux SUPPORTS D'ÉTAGÈRE sur le VERRE en veillant à utiliser les JOINTS TORIQUES fournis afin d'éviter tout dommage.

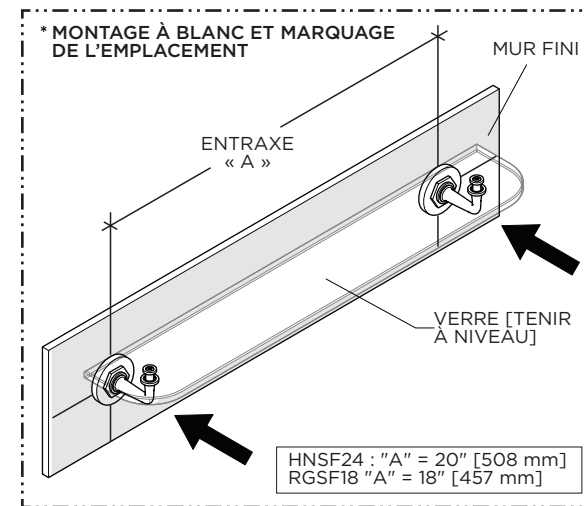



3. Effectuer un montage à blanc du produit sur le mur fini et marquer l'emplacement idéal en veillant à la maintenir de niveau.

REMARQUE : Vérifier l'entraxe, Dimension « A ».

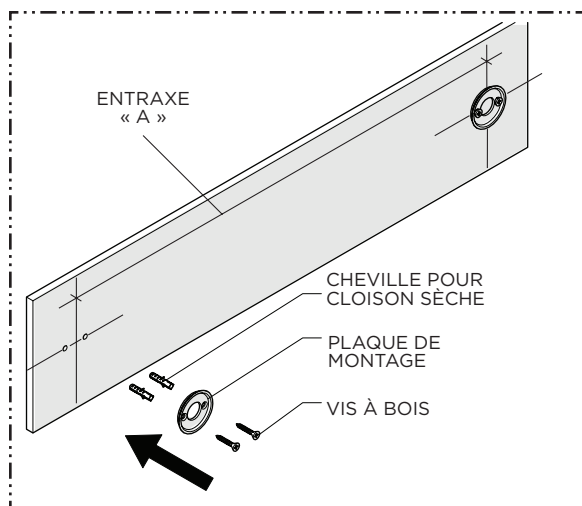

4. En utilisant les marques précédentes comme référence, installer les PLAQUES DE MONTAGE à l'aide des CHEVILLES et des VIS fournies.

ATTENTION : S'assurer que les PLAQUES DE MONTAGE sont de niveau et qu'elles sont bien centrées, Dimension « A ».

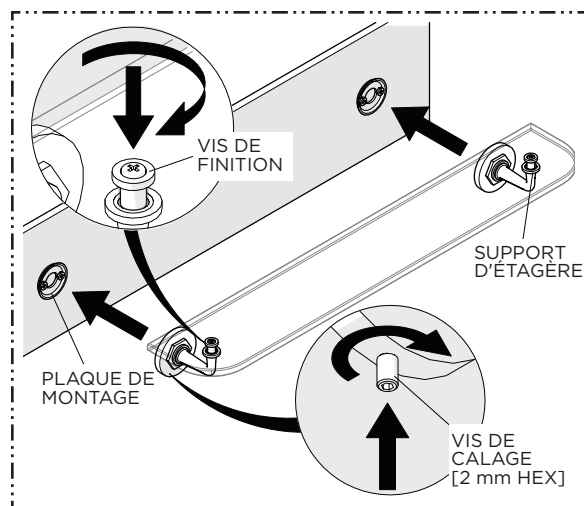

5. Positionner les SUPPORTS sur les PLAQUES DE MONTAGE, puis serrer fermement les VIS DE CALAGE et les VIS DE FINITION.