

ViaWorks

GU16VC

ViaWorks Valve de commande de débit de 19 mm ouverte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec alignement exact des poignées



SHOWN IN VIAWORKS VALVE DE COMMANDE DE DÉBIT DE 19 MM OUVERTE DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE AVEC ALIGNEMENT EXACT DES POIGNÉES | GU16VC

INSPIRATION

Fruit de générations de savoir-faire dans les salles de bains et cuisines, les vannes ViaWorks incarnent l'excellence en matière de performance, de précision et d'innovation fonctionnelle. Chaque vanne est pensée pour les installateurs et conçue pour offrir un service à vie : une qualité inégalée, destinée à traverser les générations.

PRODUCT FEATURES

Personnalisez votre expérience de bain avec un corps de robinetterie ouvert dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à utiliser avec les garnitures de robinets muraux Waterworks. Entrée et sortie femelles de 19 mm NPT avec fonctionnement quart de tour

Le protecteur de carrelage sur mesure assure la précision de la pose tout en permettant l'accès à l'entretien de la vanne.

Combiner plusieurs vannes de contrôle de débit dans une même douche pour faire fonctionner simultanément plusieurs éléments de la douche.

Fabriqué en Europe en laiton

TECHNICAL DETAILS

Angle de rotation de la poignée: Quart de tour
Type de raccordement d'entrée: Femelle G/BSPP
Type de raccord de sortie: Femelle G/BSPP
Matériau principal: Laiton
Application suggérée: Bain
Matériau du robinet: Céramique

CODES & STANDARDS

ASME A112.18.1, CSA B125, State of Ma, WRAS

CERTIFICATIONS


PRODUCT (NOTES)

ViaWorks


GU16VC

ViaWorks Valve de commande de débit de 19 mm ouverte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec alignement exact des poignées


ADAPTER(S) PACKAGED SEPARATELY		
ADAPTER	DESCRIPTION	QTY
UNUK01	3/4" Male NPT x 3/4" Female BSP	2

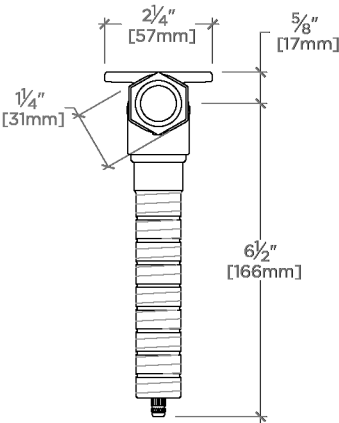

TOP VIEW SCALE: 3"=1'-0"



FRONT VIEW SCALE: 3"=1'-0"

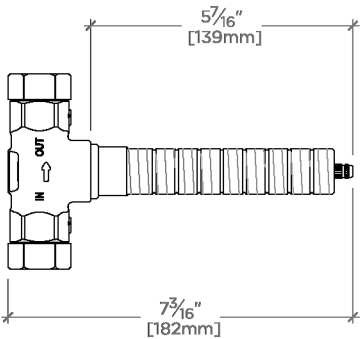

SIDE VIEW SCALE: 3"=1'-0"