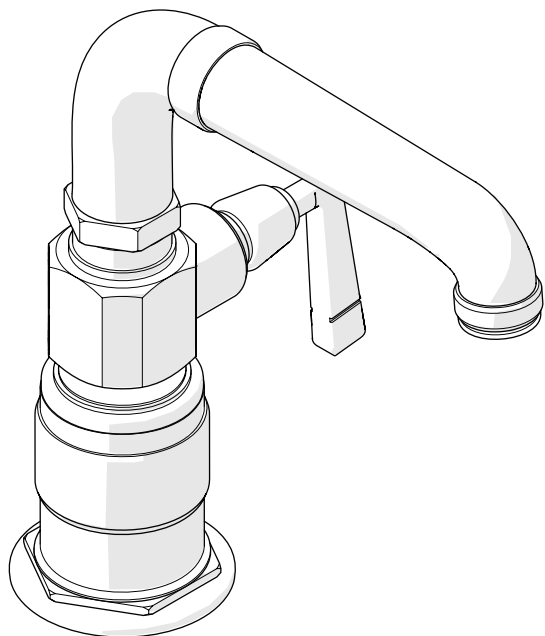


Poignée à levier en métal

RÉFÉRENCE RWKM30

**SPÉCIFICATIONS :**Épaisseur de la plaque : 2-11/16" [68 mm] **Maximum**

Diamètre de perçage : Ø1-3/8" [35 mm]

Angle de rotation de la poignée : Demi-tour

Taille du raccord d'entrée : 3/8" [10 mm]

Type de raccordement d'entrée : Tuyaux à raccordement par compression†

Débit limité : 2,2 gpm (8,3 litres/min) **Maximum**

Portée du bec : 6-11/16" [170 mm]

Pivotement du bec : Non

Pression d'eau : 20 psi MINIMUM**PRESSION D'EAU : 80 PSI MAXIMUM****PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE : 45 PSI**

† UK STYLE N° RW30KM est fourni avec 2 adaptateurs BSP, assemblage nécessaire.

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux.
- Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Se référer aux spécifications et aux schémas d'assemblage ci-joints. Le produit est **vendu partiellement** assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.

- **NE PAS** utiliser de mastic. Le mastic contient de l'huile et peut provoquer une décoloration permanente sur certains matériaux tels que le marbre, le granit et toute surface poreuse.

INSTALLATION :

1. Retirer l'ÉCROU, la RONDELLE MÉTALLIQUE et la RONDELLE EN CAOUTCHOUC de la TIGE FILETÉE. Voir FIGURE - 01. Ne **PAS** retirer le JOINT TORIQUE situé sous la ROSACE.

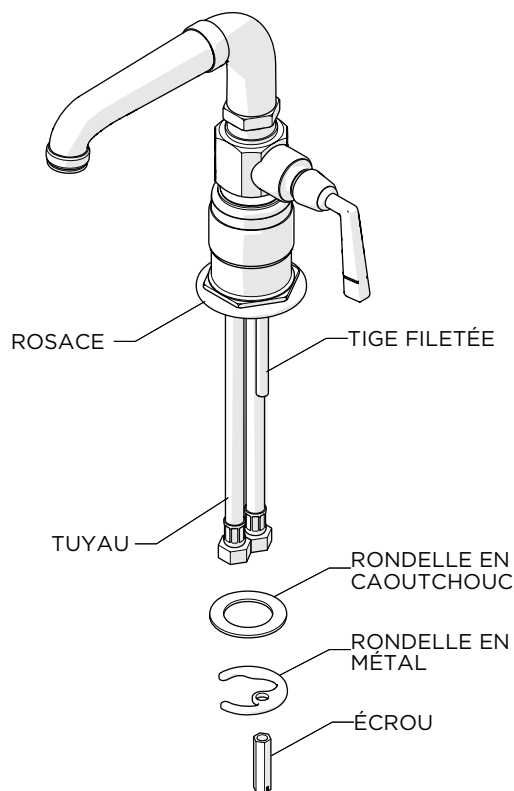


FIGURE - 01

2. S'assurer que les FLEXIBLES et la TIGE FILETÉE sont solidement serrés sur le CORPS À ENCASTRER, puis faire passer les FLEXIBLES et la TIGE FILETÉE à travers le trou Ø1-3/8" [35 mm] de la surface de montage, en veillant à ce que le JOINT TORIQUE soit placé sous la ROSACE.
- **REMARQUE :** Le BEC doit être installé avec la POIGNÉE située sur le côté droit du BEC. Le BEC n'est pas conçu pour pivoter et la POIGNÉE pivote de 180° dans le sens horaire pour l'ouverture.
3. Réinstaller la RONDELLE EN CAOUTCHOUC, la RONDELLE MÉTALLIQUE et l'ÉCROU. Serrer fermement l'ÉCROU afin de fixer le BEC sur la surface de montage.
4. Raccorder les FLEXIBLES aux alimentations en eau, en veillant à ce qu'ils ne soient ni pincés ni pliés.

FINIR ET CONTRÔLER L'INSTALLATION :

5. Retirer l'AÉRATEUR du BEC à l'aide d'une pièce de monnaie de la taille d'une pièce de 25 cents, puis ouvrir les arrivées d'eau chaude et froide et actionner soigneusement la POIGNÉE afin d'évacuer tout débris présent dans les CONDUITES D'ALIMENTATION.
6. Inspecter tous les raccords pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :
 R.W. ATLAS ROBINET DE BAR MONOTROU AVEC POIGNÉE À LEVIER EN MÉTAL (RÉFÉRENCE RWKM30, RW30KM UK).
 Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.
 VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ATTACHÉ EN CHARGE DE LA CONCEPTION POUR CONNAÎTRE LES SPÉCIFICATIONS ACTUELLES.

WATERWORKS

7. Fermer l'eau et réinstaller l'AÉRATEUR.

ENTRETIEN DU PRODUIT :

- Voir FIGURE 02 pour les étapes 8 et 9.
- 8. Pour retirer le BEC, dévisser le RACCORD D'UNION puis tirer le BEC vers le haut pour le retirer.
- 9. Pour accéder à la CARTOUCHE, retirer la POIGNÉE en dévissant le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE, puis dévisser le COLLIER DE RETENUE pour accéder à la CARTOUCHE.

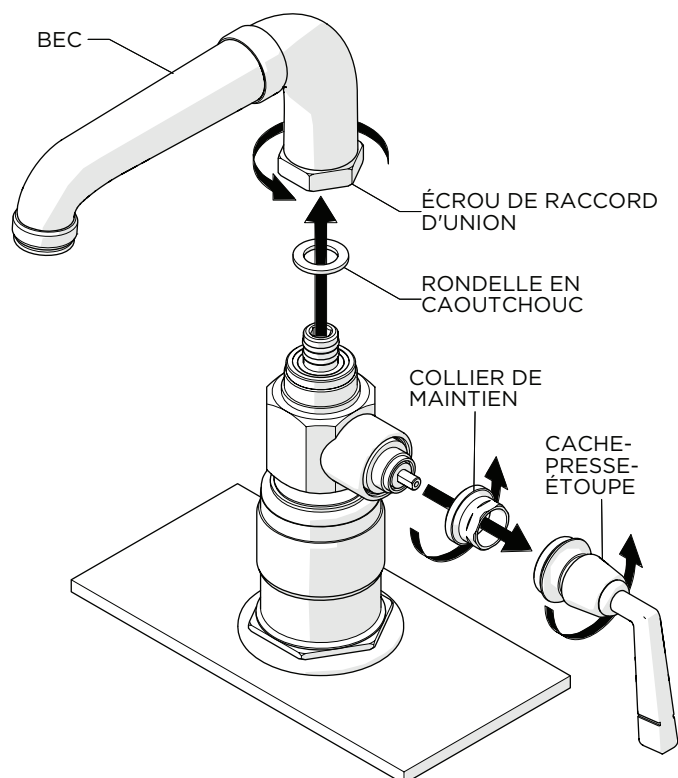


FIGURE - 02

- 10. Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter le Service commercial au +33(0)189370240.
- 11. Le mastic contient de l'huile et peut provoquer une décoloration permanente sur certains matériaux tels que le marbre, le granit et toute surface poreuse.

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :
 R.W. ATLAS ROBINET DE BAR MONOTROU AVEC POIGNÉE À LEVIER EN MÉTAL (RÉFÉRENCE RWKM30,
 RW30KM UK).
 Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.
 VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ATTACHÉ EN CHARGE DE LA CONCEPTION POUR CONNAÎTRE LES
 SPÉCIFICATIONS ACTUELLES.

WATERWORKS