


DOUCHETTE HENRY OU HENRY CHRONOS SUR CROCHET

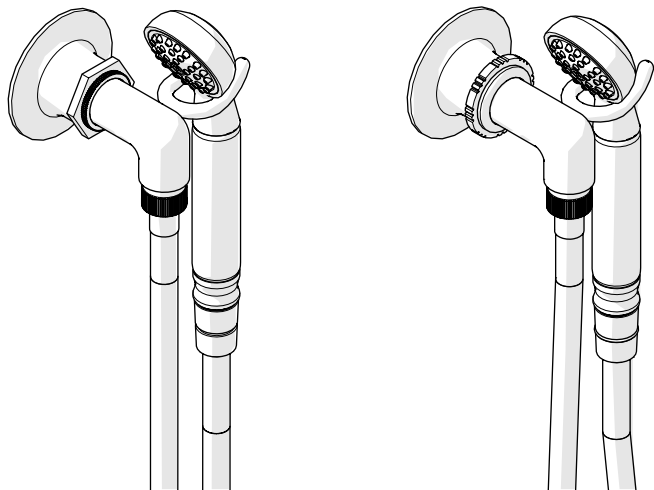

STYLES	
HNHS01	CNHS01

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte. Le produit est **vendu partiellement** assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur TOUTE surface finie.

- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240.

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
DOUCHETTE RÉGLABLE OU FIXE	FIXE
DIAMÈTRE DE LA TÊTE	Ø 2-1/16" [50 mm]
LONGUEUR DU FLEXIBLE DE LA DOUCHETTE	60" [1,5 m]
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	1/2" [13 mm] FEMELLE NPT [†]
INVERSEUR INTÉGRÉ	NON
PIVOT	NON
PLAGE DE PRESSION D'EAU	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM 20 psi [1,5 bar] MINIMUM
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

[†] Pour **UN USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT**, un ADAPTATEUR 1/2" [13 mm] NPT mâle x 1/2" [13 mm] BSPP mâle (**Style N°**. UNUK04) est fourni. L'extrémité BSPP de l'ADAPTATEUR peut être coupée sur place.


GUIDE D'INSTALLATION

DOUCHETTE SUSPENDUE

ENCASTREMENT :





- Déterminer l'emplacement idéal de la DOUCHETTE et prévoir un raccordement avec un MAMELON MÂLE NPT 1/2" + (**non fourni**) de longueur appropriée, solidement fixé.

DIMENSION	VALEUR
A	Ø1-3/8" [35 mm]
B	1/2" [13 mm] - 7/8" [22 mm] ‡

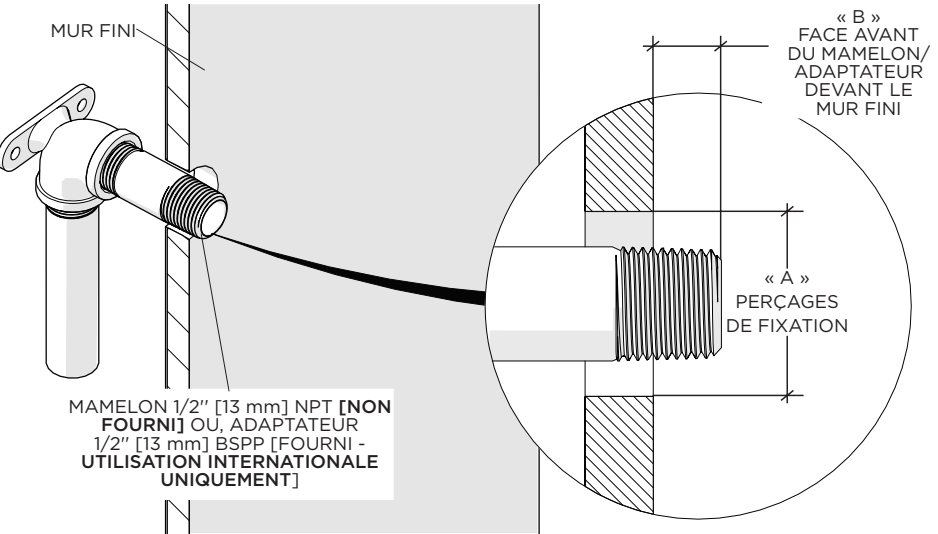

‡ La face avant du MAMELON/ADAPTATEUR doit être située entre 13 mm (1/2") et 7/8" [22 mm] pour que la ROSACE coulissante puisse s'adapter correctement au COUDE.


PIÈCES DÉTACHÉES :

	N° de pièce	DESCRIPTION
	100273	FLEXIBLE DE DOUCHETTE
	HNU034	ROSACE HENRY
	103678	CLAPET ANTI-RETOUR
	535592	CLAPET ANTI-RETOUR À RÉGULATION DE DÉBIT
	UNHS02	DOUCHETTE

GUIDE D'INSTALLATION


DOUCHETTE SUSPENDUE

WATERWORKS

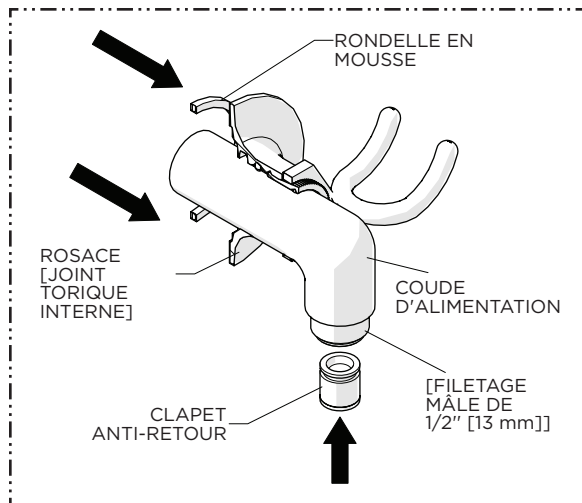


1. Faire glisser la ROSACE et la RONDELLE EN MOUSSE le long du COUDE D'ALIMENTATION.


REMARQUE : Un CLAPET ANTI-RETOUR est situé à la sortie du COUDE.

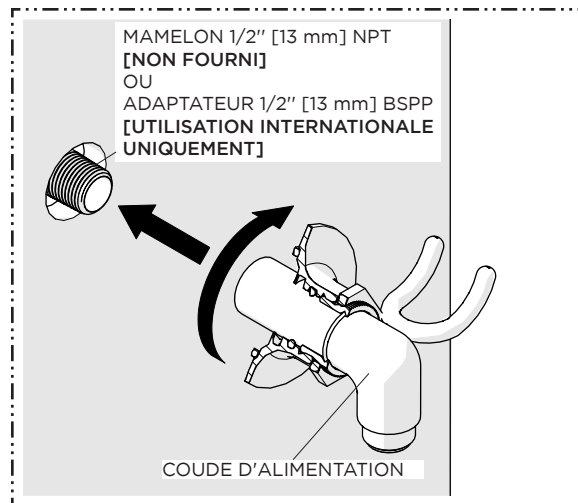

2. Visser et serrer fermement le COUDE D'ALIMENTATION sur le MAMELON ou l'ADAPTATEUR BSPP.

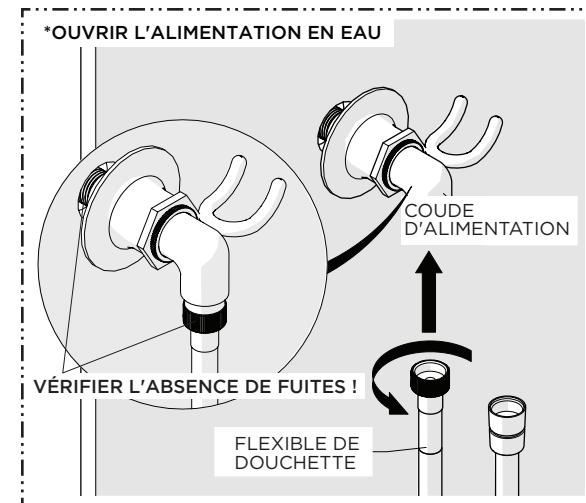


3. Visser et serrer fermement l'extrémité moletée du flexible sur le COUDE, puis ouvrir l'eau ainsi qu'un corps à encastrer inverseur / mural (VENDU SÉPARÉMENT) afin de purger les débris de la CONDUITE. Vérifier l'ÉTANCHÉITÉ de tous les raccords et couper l'eau.

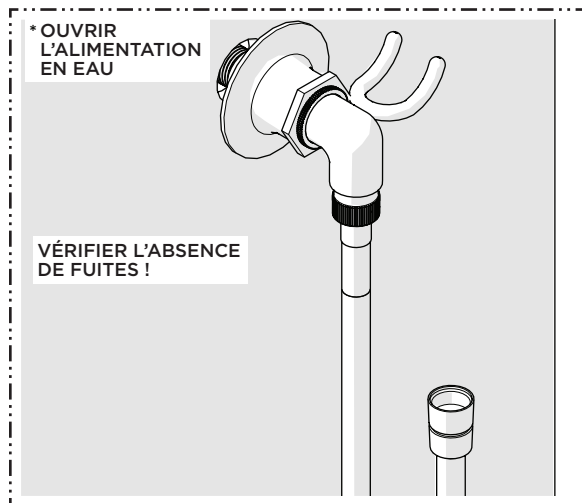

4. Visser et serrer fermement l'extrémité conique du FLEXIBLE à la DOUCHETTE puis le placer sur le CROCHET.

REMARQUE : Un CLAPET ANTI-RETOUR RÉGULATEUR DE DÉBIT est situé à l'entrée de la DOUCHETTE.

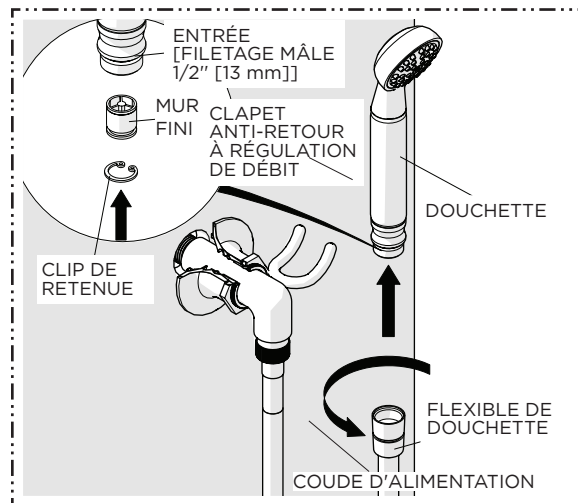

5. Faire coulisser la ROSACE vers le haut le long du COUDE D'ALIMENTATION jusqu'à être en contact avec le mur fini.