ViaWorks

GU78TH

ViaWorks Vanne thermostatique de 19 mm avec protection de carrelage de 18 cm



SHOWN IN VIAWORKS VANNE THERMOSTATIQUE DE 19 MM AVEC PROTECTION DE CARRELAGE DE 18 CM | GU78TH

TECHNICAL DETAILS

Type de raccordement d'entrée: Femelle G/BSPP
Type de raccord de sortie: Femelle G/BSPP
Matériau principal: Laiton
Application suggérée: Bain
Matériau du robinet: Bande bi-métallique

INSPIRATION

Fruit de générations de savoir-faire dans les salles de bains et cuisines, les vannes ViaWorks incarnent l'excellence en matière de performance, de précision et d'innovation fonctionnelle. Chaque vanne est pensée pour les installateurs et conçue pour offrir un service à vie : une qualité inégalée, destinée à traverser les générations.

CODES & STANDARDS

Code # GUSV78:ASME A112.18.1 / CSA B125.1, State of Ma, WRAS

PRODUCT FEATURES

Protection anti-brûlure intégrée.

Raccords d'entrée et de sortie de 19 mm. Des clapets anti-retour intégrés garantissent qu'il n'y a pas de croisement entre l'eau chaude et l'eau froide.

16 gpm (gallons par minute) débit maximum sans restriction à 60 psi

Permet d'alimenter en eau jusqu'à six éléments de la douche simultanément. Plaque d'affleurement unique permettant d'éliminer les débris de construction avant l'installation de la cartouche thermostatique.
Conçu exclusivement pour l'habillage de robinet de contrôle thermostatique 0.25


CERTIFICATIONS

PRODUCT (NOTES)


ViaWorks

GU78TH


ViaWorks Vanne thermostatique de 19 mm avec protection de carrelage de 18 cm

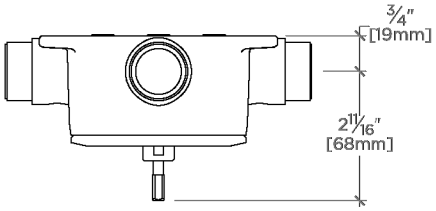

TOP VIEW SCALE: 3"=1'-0"

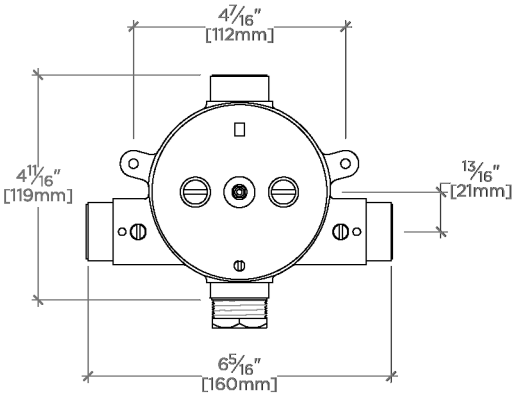

FRONT VIEW SCALE: 3"=1'-0"



SIDE VIEW SCALE: 3"=1'-0"