


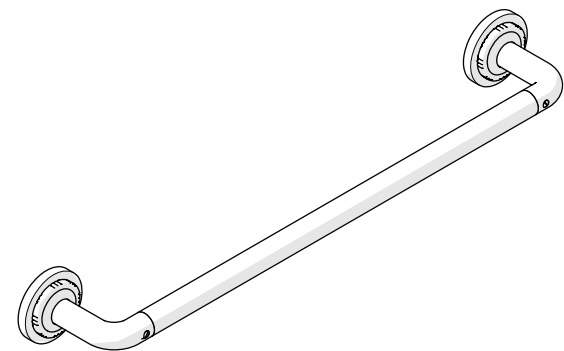

PORTE-SERVIETTES UNIQUE HENRY CHRONOS


| STYLES            |        |
|-------------------|--------|
| CNTB18 [PRÉSENTÉ] | CNTB24 |

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Des CHEVILLES pour cloisons sèches sont fournies pour une installation typique de cloisons sèches. Ne **PAS** utiliser les CHEVILLES pour montage direct sur un bloc de bois ou un poteau.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240, du lundi au vendredi.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous au document de Pièces détachées distinct.


DÉTAILS TECHNIQUES :

| DÉTAIL             | SPÉCIFICATION  |
|--------------------|----------------|
| MATÉRIAU PRINCIPAL | LAITON         |
| DIAMÈTRE DU TUBE   | 13/16" [20 mm] |

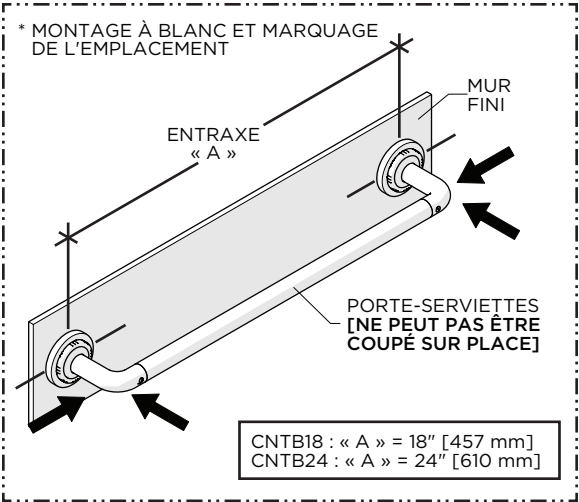


1. Effectuer un montage à blanc du produit sur le mur fini et marquer l'emplacement idéal en veillant à le maintenir de niveau.

REMARQUE : Vérifier l'entraxe, Dimension « A ».

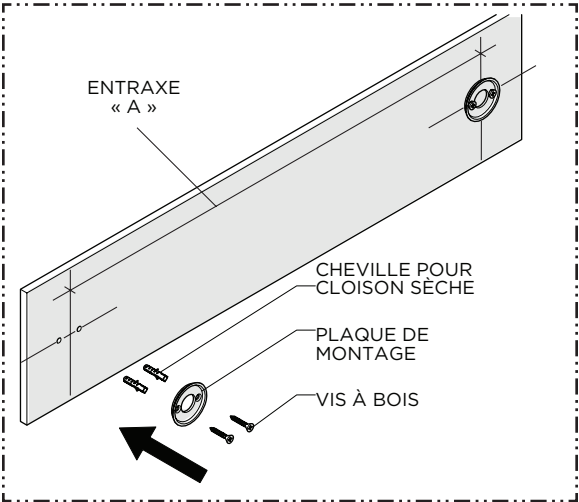


3. En utilisant les marques précédentes comme référence, installer les PLAQUES DE MONTAGE à l'aide des CHEVILLES et des VIS fournies.

ATTENTION : S'assurer que les PLAQUES DE MONTAGE sont de niveau et qu'elles sont bien centrées, Dimension « A ».

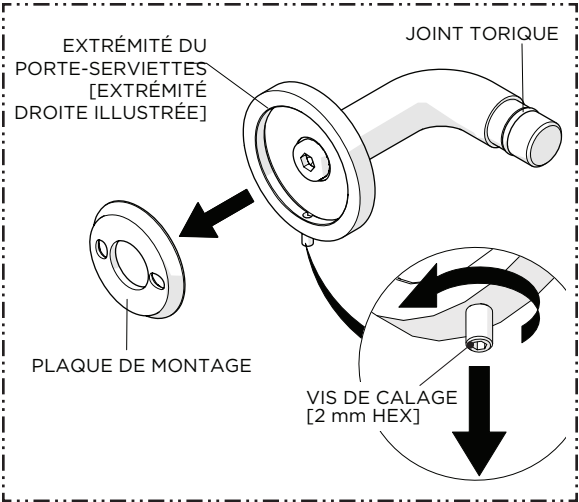

2. Desserrer, SANS les retirer, les VIS DE CALAGE situées sous chaque EXTRÉMITÉ DU PORTE-SERVIETTE à l'aide d'une CLÉ HEXAGONALE de 2 mm, puis retirer les PLAQUES DE FIXATION.

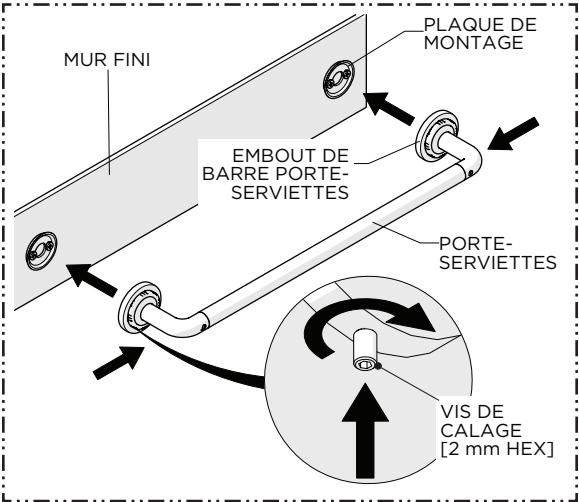

4. En maintenant les EXTRÉMITÉS ET LA BARRE ENSEMBLE, placer les deux extrémités sur les plaques de montage et serrer fermement les vis de calage.

REMARQUE : Les VIS DE CALAGE doivent être orientées vers le bas.