


PORTE-PAPIER À BRAS PIVOTANT HENRY CHRONOS ET HENRY

STYLES	
HNPH01	CNPH01



CROCHET UNIQUE HENRY CHRONOS ET HENRY

STYLES	
HNRH01	CNRH01

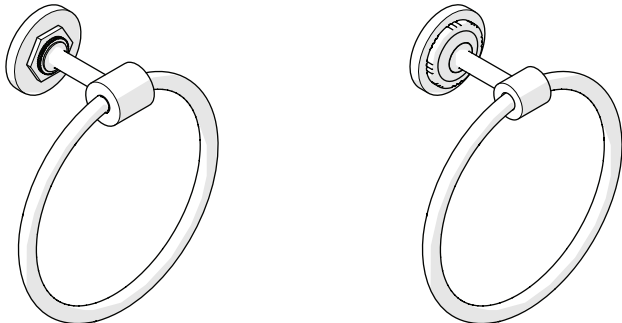

ANNEAU DE PORTE-SERVIETTE HENRY ET HENRY CHRONOS
6 1/2" [164 mm]


STYLES	
HNTB01	CNTB01

IMPORTANT :


- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé. Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Des CHEVILLES pour cloisons sèches sont fournies pour une installation typique de cloisons sèches. Ne PAS utiliser les CHEVILLES pour montage direct sur un bloc de bois ou un poteau.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240.

DÉTAILS TECHNIQUES :



DÉTAIL	SPÉCIFICATION
MATÉRIAU PRINCIPAL	LAITON

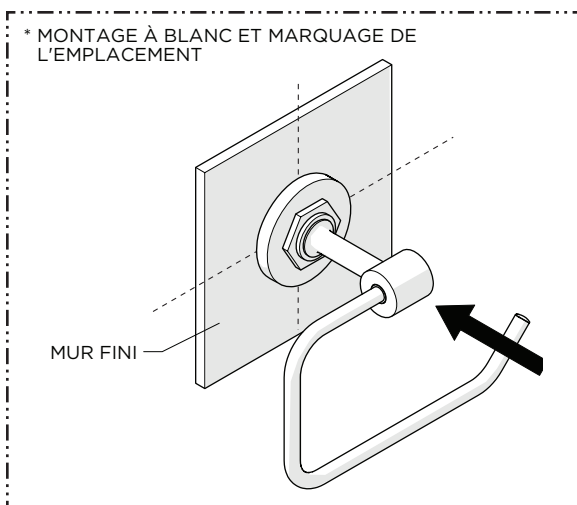


1. Effectuer un montage à blanc du produit sur le mur fini et marquer l'emplacement idéal pour l'installation.

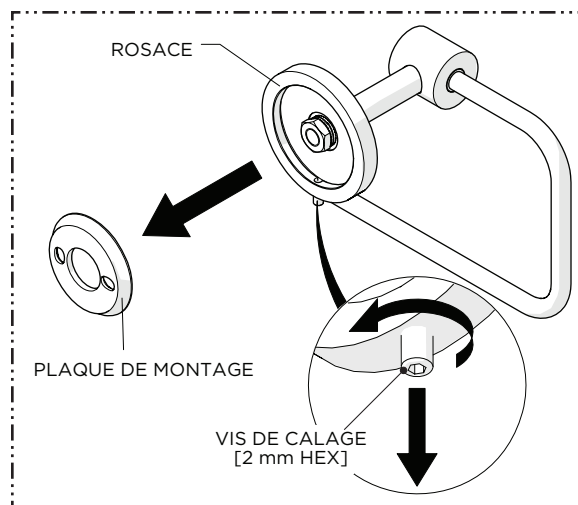

2. Desserrer, **SANS** la retirer, la VIS DE CALAGE située sous la ROSACE à l'aide d'une CLÉ HEXAGONALE de 2 mm, puis retirer la PLAQUE DE FIXATION.

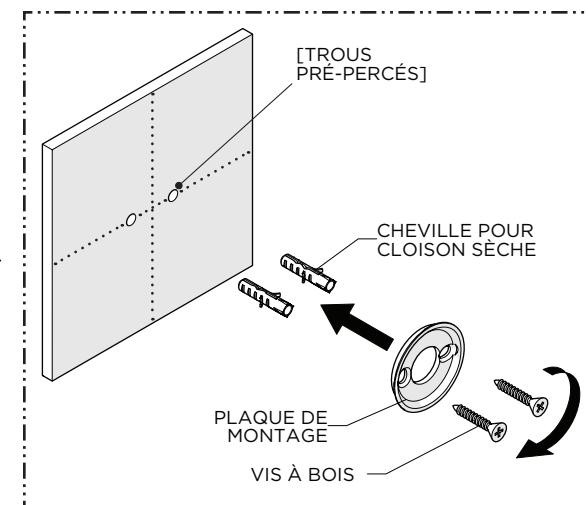

3. En utilisant les marques précédentes comme référence, installer la PLAQUE DE MONTAGE à l'aide des CHEVILLES et des VIS fournies.

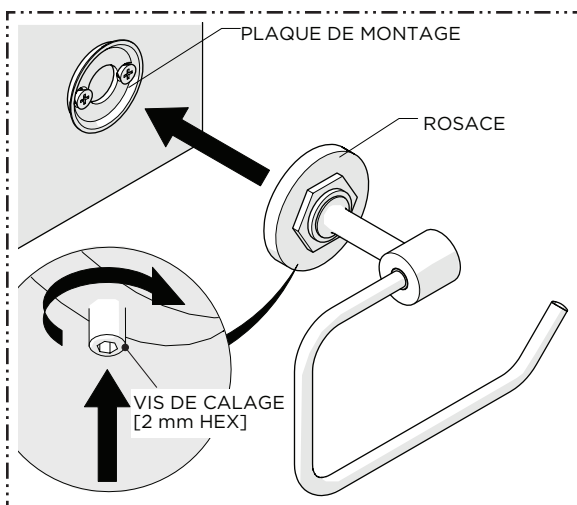

4. Placer le produit sur la PLAQUE DE MONTAGE, puis serrer fermement la VIS DE CALAGE.