

WATERWORKS

GUIDE D'INSTALLATION


IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte. Le produit est vendu partiellement assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur TOUTE surface finie.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.


DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
DOUCHETTE RÉGLABLE OU FIXE	FIXE
DIAMÈTRE DE LA TÊTE	2" [51 mm]
DIAMÈTRE DE PERÇAGE	1-3/8" [35 mm]
LONGUEUR DU FLEXIBLE DE LA DOUCHETTE	59" [150 cm]
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	1/2" [13 mm] FEMELLE NPT †
INVERSEUR INTÉGRÉ	NON
PIVOT	NON
PLAGE DE PRESSION D'EAU	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM 20 psi [1,5 bar] MINIMUM
PRESSIION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

† Pour une utilisation internationale, un ADAPTATEUR 1/2" [13 mm] NPT mâle x 1/2" [13 mm] BSPP mâle (STYLE N° UNUK04) est fourni L'extrémité BSPP de l'ADAPTATEUR peut être coupée sur place.



STYLE N° LDHS01
Douchette Ludlow sur crochet





STYLE N° LDHS25
Douchette Ludlow Volta sur crochet

ENCASTREMENT :

- Déterminer l'emplacement idéal de la DOUCHETTE et prévoir un raccordement avec un MAMELON MÂLE NPT 1/2" [13 mm] † (non fourni) de longueur appropriée, solidement fixé.

DIMENSION	VALEUR
A	1-3/8" [35 mm]
B	5/8" [16 mm]

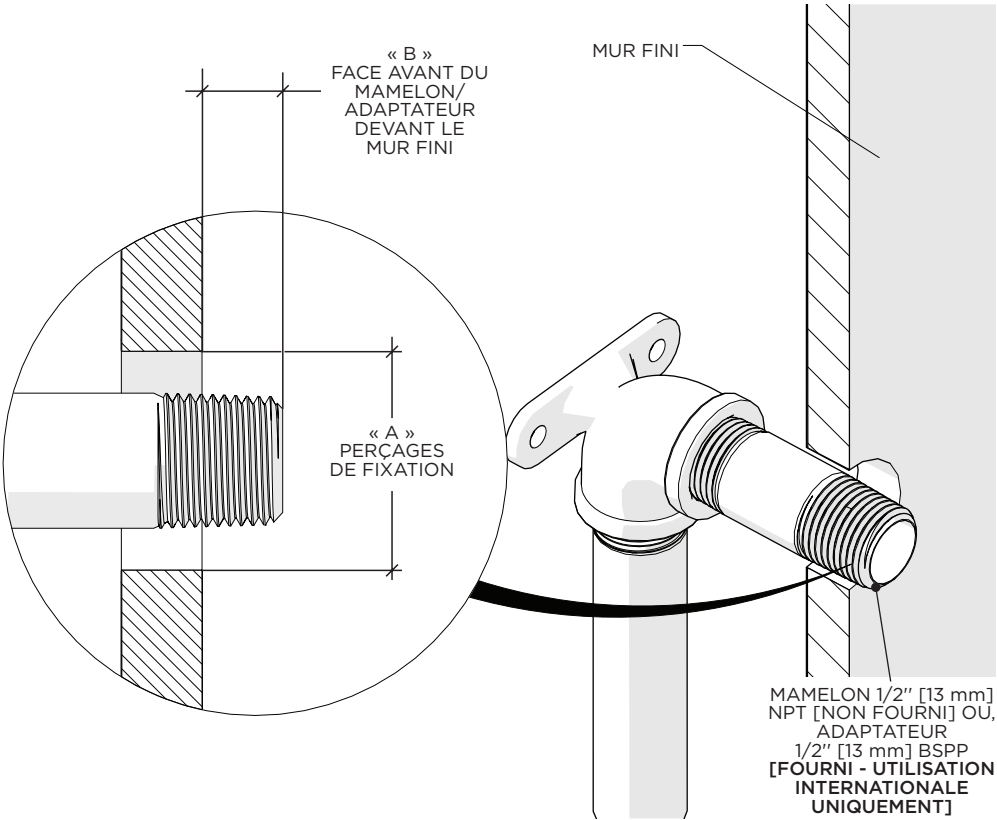




STYLE N° LDHS01

Douchette Ludlow sur crochet




STYLE N° LDHS25

Douchette Ludlow Volta sur crochet

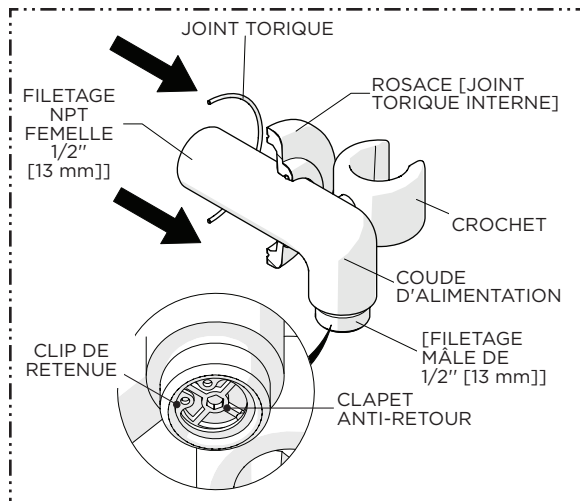


1. Faire coulisser délicatement la ROSACE et le JOINT TORIQUE le long du COUDE D'ALIMENTATION.


REMARQUE : Un CLAPET ANTI-RETOUR est situé à la sortie du COUDE.

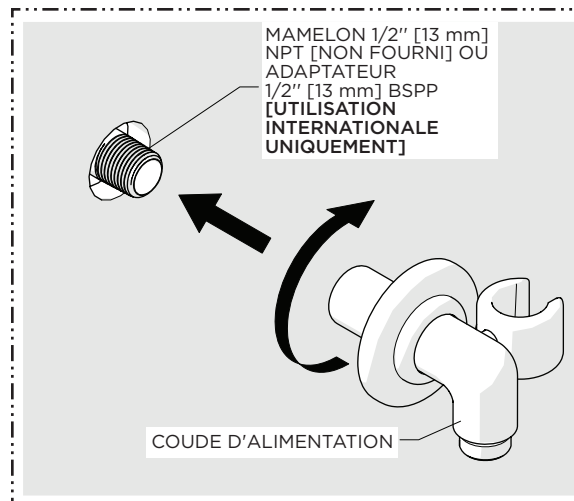


2. Visser et serrer fermement le COUDE D'ALIMENTATION sur le MAMELON NPT ou l'ADAPTATEUR BSPP.

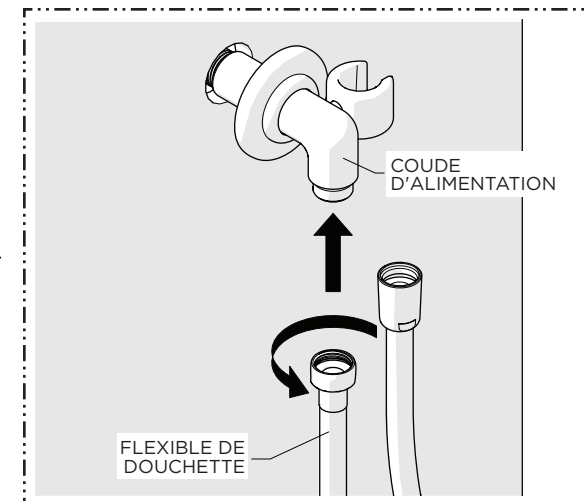

3. Visser et serrer fermement l'extrémité hexagonale du FLEXIBLE sur le COUDE.

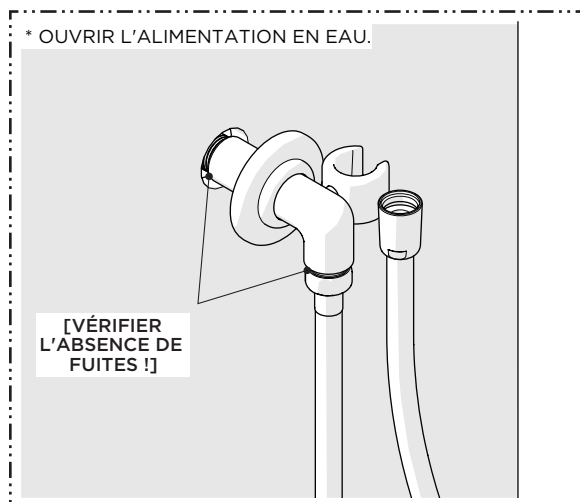


4. Ouvrir l'eau et un inverseur/robinet mural (vendus séparément) pour purger toute impureté présente dans la conduite d'alimentation et vérifier l'étanchéité de tous les raccords, puis fermer l'eau.

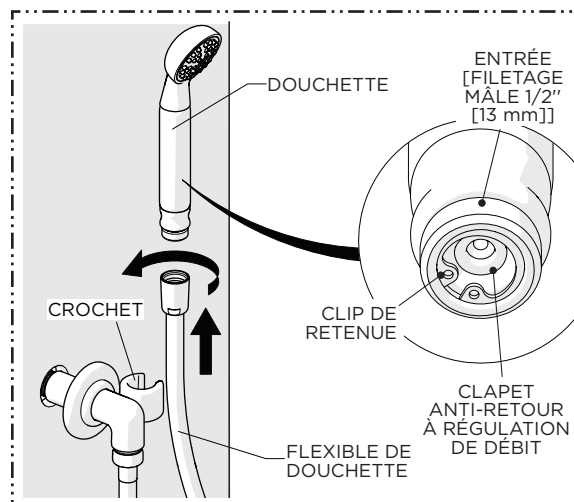

5. Visser et serrer fermement l'extrémité conique du FLEXIBLE à la DOUCHETTE puis le placer sur CROCHET.

REMARQUE : Un CLAPET ANTI-RETOUR RÉGULATEUR DE DÉBIT est situé à l'entrée de la DOUCHETTE.

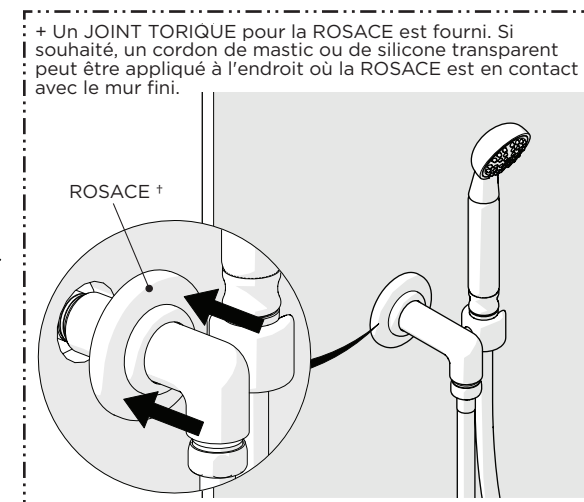

6. Faire glisser la ROSACE vers le COUDE jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec le mur fini.