


GUIDE D'INSTALLATION

Mitigeur de cuisine

MITIGEUR DE CUISINE À TROIS TROUS FINOT AVEC POIGNÉES ET DOUCHETTE INTÉGRÉE

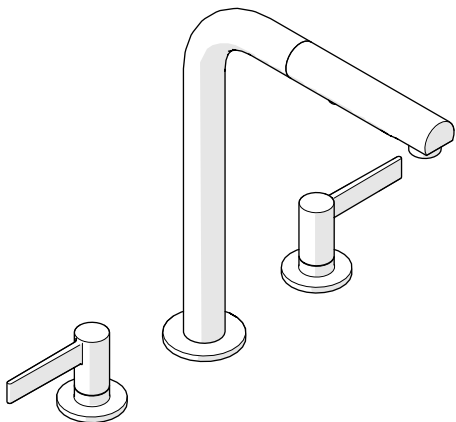


STYLE		
NKM310	NKM320 [PRÉSENTÉ]	NKM360

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Le produit est **vendu partiellement** assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- **ATTENTION** : Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur TOUTE surface finie.
- **ATTENTION** : Il est recommandé de purger les ROBINETS D'ALIMENTATION (**vendus séparément**) avant d'installer le ROBINET. La purge peut éviter d'endommager les CARTOUCHES et d'autres composants internes.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

DÉTAILS TECHNIQUES :


DÉTAIL	SPÉCIFICATION
ENTRAXE DE LA POIGNÉE	8" [203 mm] MINIMUM
	12" [305 mm] MAXIMUM
LONGUEUR DU FLEXIBLE DE LA DOUCHETTE	59" [1,5 m]
DIAMÈTRE DES PERÇAGES	Ø1-3/8" [35 mm]
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	QUART DE TOUR
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	MÂLE 1/2" [13 mm] AVEC ÉCROU D'ALIMENTATION
TYPE DE CARTOUCHE	VC/ARRÊT
PORTÉE DU BEC	8-13/16" [225 mm]
PRESSION DE L'EAU	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM
	20 psi [1,5 bar] MINIMUM
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

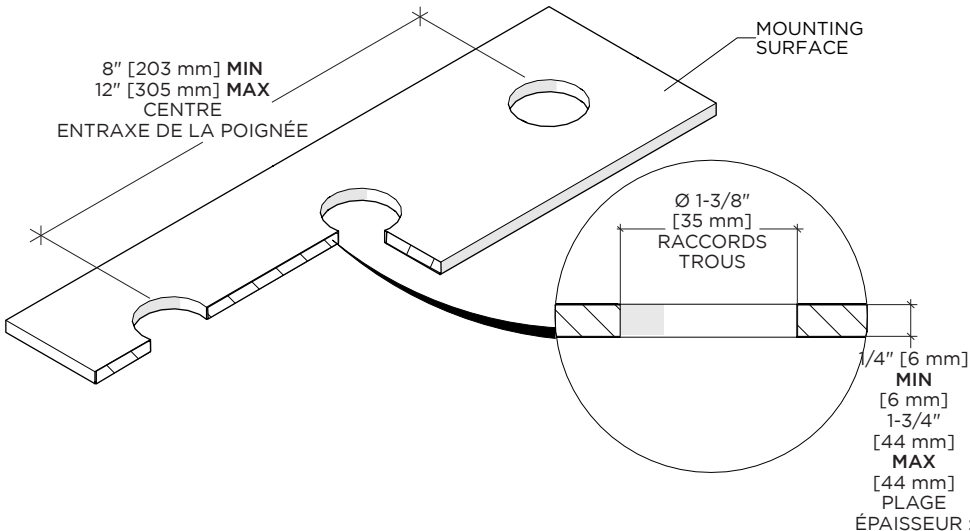

GUIDE D'INSTALLATION


Mitigeur de cuisine

WATERWORKS

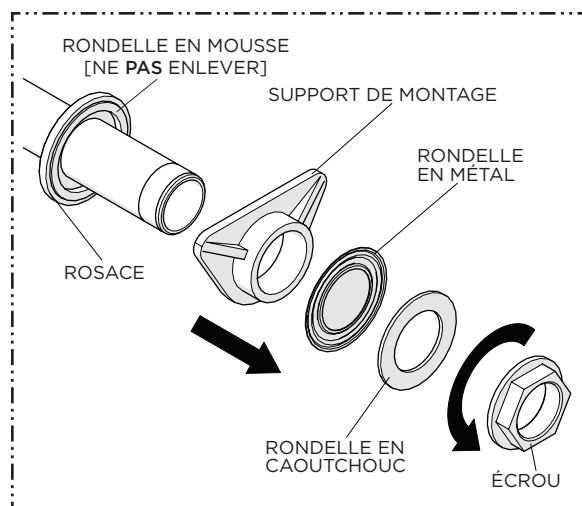


1. Retirer l'ÉCROU, la RONDELLE EN CAOUTCHOUC, la RONDELLE MÉTALLIQUE et le SUPPORT DE FIXATION de la TIGE DU BEC.

REMARQUE : Ne **PAS** retirer la RONDELLE EN MOUSSE sous la ROSACE.

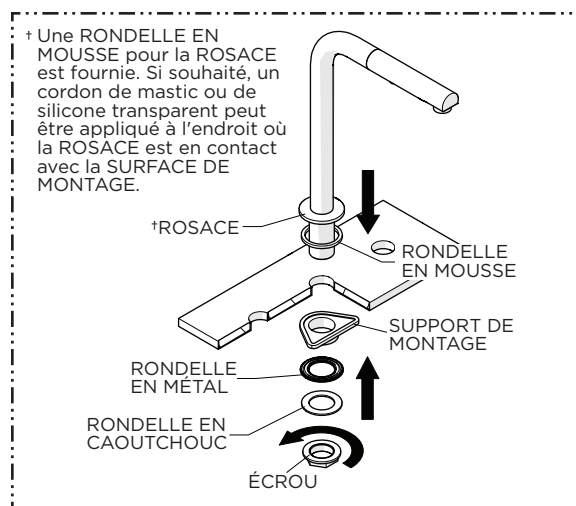


2. Insérer la TIGE dans le trou de la surface de montage en s'assurant que la RONDELLE EN MOUSSE fournie se trouve sous la ROSACE, puis réinstaller le SUPPORT DE MONTAGE et les RONDELLES et serrer fermement l'ÉCROU.

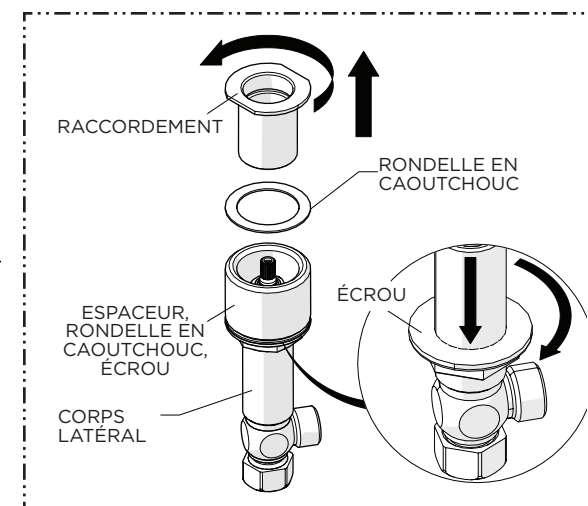


3. Dévisser et retirer la FAÇADE DE FINITION et la RONDELLE EN CAOUTCHOUC du CORPS LATÉRAL, puis visser complètement l'ÉCROU sur le CORPS LATÉRAL.

REMARQUE : NE **PAS** retirer les RONDELLES inférieures de la PLAGE ni l'ENTRETOISE.

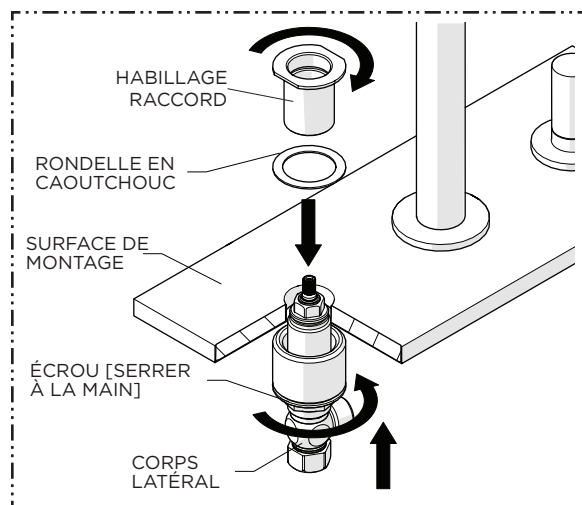


4. En veillant à ce que la RONDELLE EN CAOUTCHOUC soit positionnée sous le RACCORD D'HABILLAGE, insérer le CORPS LATÉRAL dans l'orifice de la SURFACE DE MONTAGE par dessous, puis revisser le RACCORD D'HABILLAGE sur le CORPS LATÉRAL jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Serrer ensuite l'ÉCROU à la main afin de permettre un alignement correct.

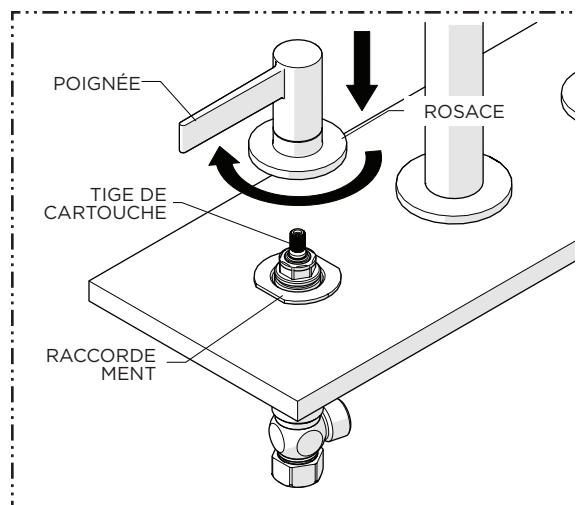

5. Placer la POIGNÉE sur la TIGE DE LA CARTOUCHE, puis visser la ROSACE dans la CARTOUCHE jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.

REMARQUE : L'utilisation d'une clé à sangle peut s'avérer nécessaire. Prendre les précautions nécessaires pour ne pas endommager la finition.

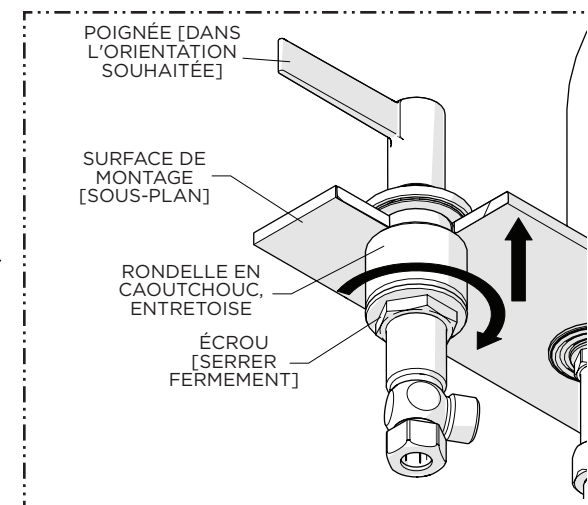


6. Vérifier que la POIGNÉE est orientée comme souhaité, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU contre la face inférieure de la SURFACE DE MONTAGE.

➤ **RÉPÉTER LES ÉTAPES 3 À 6 POUR INSTALLER LA DEUXIÈME (2E) POIGNÉE.**


GUIDE D'INSTALLATION

Mitigeur de cuisine



WATERWORKS

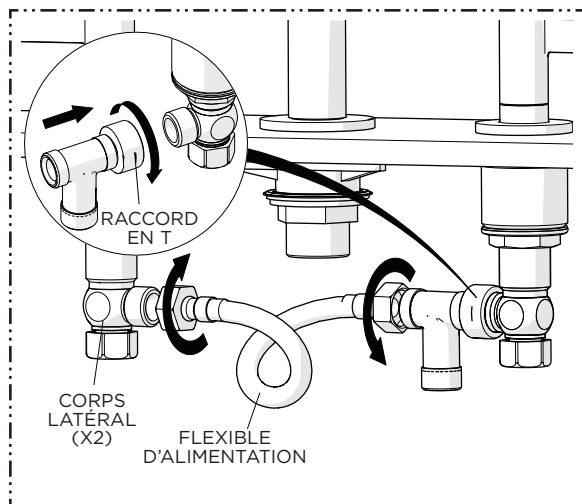

7. Visser le RACCORD EN T sur le CORPS LATÉRAL droit et raccorder le CORPS LATÉRAL gauche au RACCORD EN T à l'aide des FLEXIBLES D'ALIMENTATION fournis. Serrer fermement le FLEXIBLE et vérifier qu'il n'est ni pincé ni plié.

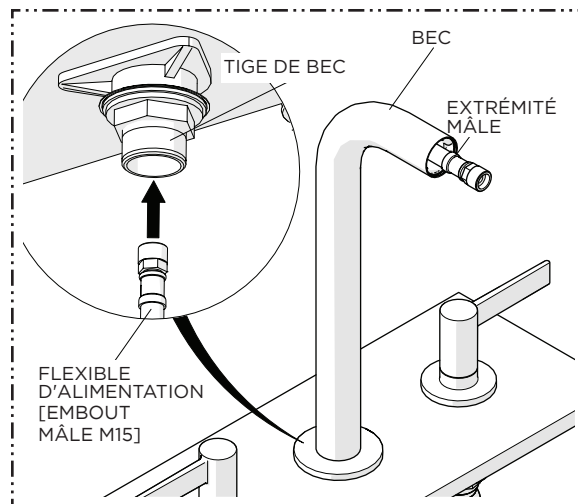


8. Insérer l'EXTRÉMITÉ MÂLE du FLEXIBLE DE DOUCHETTE par l'ouverture inférieure de la TIGE du BEC jusqu'à ce qu'elle ressorte de l'extrémité du BEC.

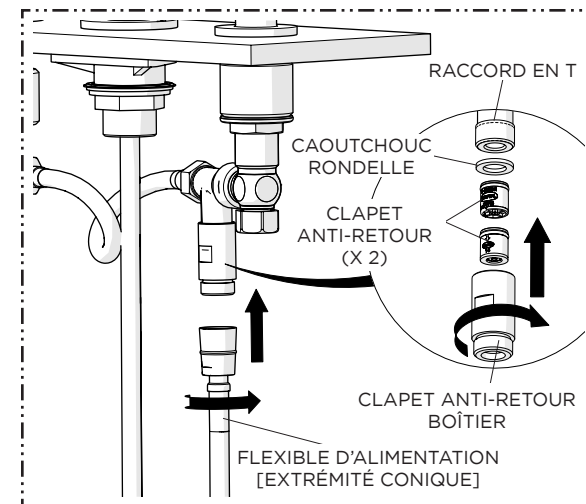



9. Visser et serrer fermement le BOÎTIER DE CLAPET ANTI-RETOUR avec la RONDELLE EN CAOUTCHOUC, puis visser l'extrémité conique du FLEXIBLE D'ALIMENTATION sur le BOÎTIER DE CLAPET ANTI-RETOUR.



REMARQUE : Un CLAPET ANTI-RETOUR RÉGULATEUR DE DÉBIT est situé à l'intérieur de l'entrée du CLAPET ANTI-RETOUR.

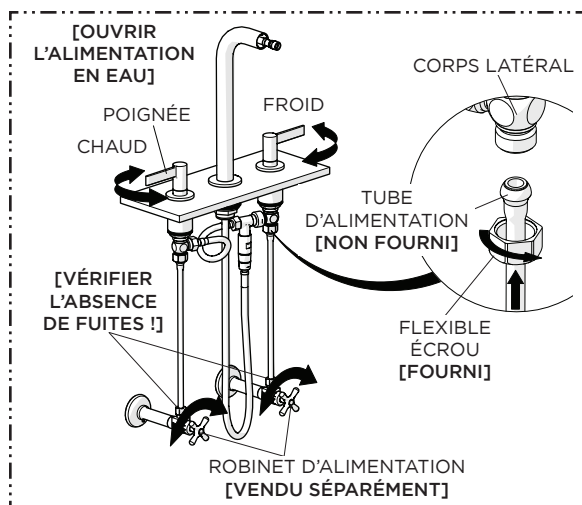

10. Ouvrir l'alimentation en eau et actionner la POIGNÉE afin d'évacuer tout débris présent dans les CONDUITES D'ALIMENTATION et vérifier qu'elle fonctionne correctement. Vérifier l'étanchéité de tous les raccords et couper l'eau.

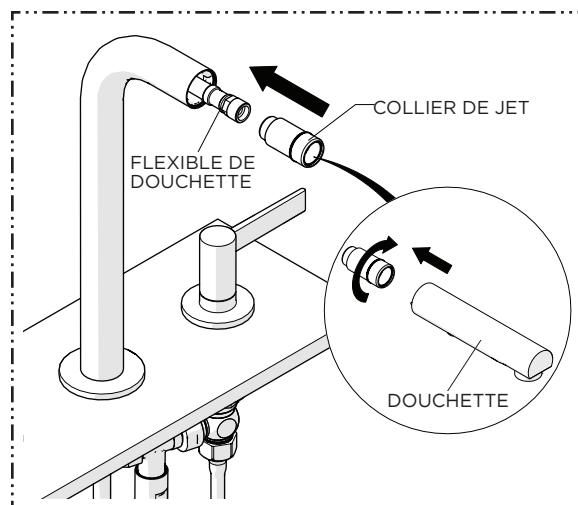

11. Dévisser et retirer la BAGUE du PULVÉRISATEUR, puis faire passer le FLEXIBLE DU JET à travers la BAGUE.

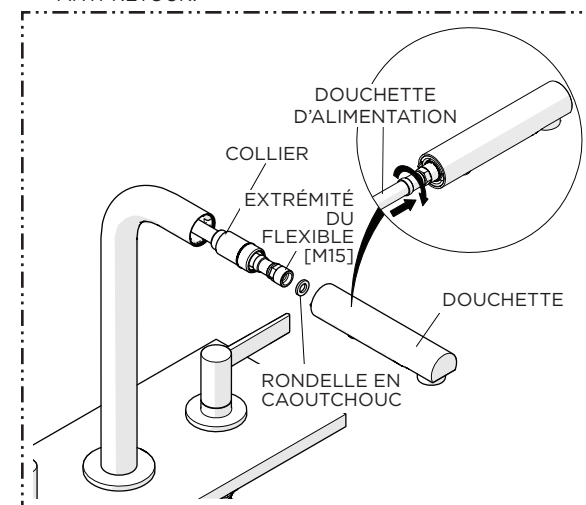


12. Visser et serrer fermement le FLEXIBLE DU JET dans le PULVÉRISATEUR en veillant à utiliser la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie.


GUIDE D'INSTALLATION

Mitigeur de cuisine


WATERWORKS

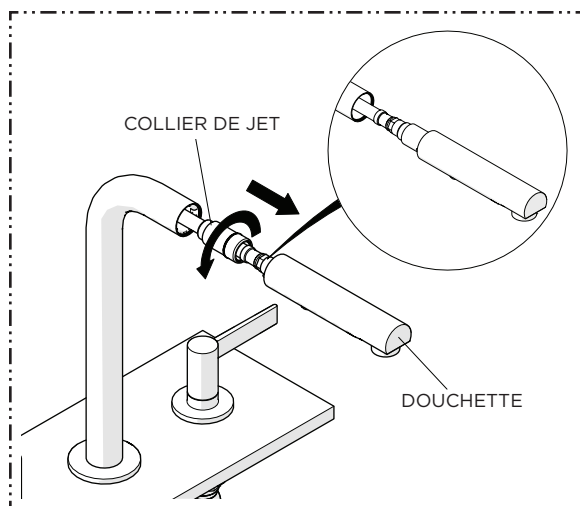

13. Revisser et serrer le COLLIER sur la DOUCHETTE.

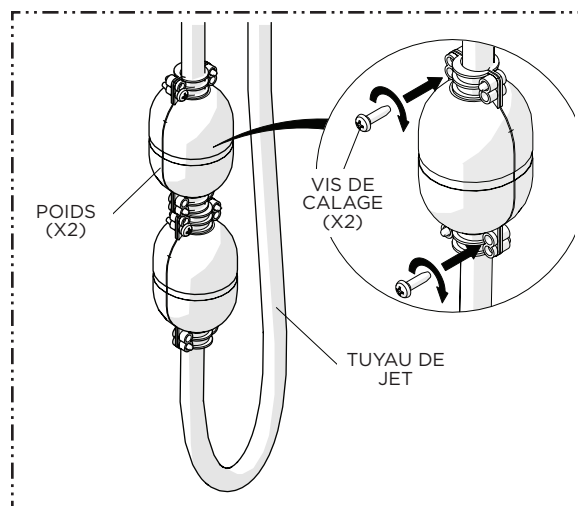


14. Retirer les VIS DE CALAGE du POIDS à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis séparer les deux parties du poids. Positionner le POIDS autour du FLEXIBLE DE JET, et refixer les VIS DE CALAGE pour le fixer à la position souhaitée. Répéter l'opération pour les deux poids.

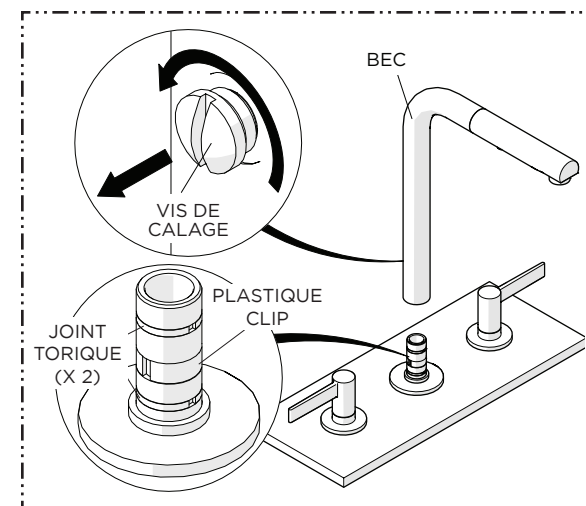


ENTRETIEN DU BEC :

1. Dévisser la VIS DE CALAGE située à la base du BEC, puis tirer le BEC vers le haut afin d'accéder à la COLONNETTE.

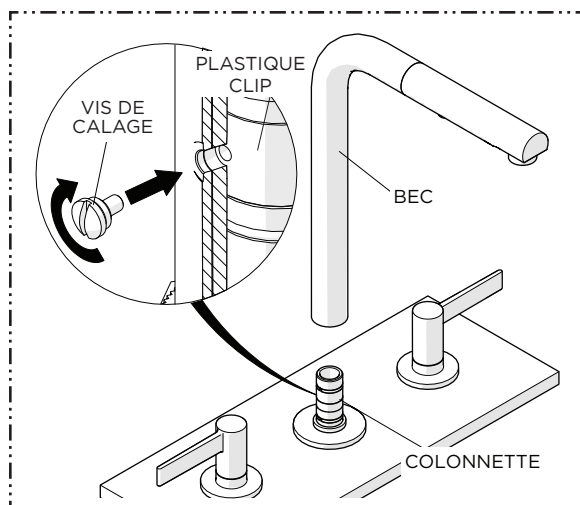


2. Lors du remplacement du BEC, la vis de calage doit être correctement alignée avec le trou du CLIP EN PLASTIQUE pour maintenir fermement le BEC en position.

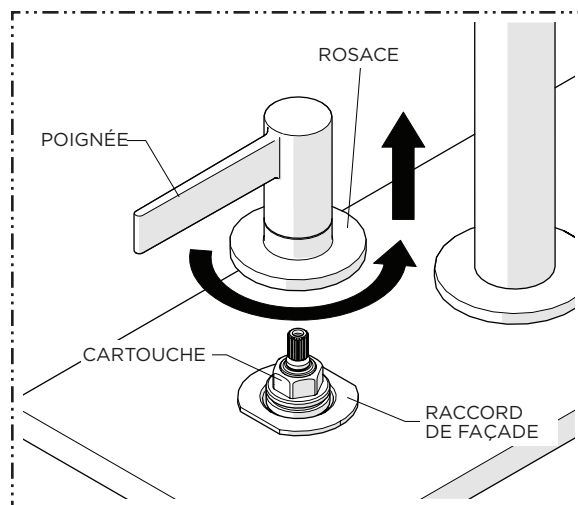

ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE :

1. Dévisser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE du RACCORD DE FAÇADE pour accéder à la CARTOUCHE.

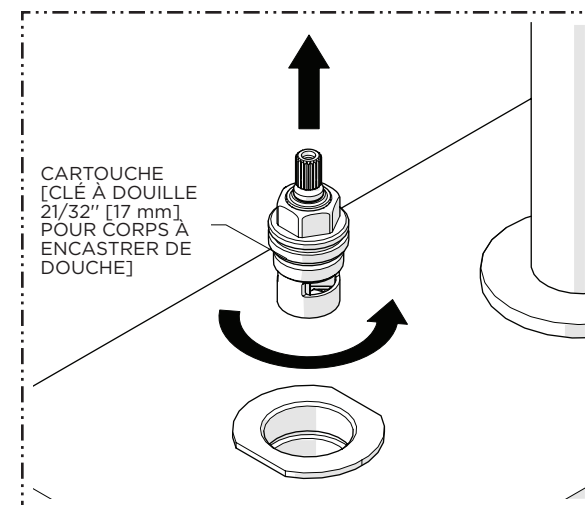

2. Dévisser et retirer la CARTOUCHE à l'aide d'une clé à douille de 21/32" [17 mm] pour robinet de douche.