


GUIDE D'INSTALLATION

Mitigeur de cuisine

MITIGEUR DE CUISINE À DEUX TROUS FINOT AVEC POIGNÉE ET DOUCHETTE INTÉGRÉE

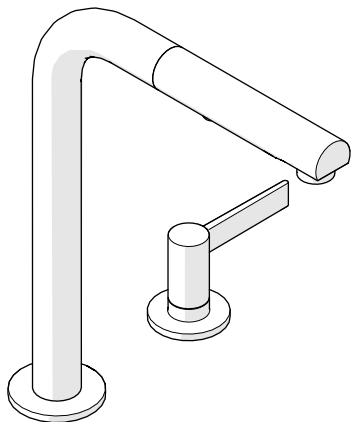


STYLES		
NKM210	NKM220 [PRÉSENTÉ]	NKM260

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Le produit est **vendu partiellement** assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- **ATTENTION** : Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur TOUTE surface finie.
- **ATTENTION** : Il est recommandé de purger les ROBINETS D'ALIMENTATION (**vendus séparément**) avant d'installer le ROBINET. La purge peut éviter d'endommager les CARTOUCHES et d'autres composants internes.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
ENTRAXE DE LA POIGNÉE	4" [6 mm] MINIMUM
	8" [203 mm] MAXIMUM
LONGUEUR DU FLEXIBLE DE LA DOUCHETTE	59" [150 cm]
DIAMÈTRE DES PERÇAGES	Ø1-3/8" [35 mm]
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	QUART DE TOUR
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	MÂLE 1/2" [13 mm] AVEC ÉCROU D'ALIMENTATION
TYPE DE CARTOUCHE	PROGRESSIF
PORTÉE DU BEC	8-13/16" [225 mm]
PRESSION DE L'EAU	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM
	20 psi [1,5 bar] MINIMUM
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

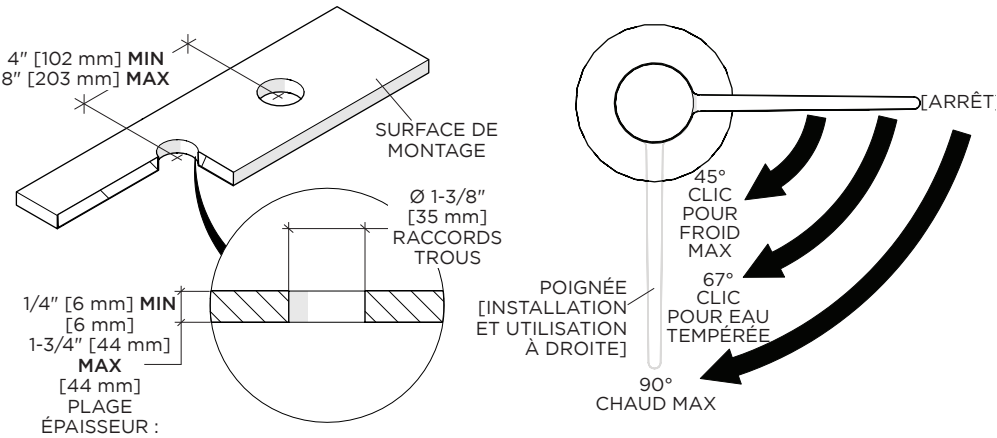


MANIPULATION DE LA POIGNÉE :

- Ce produit est équipé d'une CARTOUCHE DE MITIGEUR PROGRESSIF intégrant un retour tactile.
 - L'utilisateur ressentira de légères impulsions haptiques lors de la manipulation de la POIGNÉE.
 - Ces impulsions indiquent que la CARTOUCHE est aux positions eau froide maximale et eau tempérée.
- La POIGNÉE pivote d'un quart de tour (1/4) dans le sens horaire, en passant de l'eau froide à l'eau tiède, puis à l'eau chaude comme indiqué ci-dessus.

GUIDE D'INSTALLATION


Mitigeur de cuisine

WATERWORKS

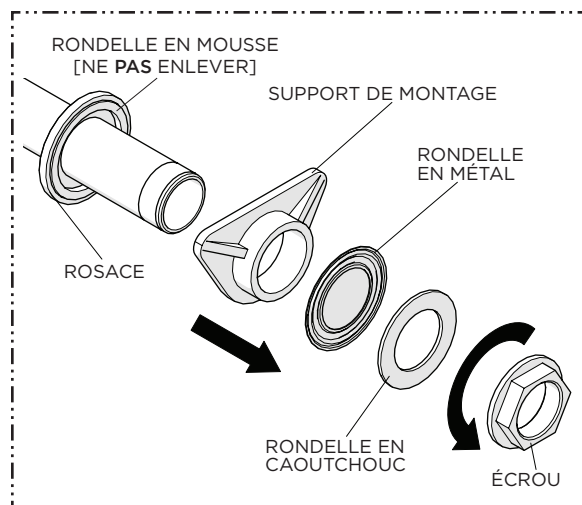


1. Retirer l'ÉCROU, la RONDELLE EN CAOUTCHOUC, la RONDELLE MÉTALLIQUE et le SUPPORT DE FIXATION de la TIGE DU BEC.


REMARQUE : Ne **PAS** retirer la RONDELLE EN MOUSSE sous la ROSACE.

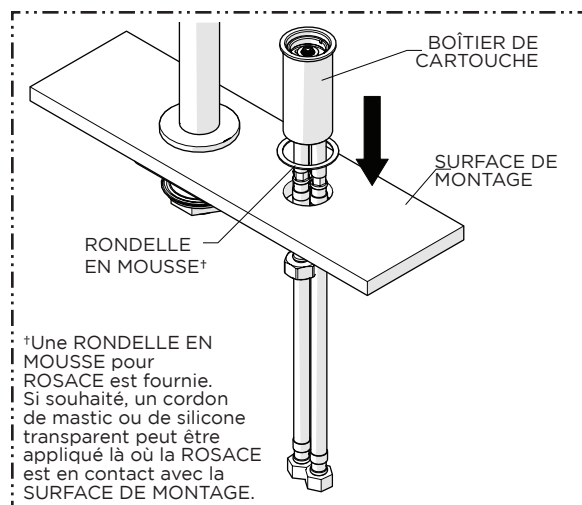

4. Insérer le BOÎTIER DE CARTOUCHE dans le trou de la SURFACE DE MONTAGE. Vérifier que le BOÎTIER DE LA CARTOUCHE est correctement positionné sur la RONDELLE EN MOUSSE afin d'assurer un ajustement parfait.

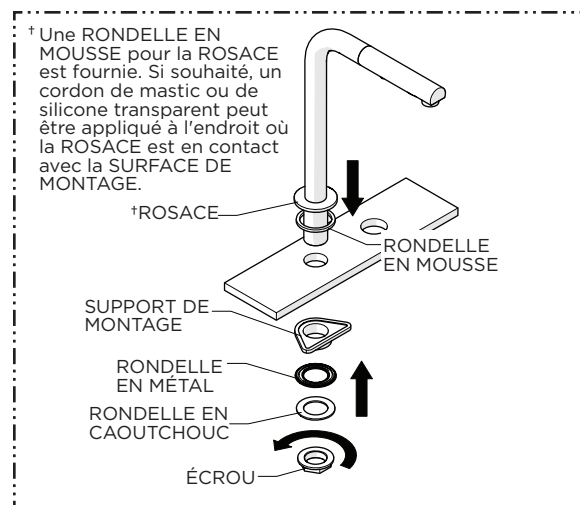


2. Insérer la TIGE dans le trou de la surface de montage en s'assurant que la RONDELLE EN MOUSSE fournie se trouve sous la ROSACE, puis réinstaller le SUPPORT DE MONTAGE et les RONDELLES et serrer fermement l'ÉCROU.

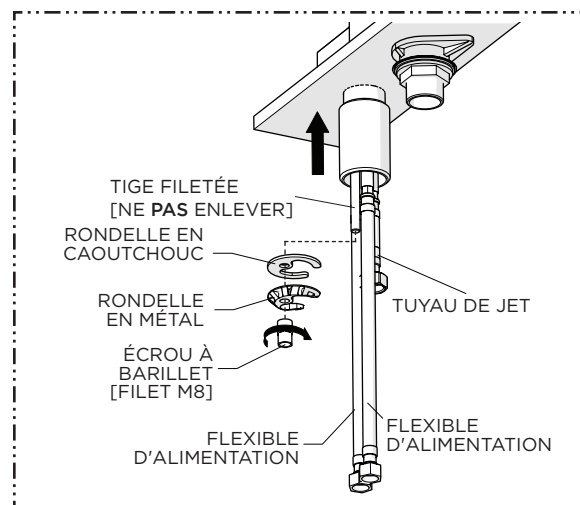


5. Faire coulisser le manchon, les RONDELLES EN CAOUTCHOUC et en MÉTAL sur la TIGE FILETÉE, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU À BARILLET sur la TIGE.

REMARQUE : S'assurer que les RONDELLES s'adaptent correctement autour des TUBES et des TUYAUX.

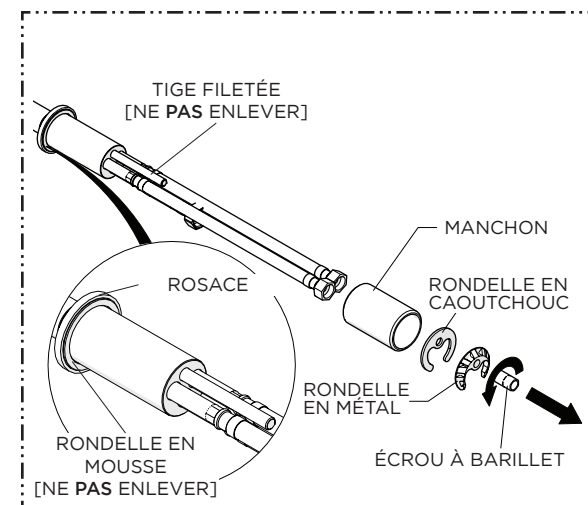

3. Retirer l'ÉCROU, la RONDELLE MÉTALLIQUE et la RONDELLE EN CAOUTCHOUC et le MANCHON de la TIGE FILETÉE.

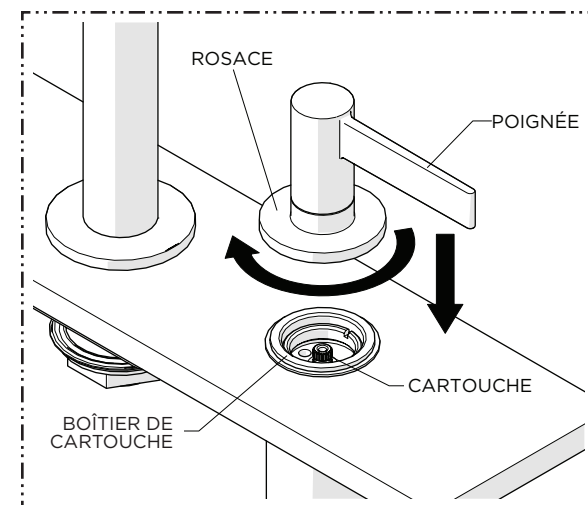


6. Placer la POIGNÉE sur le BOÎTIER DE LA CARTOUCHE, puis visser la ROSACE dans la CARTOUCHE jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.

REMARQUE : L'utilisation d'une clé à sangle peut s'avérer nécessaire. Prendre les précautions nécessaires pour ne **pas** endommager la finition.


GUIDE D'INSTALLATION

Mitigeur de cuisine


WATERWORKS

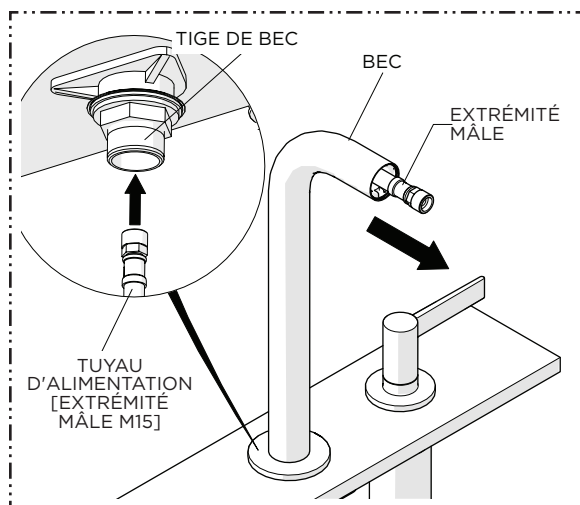

7. Insérer l'EXTRÉMITÉ MÂLE du FLEXIBLE DE DOUCHETTE par l'ouverture inférieure de la TIGE du BEC jusqu'à ce qu'elle ressorte de l'extrémité du BEC.

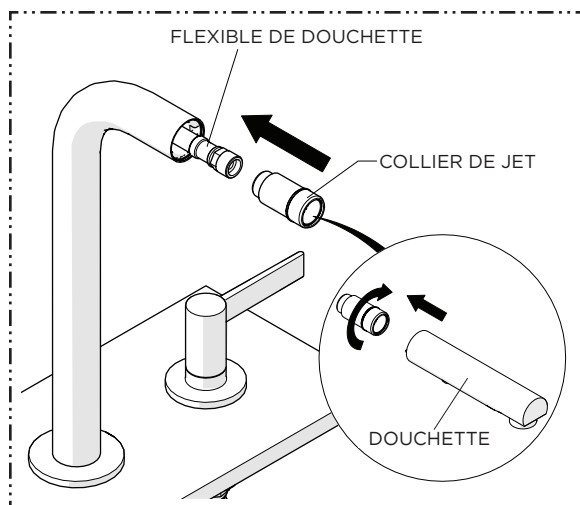


10. Dévisser et retirer la BAGUE du PULVÉRISATEUR, puis faire passer le FLEXIBLE DU JET à travers la BAGUE.

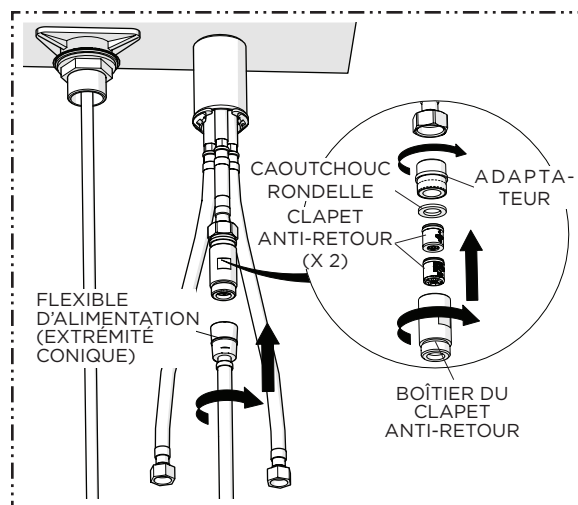


8. Visser et serrer fermement l'ADAPTEUR, le BOÎTIER DE CLAPET ANTI-RETOUR et la RONDELLE EN CAOUTCHOUC, puis visser l'extrémité conique du FLEXIBLE D'ALIMENTATION sur le BOÎTIER DE CLAPET ANTI-RETOUR.


REMARQUE : Un CLAPET ANTI-RETOUR RÉGULATEUR DE DÉBIT est situé à l'intérieur de l'entrée du CLAPET ANTI-RETOUR.

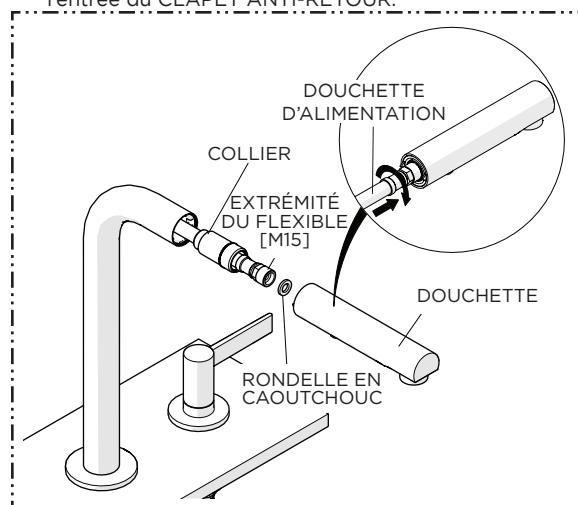

11. Visser et serrer fermement le FLEXIBLE DU JET dans le PULVÉRISATEUR en veillant à utiliser la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie.

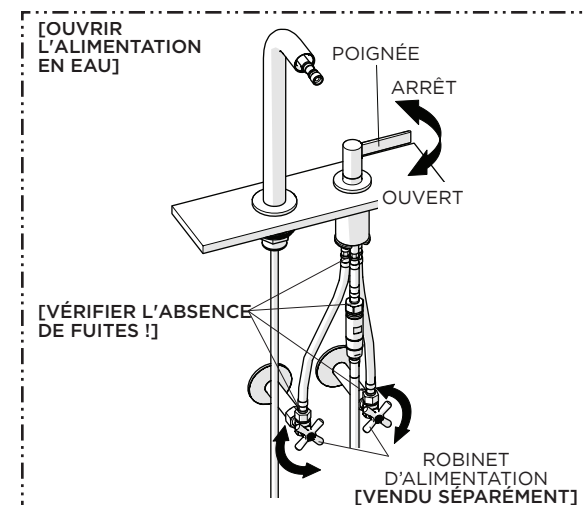

9. Ouvrir l'alimentation en eau et actionner la POIGNÉE afin d'évacuer tout débris présent dans les CONDUITES D'ALIMENTATION et vérifier qu'elle fonctionne correctement. Vérifier l'étanchéité de tous les raccords et couper l'eau.

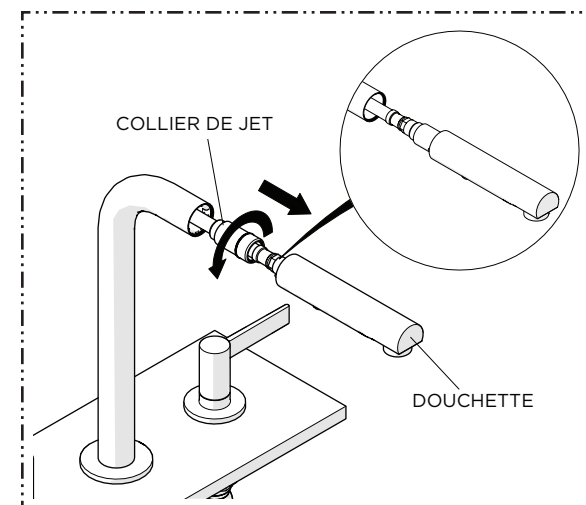


12. Revisser et serrer le COLLIER sur la DOUCHETTE.


GUIDE D'INSTALLATION

Mitigeur de cuisine

WATERWORKS

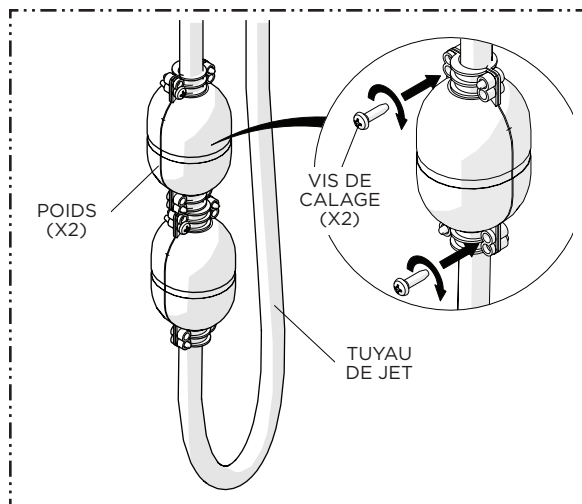


13. Retirer les VIS DE CALAGE du POIDS à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis séparer les deux parties du poids. Positionner le POIDS autour du FLEXIBLE DE JET, et refixer les VIS DE CALAGE pour le fixer à la position souhaitée. Répéter l'opération pour les deux poids.

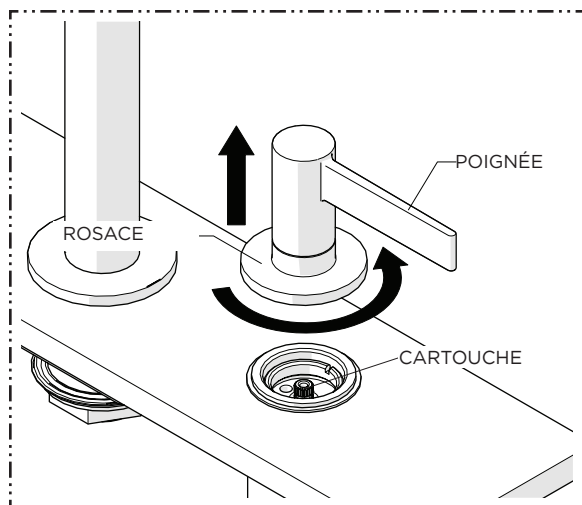



ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE :

1. Dévisser la ROSACE et retirer la POIGNÉE du BOÎTIER DE LA CARTOUCHE afin d'accéder à la CARTOUCHE.

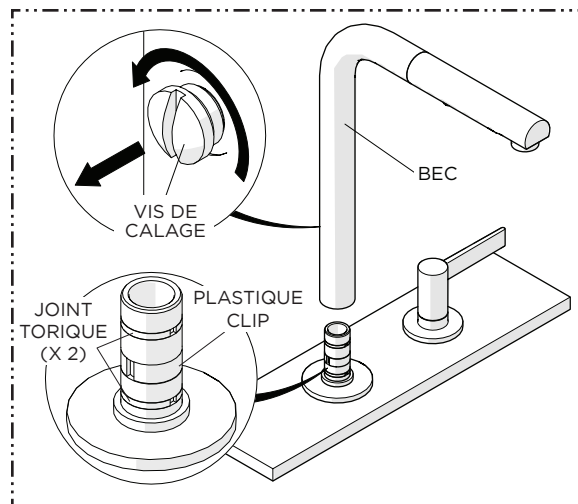


ENTRETIEN DU BEC :

1. Dévisser la VIS DE CALAGE située à la base du BEC, puis tirer le BEC vers le haut afin d'accéder à la COLONNETTE.

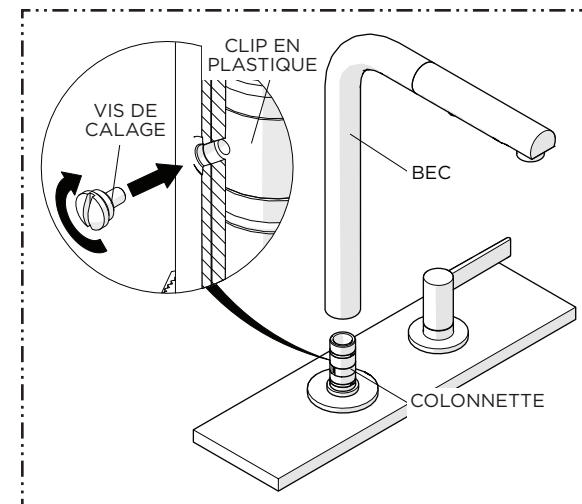

2. Lors du remplacement du BEC, la vis de calage doit être correctement alignée avec le trou du CLIP EN PLASTIQUE pour maintenir fermement le BEC en position.

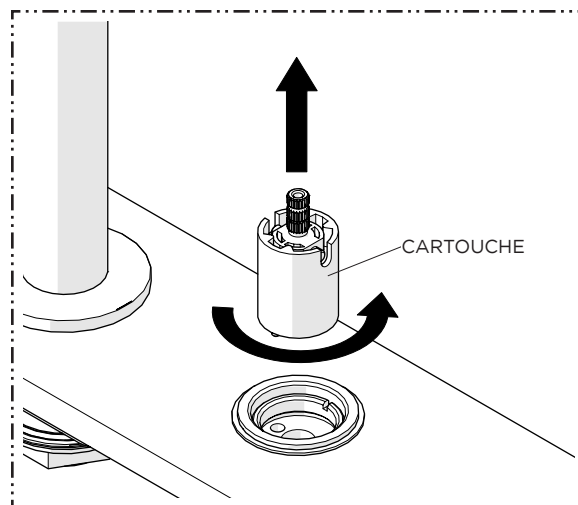

2. Dévisser et retirer la CARTOUCHE.