


UNIVERSAL

UNWO51

Universal Vidange à bonde à ouverture automatique et trop-plein

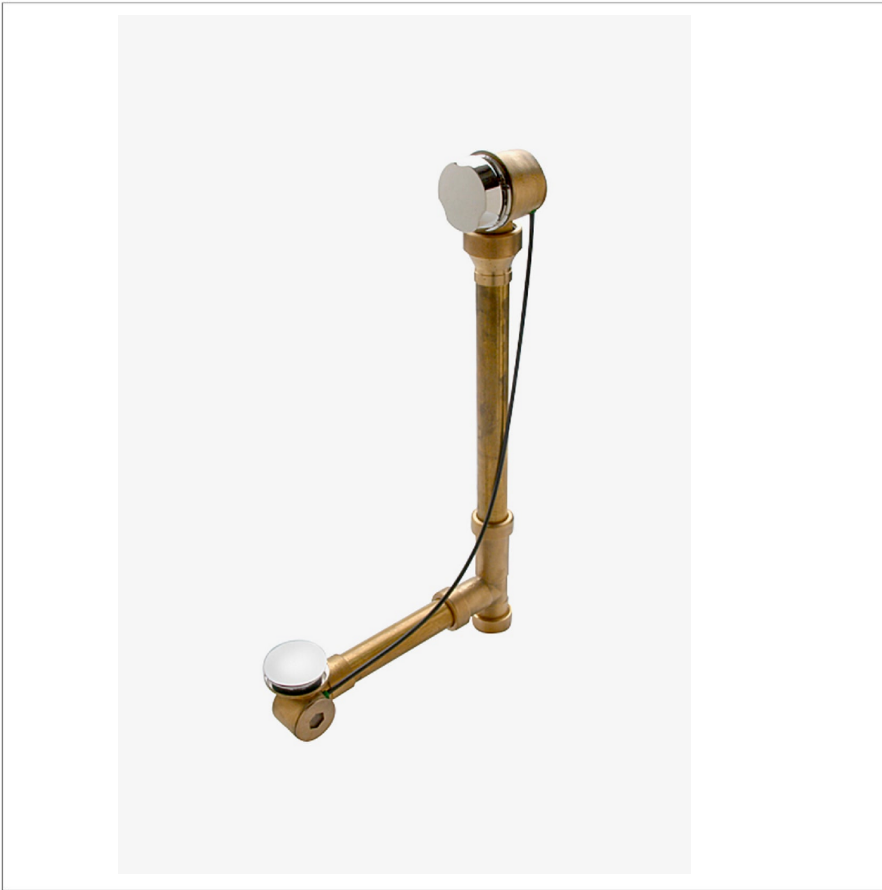

SHOWN IN UNIVERSAL VIDANGE À BONDE À OUVERTURE AUTOMATIQUE ET TROP-PLEIN | UNWO51

DÉTAILS TECHNIQUES

Conformité ADA : Non
 Profondeur / Largeur: 368 mm
 Matériaux de l'assemblage de la bonde: Laiton
 Profondeur de vidage maximum: 13 mm
 Profondeur de vidage minimum: 13 mm
 Diamètre du trou de vidage: 51 mm
 Style de vidage: Bonde escamotable actionnée en tournant le bouton
 Longueur: 102 mm
 Dimension du raccord de sortie: 1 1/2"
 Type de raccord de sortie: Sortie
 Profondeur maximale du trop-plein: 16 mm
 Profondeur minimale du trop-plein: 6 mm
 Diamètre du trou de trop-plein: 51 mm
 Matériau principal: Laiton
 Application suggérée: Bain
 Écartement horizontal maximal du vidage et trop-plein: 298 mm
 Écartement horizontal minimal du vidage et trop-plein: 152 mm
 Écartement vertical maximal du vidage et trop-plein: 508 mm
 Écartement vertical minimal du vidage et trop-plein: 165 mm

INSPIRATION

Conçue pour durer et compléter l'ensemble des éléments Waterworks, cette collection s'étend de la robinetterie aux accessoires, offrant un équilibre et une harmonie subtils dans tous les environnements.

CODES ET NORMES

Général

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Une simple rotation du bouton permet de relever et d'abaisser la bonde.

Disponible en chrome, nickel, nickel mat et autres finitions.

À utiliser avec les baignoires Beveledere, Cambridge, Claremont, Minna, Durham et Classic de Waterworks.

CERTIFICATIONS




PRODUIT (NOTES)


UNIVERSAL

UNWO51


Universal Vidange à bonde à ouverture automatique et trop-plein

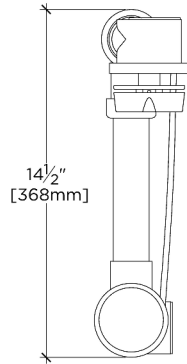

TOP VIEW SCALE: 1 1/2"=1'-0"

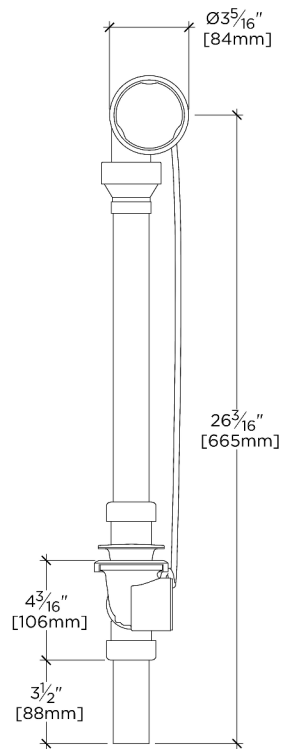

FRONT VIEW SCALE: 1 1/2"=1'-0"

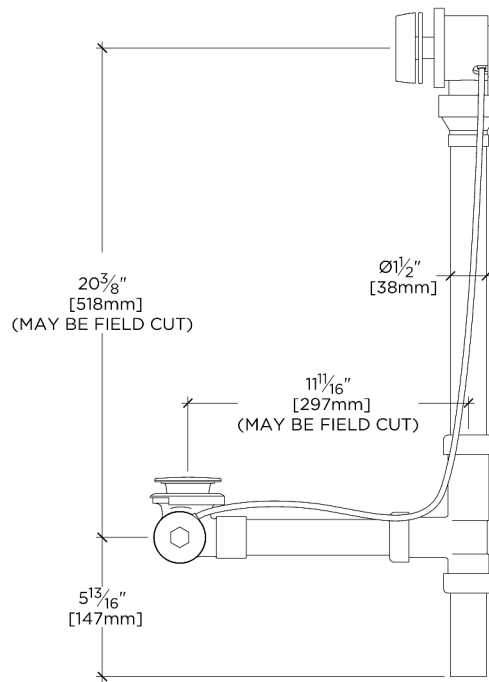

SIDE VIEW SCALE: 1 1/2"=1'-0"