

Henry

HNVC13

Henry Commande de débit avec poignée à levier à bordure cannelée



SHOWN IN HENRY COMMANDE DE DÉBIT AVEC POIGNÉE À LEVIER À BORDURE CANNELÉE | HNVC13

TECHNICAL DETAILS

Angle de rotation de la poignée: Quart de tour
Matériau principal: Laiton

INSPIRATION

Célébrant le dialogue entre industrie et art, la collection Henry s'intègre avec aisance dans des environnements modernes comme traditionnels ou classiques. Associant influences industrielles et artistiques du XIXe siècle, ces accessoires emblématiques offrent une esthétique toujours actuelle, familière et singulièrement originale.

CODES & STANDARDS

ASME A112.18.1/CSA B125.1, State of MA

PRODUCT FEATURES

Poignée à levier à bordure cannelée

Utilisé pour contrôler le débit d'eau vers une seule sortie de voie d'eau

Disponible en chrome, nickel, laiton et nickel foncé.

Nécessite un robinet d'arrêt, vendu séparément : GUV18/GUV19 ou GUV16/GUV17

CERTIFICATIONS




PRODUCT (NOTES)


Henry

Henry Commande de débit avec poignée à levier à bordure cannelée


HNVC13



TOP VIEW SCALE: 3"=1'-0"



FRONT VIEW SCALE: 3"=1'-0"

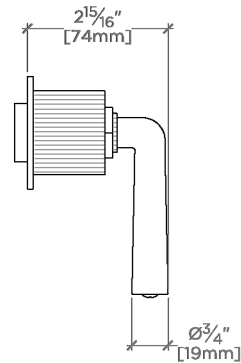

SIDE VIEW SCALE: 3"=1'-0"