

MIBT70



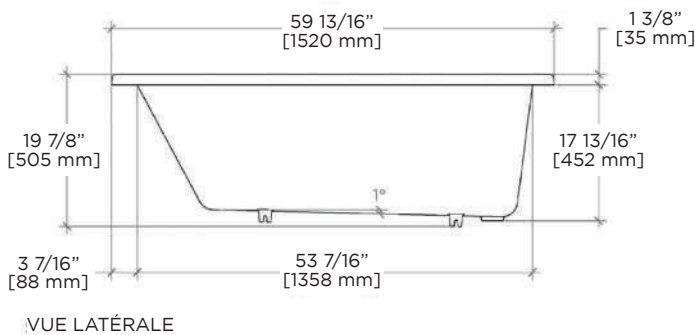


Figure 1

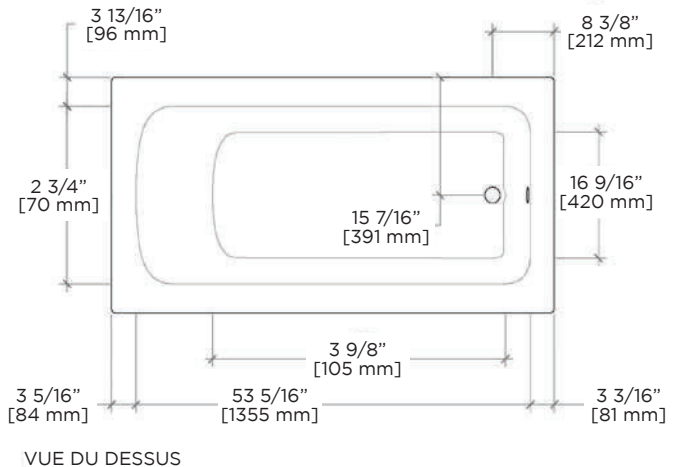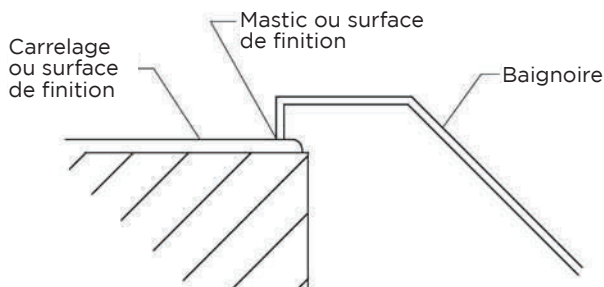

UTILISATION DE LA BAIGNOIRE :

- Baignade, détente ou douche

SPÉCIFICATIONS :

- Capacité maximale : 55 gallons [208 litres]
- Poids : 305 lb [138 kg]

TYPE D'INSTALLATION :

- À encastrer
- Sous plan
- Alcôve (nécessite la bride de carrelage en caoutchouc CLBT94)
- Vidage : FDWO51 (vendu séparément)
- Pieds de nivellement de 3" [76 mm] en option : WWBT71 (vendus séparément)

AVANT L'INSTALLATION :

Immédiatement après réception de la baignoire et retrait de l'emballage, vous DEVEZ inspecter le produit afin de détecter tout dommage lié au transport. Toute réclamation pour dommage, qu'il soit apparent ou caché, doit être adressée immédiatement au transporteur afin qu'il prenne en charge l'ensemble des coûts associés. Si l'inspection révèle un défaut de finition, ne pas installer la baignoire. Tout dommage ou défaut de finition signalé après l'installation de la baignoire est exclu de la garantie. La garantie ne couvre PAS la main-d'œuvre ou les matériaux nécessaires au démontage ou à la réinstallation de la baignoire.

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- S'assurer que l'installation est conforme aux codes en vigueur.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Se référer aux spécifications et aux schémas d'assemblage ci-joints.
- Prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger la baignoire pendant l'installation et éviter d'endommager la finition émaillée de la porcelaine.

INSTALLATION :

1. Vérifier que le sous-plancher est de niveau.
2. Ne pas suspendre la baignoire par son rebord. Installer la baignoire dans un lit de mortier afin de soutenir sa base. Le rebord doit être de niveau; noter que la pente du fond de la baignoire est intégrée à sa conception afin de permettre une évacuation correcte de l'eau.
3. Amener la surface finie jusqu'au dessous du rebord de la baignoire, puis appliquer un cordon de silicone à l'endroit où le dessous du rebord est en contact avec la surface finie. Voir Figure 1
4. Installer le système de vidage et trop-plein approprié (vendu séparément).
5. Remplir la baignoire jusqu'au niveau où l'eau commence à pénétrer dans l'orifice de trop-plein. Vidanger la baignoire tout en inspectant tous les raccordements, au-dessus et au-dessous du sol, afin de détecter d'éventuelles fuites.
6. Recouvrir la surface de la baignoire d'un revêtement ou d'une autre forme de protection jusqu'à ce que la construction soit terminée.

ATTENTION :

Les précautions de base suivantes doivent toujours être respectées lors de l'utilisation de votre baignoire.

- Toujours faire preuve de prudence lors de l'entrée dans la baignoire et lors de la sortie.
- DANGER : Afin de réduire les risques de blessure, ne pas autoriser les enfants ou les personnes en situation de handicap à utiliser la baignoire sans surveillance étroite.
- Maintenir tous les appareils électriques, tels que radios et sèche-cheveux, à une distance de sécurité suffisante de la baignoire.
- Ne pas utiliser la baignoire en cas de somnolence, sous l'influence de l'alcool ou de médicaments sur ordonnance, ni en cas de surchauffe corporelle.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240.