


GUIDE D'INSTALLATION

DOUCHETTE

DOUCHETTE REGULATOR SUR CROCHET

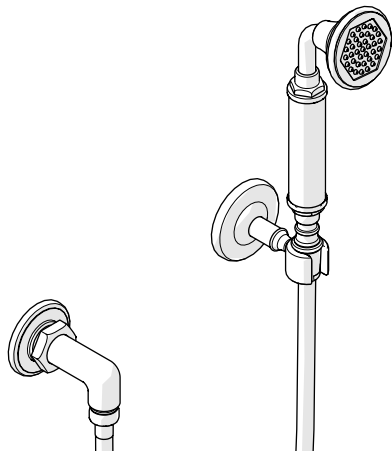

STYLES	
RGHS01	RGHS02 [PRÉSENTÉ]

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspecter ce produit afin de vérifier qu'il s'agit du bon modèle et que toutes les pièces nécessaires à une installation correcte sont présentes.
- Le produit est vendu partiellement assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur toute surface finie.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

DÉTAILS TECHNIQUES :


DÉTAIL	SPÉCIFICATION
DOUCHETTE RÉGLABLE OU FIXE	FIXE
DIAMÈTRE DE LA TÊTE	2-3/4" [70 mm]
LONGUEUR DU FLEXIBLE DE LA DOUCHETTE	60" [152 cm]
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	1/2" [13 mm] FEMELLE NPT †
INVERSEUR INTÉGRÉ	NON
PIVOT	NON
PLAGE DE PRESSION D'EAU	20 psi [1,5 bar] MIN , 85 psi [6,0 bar] MAX
PRESSIION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

† Pour USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT,

- Un adaptateur mâle 1/2" [13 mm] NPT x 1/2" [13 mm] BSPP (style N° UNUK04) est fourni. L'extrémité BSPP de l'ADAPTATEUR peut être coupée sur place.


ENCASTREMENT :

- Déterminer l'emplacement idéal de la DOUCHETTE et prévoir un raccordement avec un MAMELON MÂLE NPT 1/2" [13 mm] (**non fourni**) de longueur appropriée, solidement fixé.

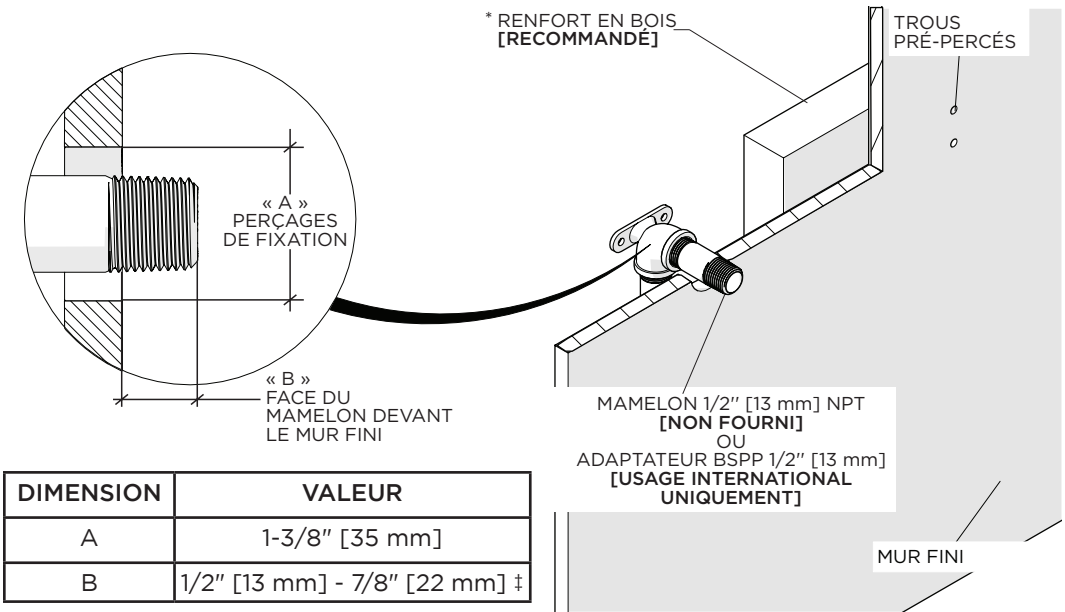


DIMENSION	VALEUR
A	1-3/8" [35 mm]
B	1/2" [13 mm] - 7/8" [22 mm] ‡

‡ La face avant du MAMELON/ADAPTATEUR doit être située entre 1/2" [13 mm] et 7/8" [22 mm] pour que la ROSACE coulissante puisse s'adapter correctement au COUDE.

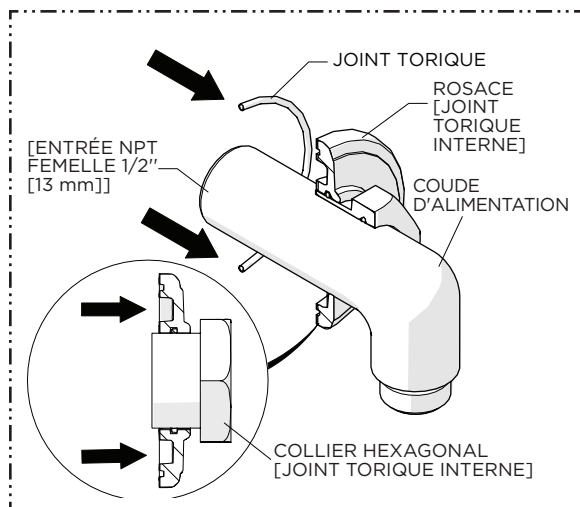


1. Faire glisser le COLLIER HEXAGONAL, la ROSACE et le JOINT TORIQUE sur le COUDE D'ALIMENTATION.


REMARQUE : La ROSACE coulisse sur le COLLIER HEXAGONAL et est retenue par un JOINT TORIQUE interne.

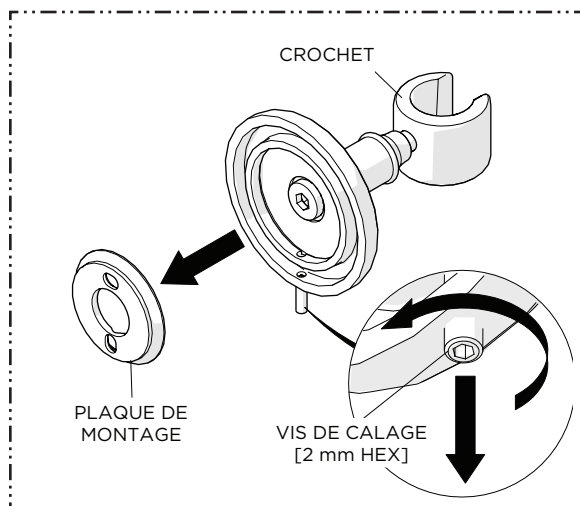

4. Serrer, sans les retirer, les VIS DE CALAGE situées sous le CROCHET à l'aide d'une CLÉ HEXAGONALE de 2 mm, puis retirer la PLAQUE DE FIXATION.

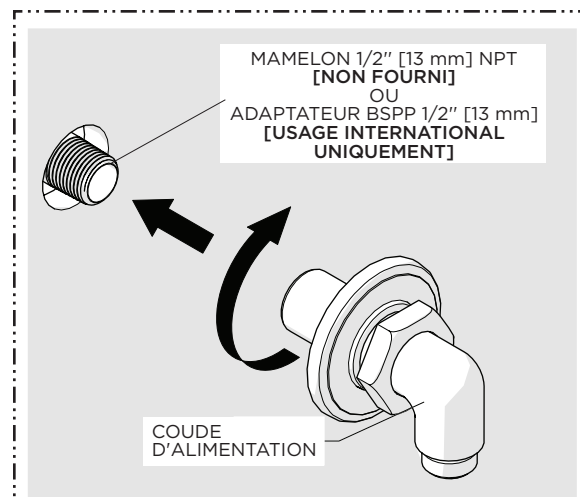


2. Visser et serrer fermement le COUDE D'ALIMENTATION sur le MAMELON ou l'ADAPTATEUR BSPP.

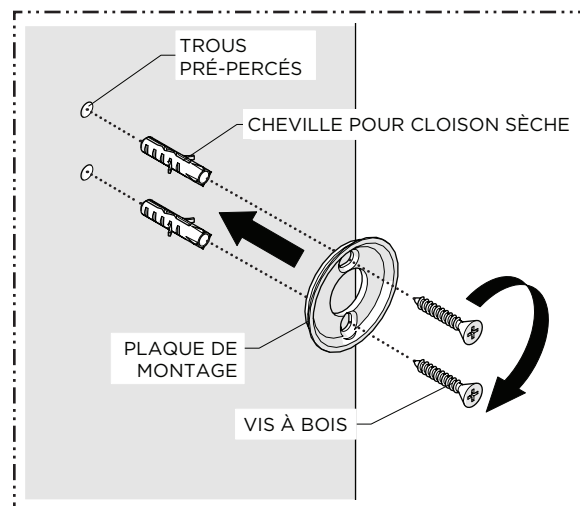


5. En utilisant les repères précédemment tracés comme référence, installer la PLAQUE DE MONTAGE à l'aide des CHEVILLES (si aucun renfort n'est présent) et des VIS À BOIS fournies.

REMARQUE : Les CHEVILLES fournies sont destinées exclusivement à une installation sur une cloison sèche standard de 1/2" [13 mm].

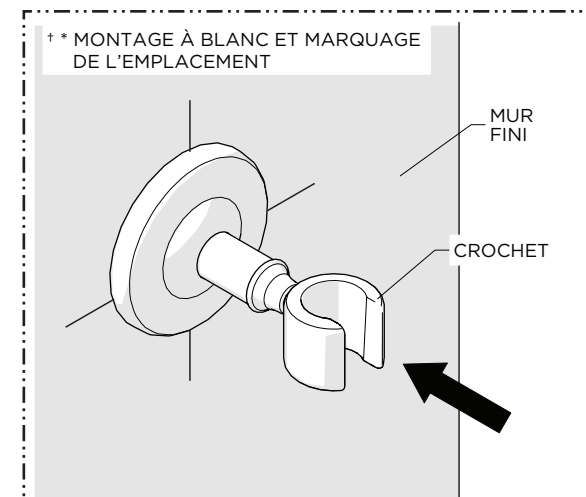


3. Effectuer un montage à blanc du CROCHET contre le mur fini et marquer l'emplacement idéal d'installation, de préférence au niveau d'un renfort ou d'un montant.


REMARQUE : CHEVILLES POUR CLOISON SÈCHE fournies, si nécessaire.

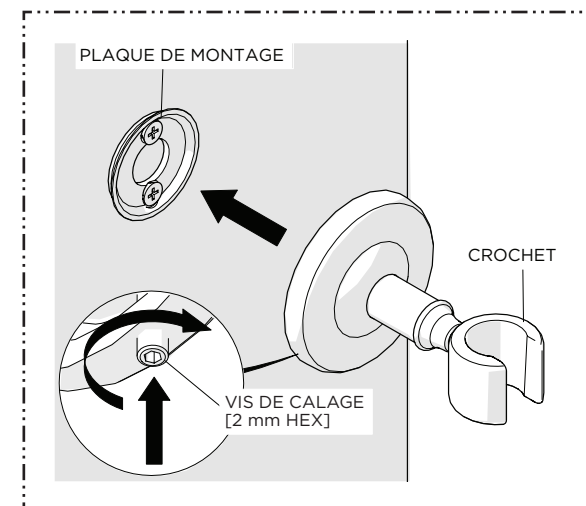



6. Positionner le CROCHET sur la PLAQUE DE MONTAGE, puis serrer fermement la VIS DE CALAGE.

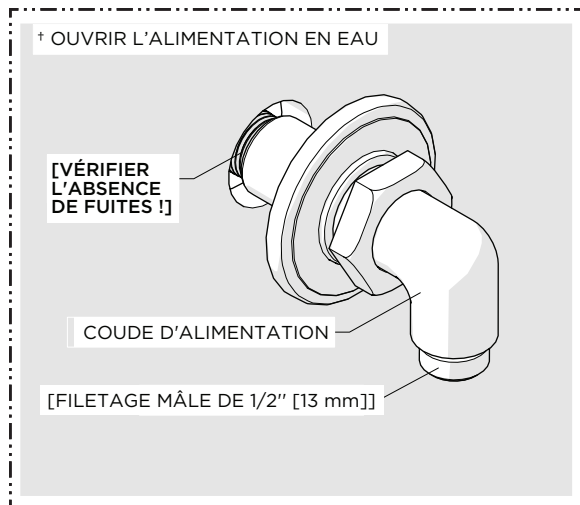

7. Ouvrir l'eau et un inverseur/corps à encastrer (vendus séparément) pour éliminer tout débris dans la conduite d'alimentation et vérifier l'étanchéité de tous les raccords, puis fermer l'eau.


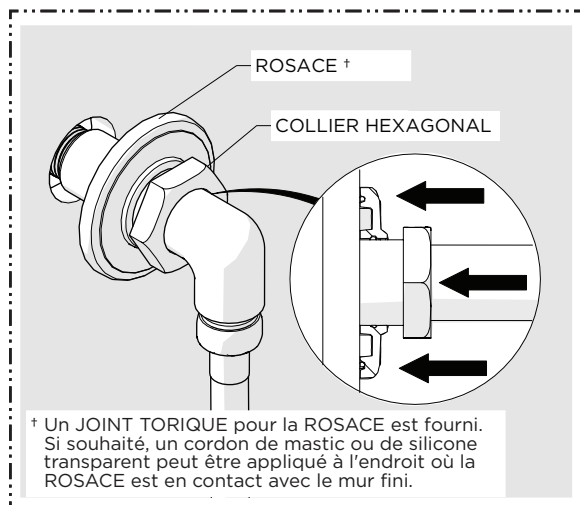


10. Faire coulisser la ROSACE et le COLLIER HEXAGONAL le long du COUDE D'ALIMENTATION jusqu'à être en contact avec le **mur fini**.

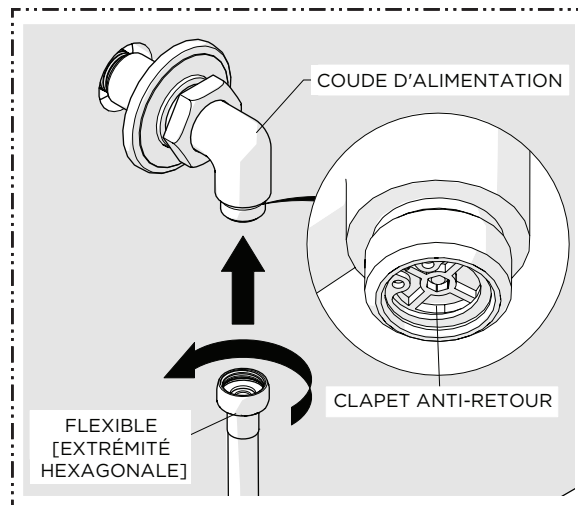

8. Visser et serrer fermement l'extrémité hexagonale du FLEXIBLE sur le COUDE.

REMARQUE : Un CLAPET ANTI-RETOUR est situé à la sortie du COUDE.

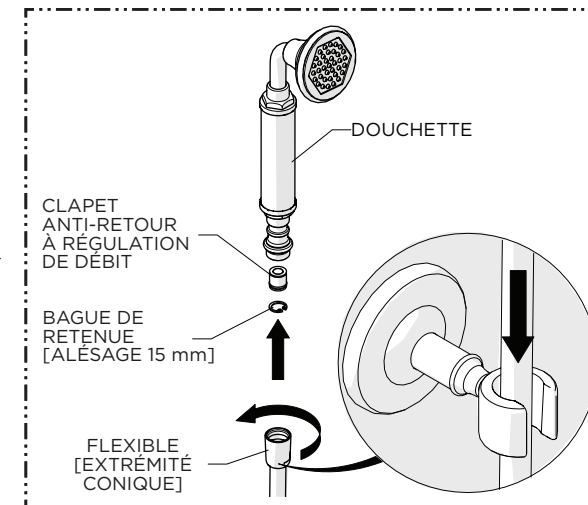

9. Visser et serrer fermement l'extrémité conique du FLEXIBLE à la DOUCHETTE puis le placer sur CROCHET.

REMARQUE : Un CLAPET ANTI-RETOUR RÉGULATEUR DE DÉBIT est situé à l'entrée de la DOUCHETTE.