

HENRY

HKM401

Henry Robinet de bar à un trou avec poignée à croisillons



SHOWN IN HENRY ROBINET DE BAR À UN TROU AVEC POIGNÉE À CROISILLONS | HKM401

DÉTAILS TECHNIQUES

Conformité ADA : Oui
Épaisseur maximale de la plage: 67 mm
Diamètre du trou de robinetterie: 35 mm
Angle de rotation de la poignée: Quart de tour
Dimension du raccord d'entrée: 3/8"
Type de raccordement d'entrée: Tuyaux de raccordement à compression
Nombre de trous: Monotrou
Matériau principal: Laiton
Débit maximum limité: 4.5 liters/min
Pivotement du bec: Non
Matériau du robinet: Laiton et céramique
Pression d'eau maximale: 6.0 bar
Pression d'eau minimale: 1.5 bar
Pression d'eau recommandée: 3.0 bar

INSPIRATION

Célébrant le dialogue entre industrie et art, la collection Henry s'intègre avec aisance dans des environnements modernes comme traditionnels ou classiques. Associant influences industrielles et artistiques du XIXe siècle, ces accessoires emblématiques offrent une esthétique toujours actuelle, familière et singulièrement originale.

CODES ET NORMES

Général

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Avec poignées à croisillons

Disponible en chrome, nickel, laiton et nickel foncé.

Disponible en débit de 1,2 gpm (4,5 L/min)

CERTIFICATIONS




PRODUIT (NOTES)

HENRY


HKM401

Henry Robinet de bar à un trou avec poignée à croisillons




TOP VIEW

SCALE: 1 1/2"=1'-0"

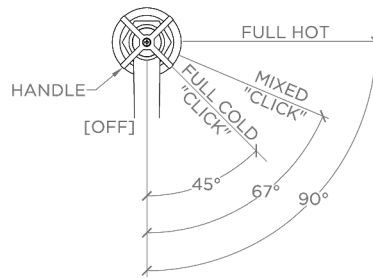


HANDLE OPERATION

SCALE: 1 1/2"=1'-0"

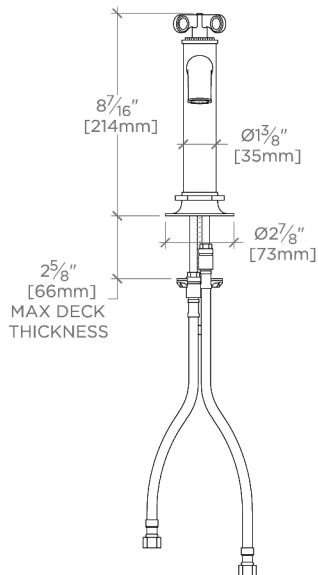

FRONT VIEW



SCALE: 1 1/2"=1'-0"

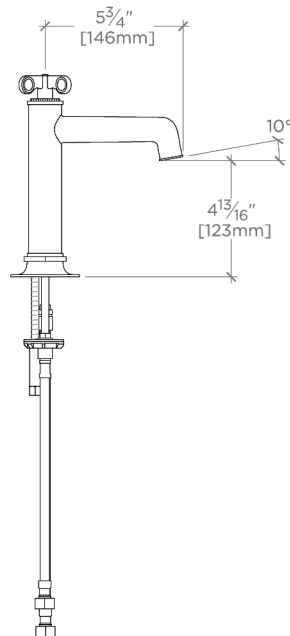

SIDE VIEW

SCALE: 1 1/2"=1'-0"

NOTE:
ADAPTER AND GASKET
(x2) INCLUDED -
INTERNATIONAL USE
ONLY



NOT TO SCALE