

HENRY

HTF112

Henry Robinet de baignoire encastré avec douchette et poignées à levier bicolores



SHOWN IN HENRY ROBINET DE BAIGNOIRE ENCASTRÉ AVEC DOUCHETTE ET POIGNÉES À LEVIER BICOLORES | HTF112

DÉTAILS TECHNIQUES

Conformité ADA : Non
Épaisseur maximale de la plage: 54 mm
Épaisseur minimale de la plage: 13 mm
Diamètre du trou de robinetterie: 35 mm
Entraxe minimal des poignées: 203 mm
Angle de rotation de la poignée: Quart de tour
Longueur du flexible de douchette / de jet: 1.5 m
Dimension du raccord d'entrée: 3/4"
Type de raccordement d'entrée: NPT mâle
Inverseur intégré: Oui
Nombre de trous: Quatre trous
Matériau principal: Laiton
Débit maximum limité: 6.6 liters/min
Matériau du robinet: Laiton et céramique
Pression d'eau maximale: 6.0 bar
Pression d'eau minimale: 1.5 bar
Pression d'eau recommandée: 3.0 bar

INSPIRATION

Célébrant le dialogue entre industrie et art, la collection Henry s'intègre avec aisance dans des environnements modernes comme traditionnels ou classiques. Associant influences industrielles et artistiques du XIXe siècle, ces accessoires emblématiques offrent une esthétique toujours actuelle, familière et singulièrement originale.

CODES ET NORMES

Général

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Poignées à levier bicolores

Construction en laiton massif

Le bouton d'inverseur permet au baigneur de déplacer l'eau du bec vers la douchette.

Disponible en nickel/nickel foncé et laiton/nickel foncé

Débit illimité pour le bec de la baignoire. Douchette disponible en débit de 1,75 gpm (6,6 L/min)

CERTIFICATIONS




PRODUIT (NOTES)

HENRY


HTF112

Henry Robinet de baignoire encastré avec douchette et poignées à levier bicolores

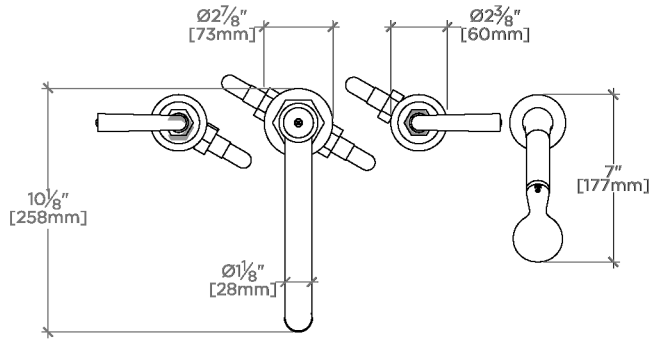


TOP VIEW

SCALE: 1 1/2\"=1'-0"

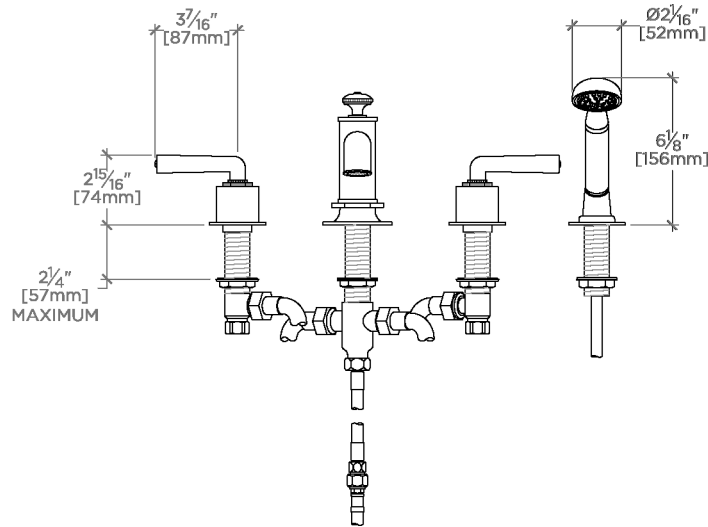

FRONT VIEW

SCALE: 1 1/2\"=1'-0"

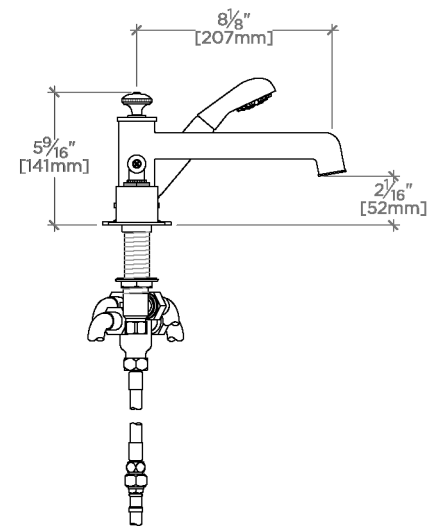

SIDE VIEW

SCALE: 1 1/2\"=1'-0"