


BEC DE BAIGNOIRE MURAL DASH

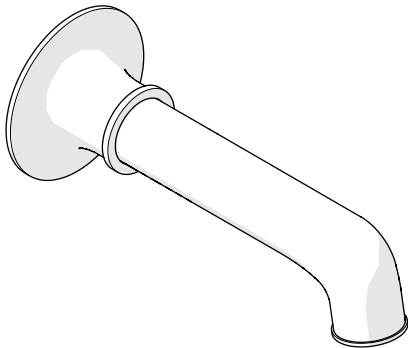

STYLE
DSTS80

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser correctement l'installation.
- Vérifier les mesures de la BAIGNOIRE afin de s'assurer que le BEC s'avance suffisamment dans la BAIGNOIRE.
- La protection anti-brûlure relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme aux codes en vigueur. Veiller à ce que l'installation soit conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte. Le produit est **vendu partiellement** assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter le Service commercial au +33(0)189370240, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (EST).
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

DÉTAILS TECHNIQUES :


DÉTAIL	SPÉCIFICATION
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	MÂLE NPT 1/2" [13 mm] †
INVERSEUR INTÉGRÉ	Non
PORTÉE DU BEC	6-7/16" [163 mm]
PLAGE DE PRESSION D'EAU	20 psi [1,5 bar] MINIMUM
	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM
PRESSIION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

† Les installations au Royaume-Uni **ne** nécessitent **pas** l'adaptateur mâle NPT 1/2" [13 mm] fourni. Le mastic d'étanchéité doit être appliqué directement sur les filetages 1/2" [13 mm] **BSPP** du BEC.

ENCASTREMENT :

- Déterminer l'emplacement idéal pour le BEC DE LA BAIGNOIRE et prévoir un COUDE FEMELLE 1/2" [13 mm] NPT (**non fourni**) à la profondeur appropriée.


DIM	VALEUR
A	1-1/4" [32 mm]
B	1" [25 mm] MINIMUM

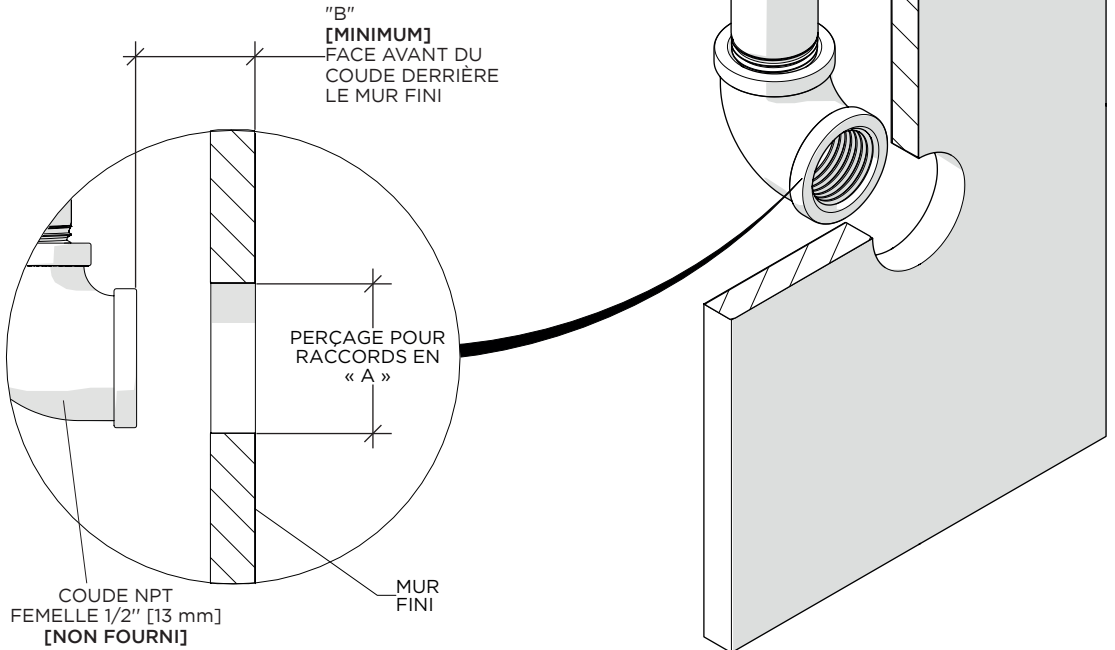


GUIDE D'INSTALLATION

BEC DE BAIGNOIRE MURAL


WATERWORKS

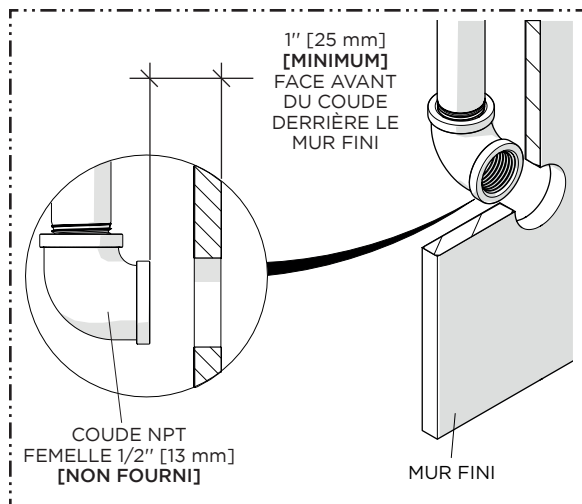

1. Veiller à ce que le COUDE (**non fourni**) soit correctement encastré à la profondeur appropriée.

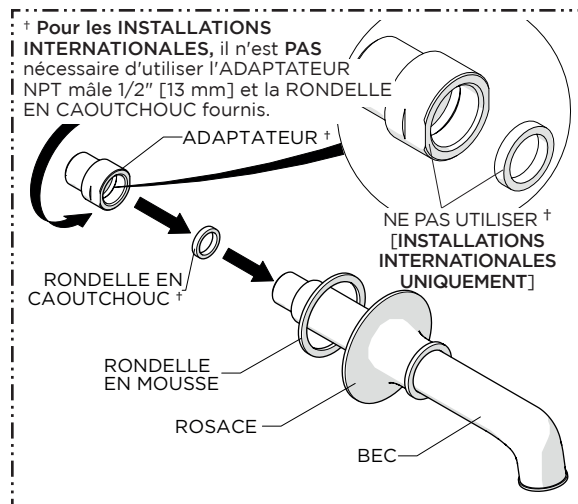


2. Faire glisser la ROSACE sur le BEC, en veillant à utiliser la RONDELLE EN MOUSSE fournie, puis visser l'ADAPTATEUR 1/2" [13 mm] NPT † sur le BEC à l'aide de la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie.

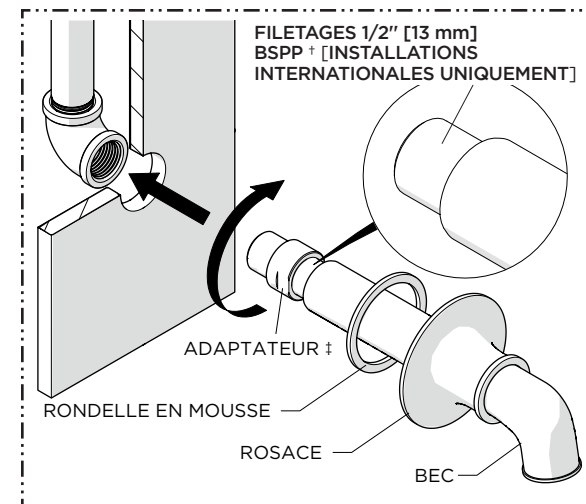


3. Appliquer un produit d'étanchéité pour filetage sur l'ADAPTATEUR † puis visser et serrer fermement le BEC dans le CORPS À ENCASTRER.


REMARQUE : Appliquer du mastic d'étanchéité sur les filetages 1/2" [13 mm] BSPB du BEC pour les installations internationales uniquement.

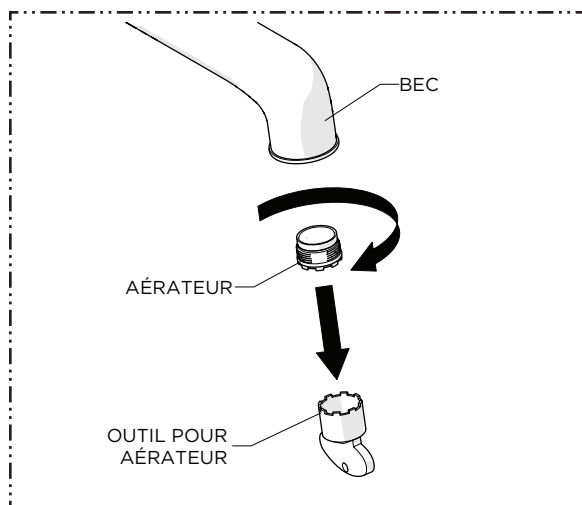

4. À l'aide de l'OUTIL fourni, retirer l'AÉRATEUR.

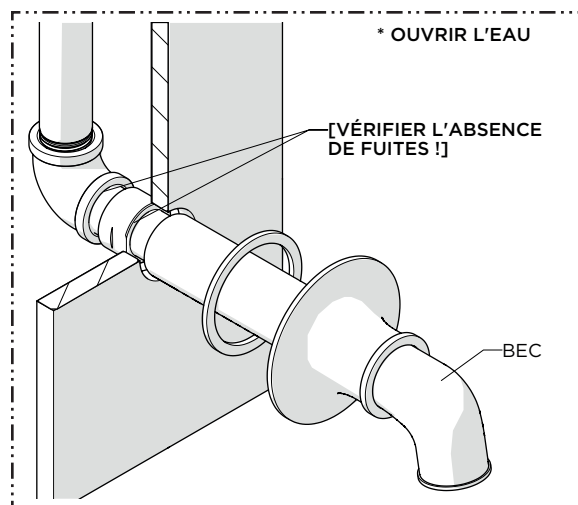

5. Ouvrir l'eau et une vanne murale/déviatrice (**vendue séparément**) pour éliminer tout débris dans la CONDUITE D'ALIMENTATION et vérifier l'étanchéité de tous les raccords, puis fermer l'eau.

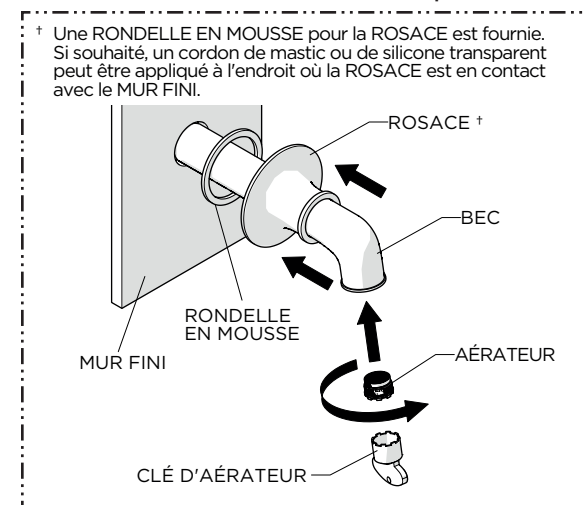

6. Réinstaller l'AÉRATEUR, puis faire glisser la ROSACE le long du BEC jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec le MUR FINI.