

LUDLOW

LDLS05

Ludlow Volta Robinet de lavabo avec poignées à croisillons



SHOWN IN LUDLOW VOLTA ROBINET DE LAVABO AVEC POIGNÉES À CROISILLONS | LDLS05

DÉTAILS TECHNIQUES

Conformité ADA : Oui
 Épaisseur maximale de la plaque: 46 mm
 Profondeur de vidage maximum: 51 mm
 Profondeur de vidage minimum: 10 mm
 Diamètre du trou de vidage: 38 mm
 Style de vidage: États-Unis À pression
 Diamètre du trou de robinetterie: 35 mm
 Options de restriction du débit: 1.2
 Entraxe maximal des poignées: 305 mm
 Entraxe minimal des poignées: 203 mm
 Angle de rotation de la poignée: Quart de tour
 Dimension du raccord d'entrée: 1/2"
 Type de raccordement d'entrée: Mâle avec écrou d'alimentation
 Entraxe maximal des arrivées d'eau: 305 mm
 Entraxe minimal des arrivées d'eau: 203 mm
 Nombre de trous: Trois trous
 Matériau principal: Laiton
 Débit maximum limité: 4.5 liters/min
 Pression d'eau maximale: 6.0 bar
 Pression d'eau minimale: 1.5 bar
 Pression d'eau recommandée: 3.0 bar

INSPIRATION

Avec une vision modernisée du design industriel américain, nous proposons deux styles distincts, tous deux sobres, polyvalents et typiquement Waterworks. Choisissez entre l'original Ludlow, à plaque carrée et vis apparentes, ou Ludlow Volta, avec sa rosace ronde pour une esthétique plus douce et transitionnelle.

CODES ET NORMES

Général

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Poignées à croisillons

Comprend une bonde universelle à bouton-poussoir adaptée aux orifices de vidange des éviers américains et européens.

Disponible en chrome, nickel et laiton.

Disponible en débit de 1,2 gpm (4,5 L/min)

CERTIFICATIONS




PRODUIT (NOTES)

LUDLOW


LDLS05

Ludlow Volta Robinet de lavabo avec poignées à croisillons

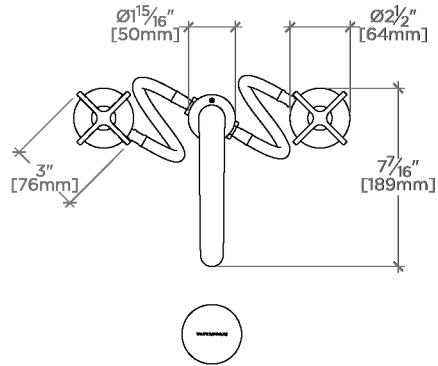


TOP VIEW

SCALE: 1 1/2\"=1'-0"

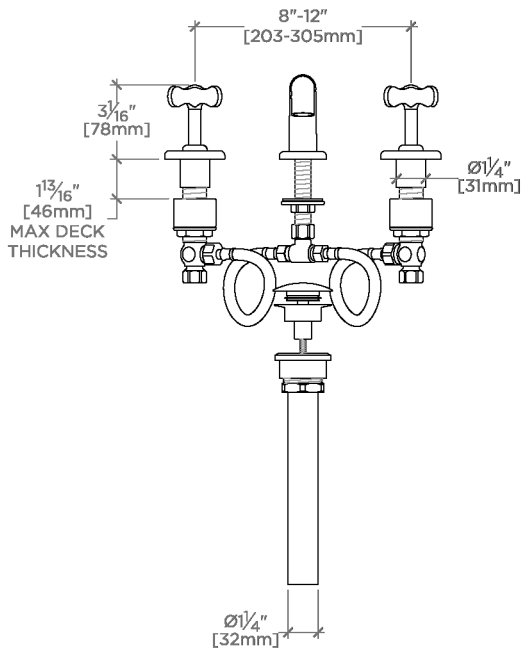

FRONT VIEW

SCALE: 1 1/2\"=1'-0"

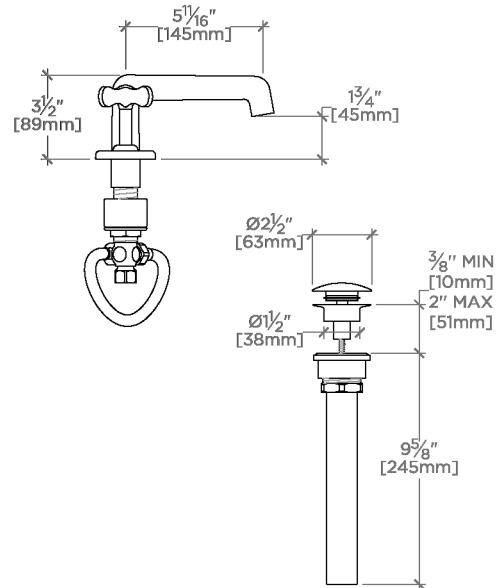

SIDE VIEW

SCALE: 1 1/2\"=1'-0"