


GUIDE D'INSTALLATION


ROBINETS DE SALLE DE BAIN À PROFIL BAS ET À COL-DE-CYGNE

ROBINET DE SALLE DE BAIN À PROFIL BAS BOND AVEC POIGNÉES À LEVIER OU À BOUTON

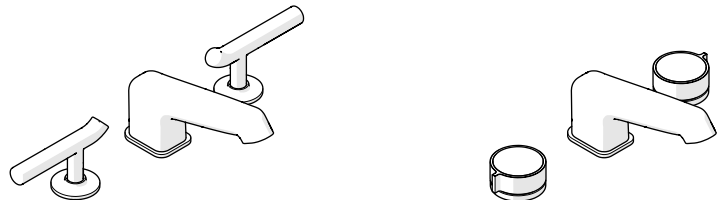

STYLES			
BLS110 [PRÉSENTÉ]	BLS12A	BLS12B	BLS12C
BLS12D	BLS12E	BLS12S	BLS12O
BLS130 [PRÉSENTÉ]	BLS13S	BLS14A	BLS14B
BLS14D	BLS15C		

ROBINET DE SALLE DE BAIN À COL-DE-CYGNE BOND AVEC POIGNÉES À LEVIER OU À BOUTON

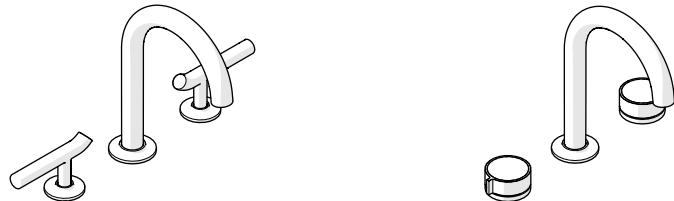

STYLES			
BLS210 [PRÉSENTÉ]	BLS22A	BLS22B	BLS22C
BLS22D	BLS22E	BLS22S	BLS22O
BLS230 [PRÉSENTÉ]	BLS23S	BLS23S	BLS24A
BLS24B	BLS24D	BLS25C	

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veiller à ce que l'installation soit conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.

- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Le produit est **vendu partiellement** assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- **ATTENTION** : Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur TOUTE surface de finition.
- **ATTENTION** : Il est recommandé de purger les VANNES D'ALIMENTATION (**vendues séparément**) avant d'installer le ROBINET DE SALLE DE BAIN. La purge peut éviter d'endommager les CARTOUCHES et d'autres composants internes.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.


DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
ÉPAISSEUR DE LA PLAGE	1-11/16" [43 mm] MAXIMUM
	1/4" [6 mm] MINIMUM
PROFONDEUR DE LA BONDE	2" [51 mm] MAXIMUM
	3/8" [10 mm] MINIMUM
DIAMÈTRE DU TROU DE VIDAGE	Ø 1-1/2" [38 mm]
STYLE DE VIDAGE	BOUTON-POUSSOIR
DIAMÈTRE DES PERÇAGES	Ø 1-3/8" [35 mm]
ENTRAXE DE LA POIGNÉE	12" [305 mm] MAXIMUM
	8" [203 mm] MINIMUM
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	QUART DE TOUR
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	MÂLE 1/2" [13 mm] AVEC ÉCROU D'ALIMENTATION
PORTÉE DU BEC	5-5/8" [143 mm] [PROFIL BAS]
	6-7/16" [164 mm] [COL-DE-CYGNE]
PRESSION DE L'EAU	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM
	20 psi [1,5 bar] MINIMUM
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINETS DE SALLE DE BAIN À PROFIL BAS ET À COL-DE-CYGNE

WATERWORKS

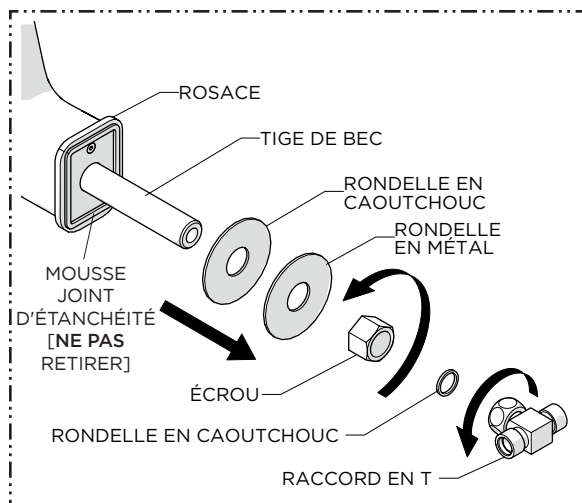


1. Retirer le RACCORD EN T, l'ÉCROU et les RONDELLES de la plage inférieure de la TIGE du BEC.


REMARQUE : NE PAS retirer le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN MOUSSE situé sous la ROSACE, ni jeter la RONDELLE EN FIBRE fournie avec le RACCORD EN T.

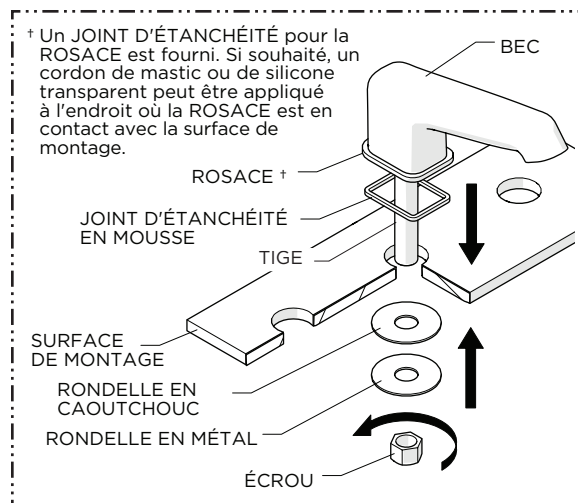

2. Insérer la TIGE dans le trou de la surface de montage en s'assurant que la RONDELLE EN MOUSSE fournie se trouve sous la ROSACE, puis réinstaller les RONDELLES de la plage inférieure et serrer fermement l'ÉCROU.

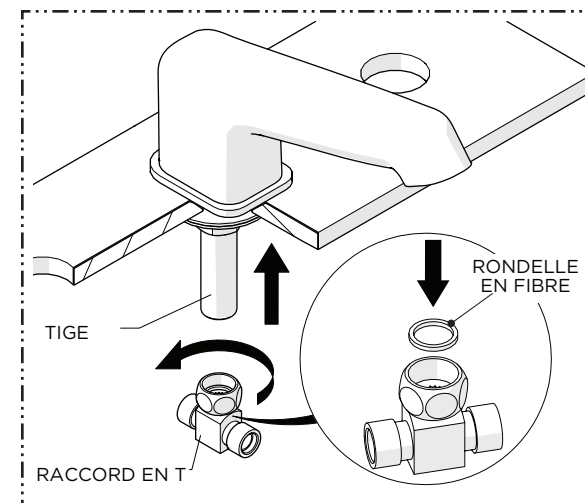


3. Visser et serrer fermement le RACCORD EN T sur la TIGE, en veillant à utiliser la RONDELLE EN FIBRE fournie.

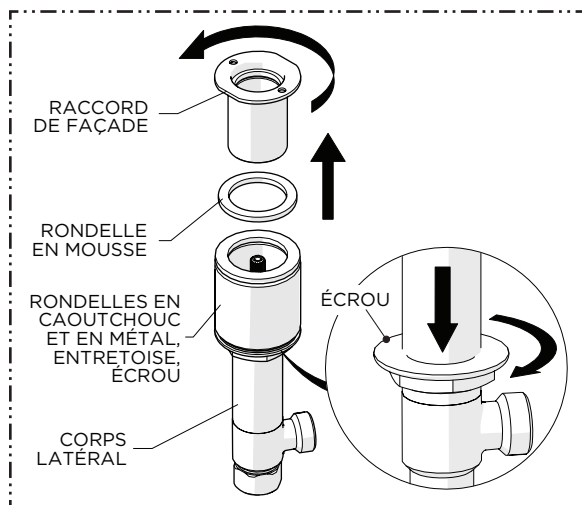


4. Dévisser et retirer le RACCORD DE FAÇADE et la RONDELLE EN MOUSSE du CORPS LATÉRAL, puis visser complètement l'ÉCROU sur le CORPS LATÉRAL.

REMARQUE : NE PAS retirer les RONDELLES INFÉRIEURES de la PLAGE ni l'ENTRETOISE.

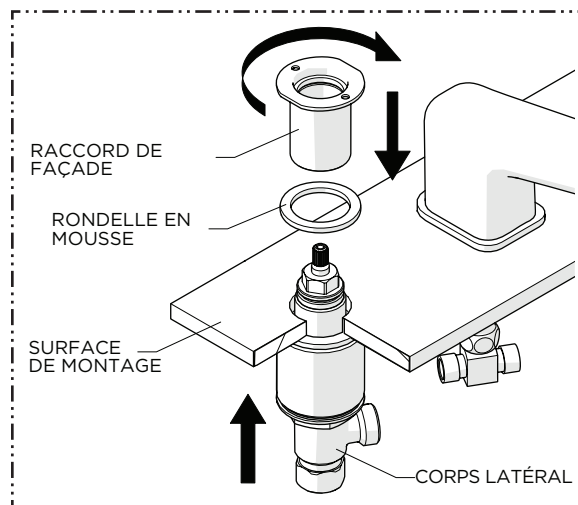


5. À l'aide de la RONDELLE EN MOUSSE fournie, revisser le RACCORD DE FAÇADE sur le CORPS LATÉRAL jusqu'à ce qu'il soit en butée, contre la SURFACE DE MONTAGE.

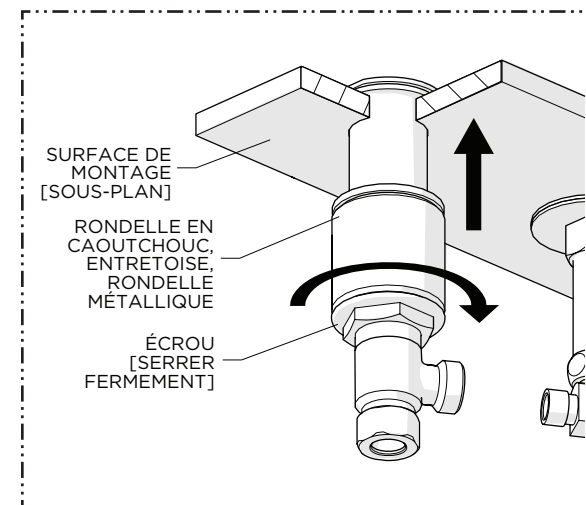

6. S'assurer que le CORPS LATÉRAL est positionné de manière à permettre un raccordement facile du FLEXIBLE D'ALIMENTATION au RACCORD EN T, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU contre la face inférieure de la SURFACE DE MONTAGE.


REMARQUE : Répéter les étapes 4 à 6 pour installer le second CORPS LATÉRAL.

ÉTAPES 7 - 8 POUR BOUTON UNIQUEMENT

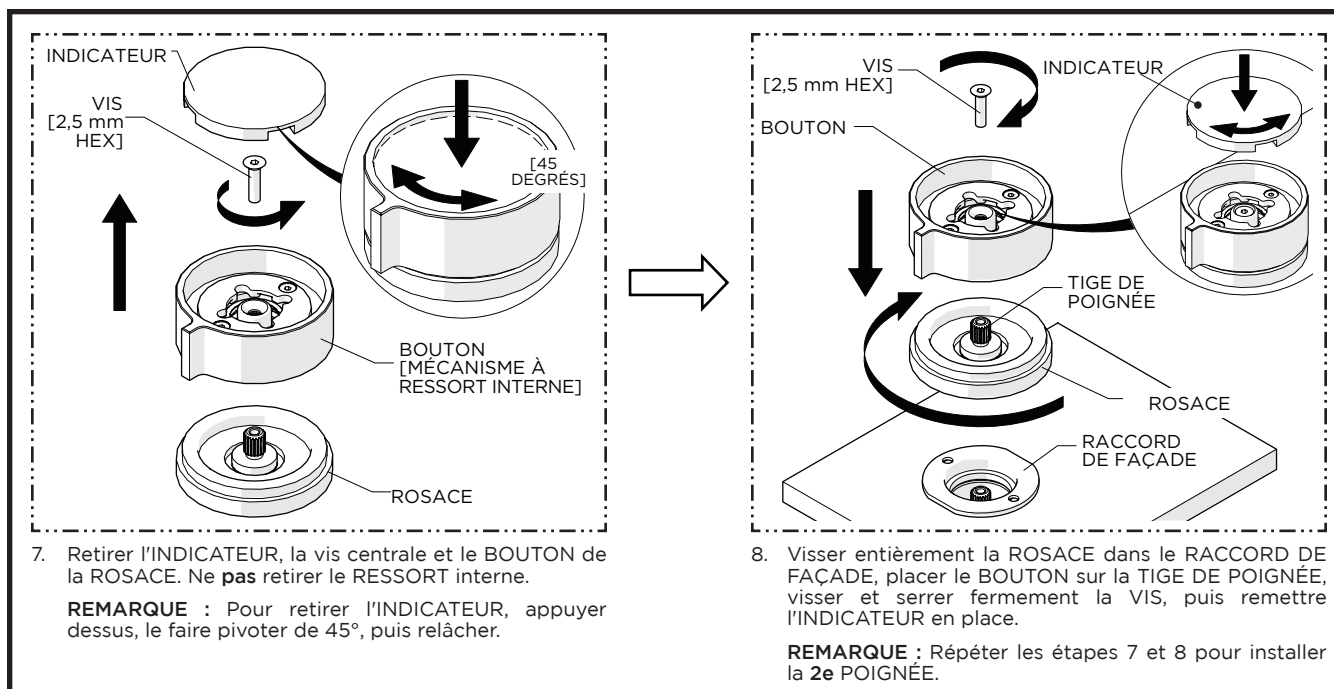


PASSER À
L'ÉTAPE 11


ÉTAPES 9 ET 10 POUR POIGNÉE À LEVIER UNIQUEMENT

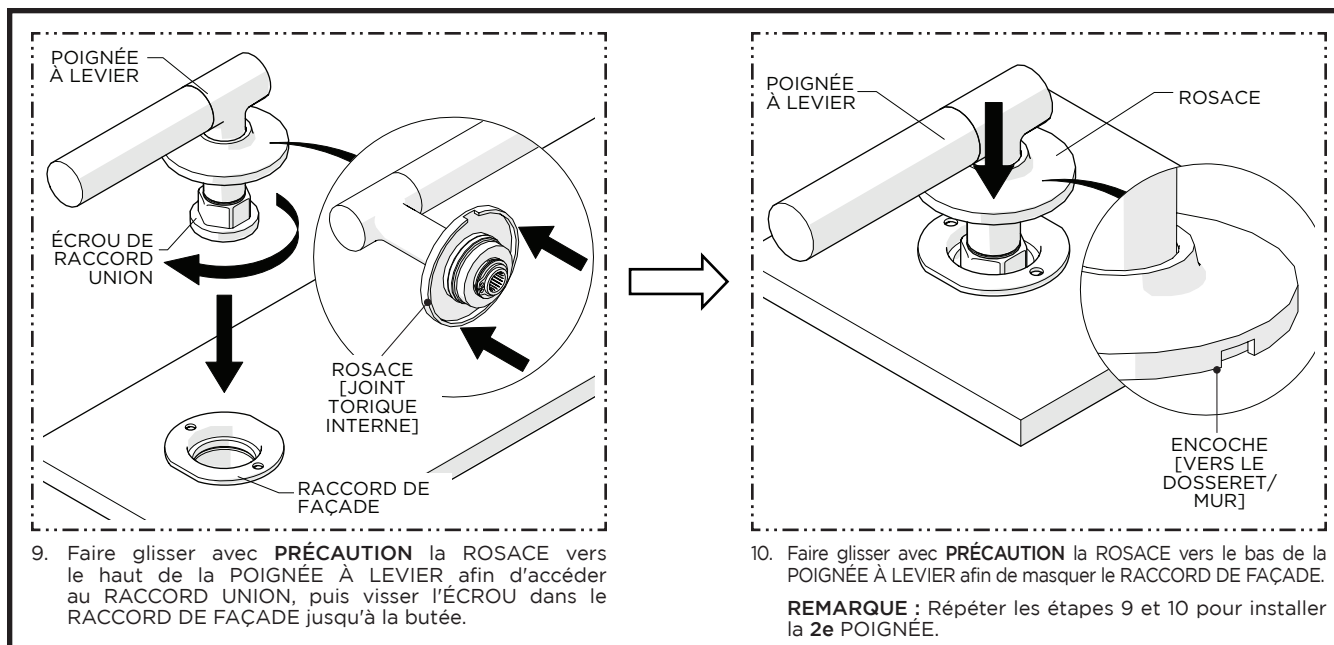


PASSER À
L'ÉTAPE 11

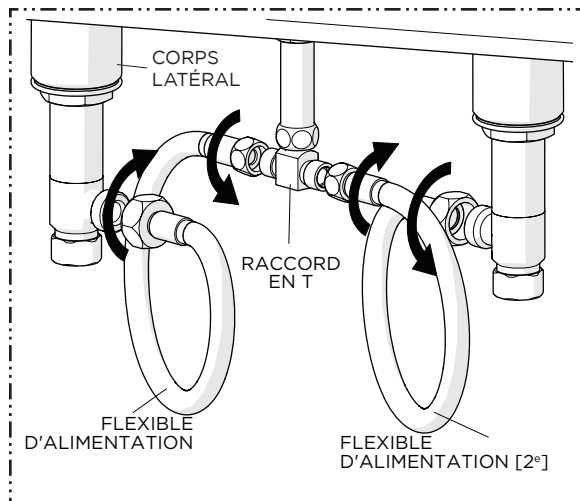

11. Raccorder le CORPS LATÉRAL au RACCORD EN T à l'aide des FLEXIBLES D'ALIMENTATION fournis. Serrer fermement les FLEXIBLES et s'assurer qu'ils **ne sont** ni pincés ni vrillés.

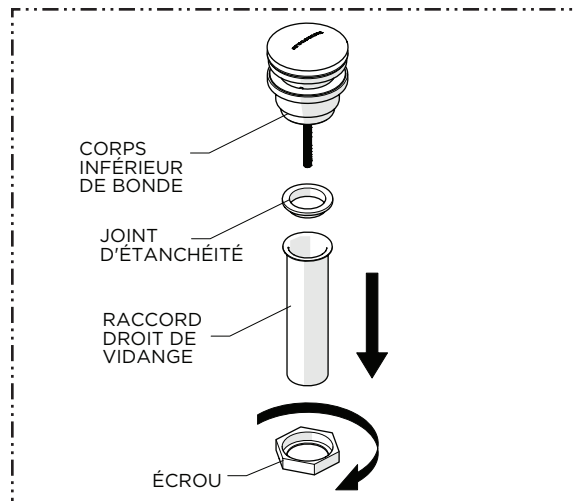


12. Dévisser et retirer l'ÉCROU, le RACCORD DROIT DE VIDANGE et le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ du CORPS INFÉRIEUR DE BONDE.

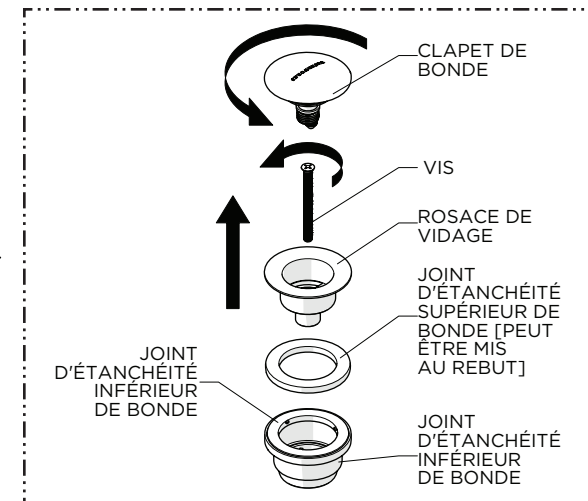


13. Retirer le CLAPET DE BONDE de la ROSACE DE VIDAGE, puis dévisser la VIS du CORPS INFÉRIEUR DE BONDE.

REMARQUE : Ne **PAS** retirer ou mettre au rebut le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE VIDANGE INFÉRIEUR.

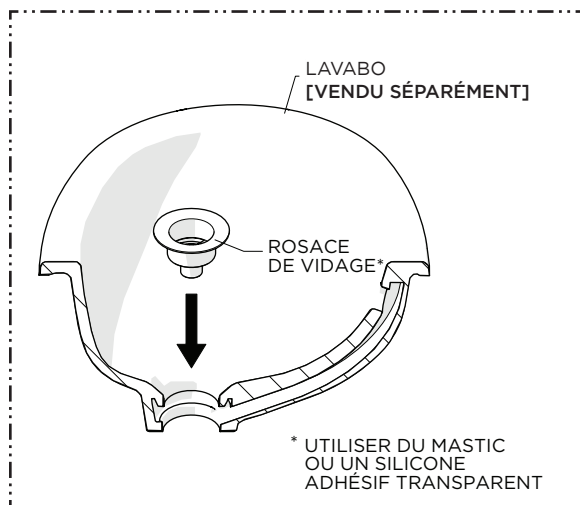


14. Placer la ROSACE DE VIDAGE dans le LAVABO (vendu séparément) à l'aide d'un mastic ou d'un silicone adhésif transparent.


* UTILISER DU MASTIC OU UN SILICONE ADHÉSIF TRANSPARENT

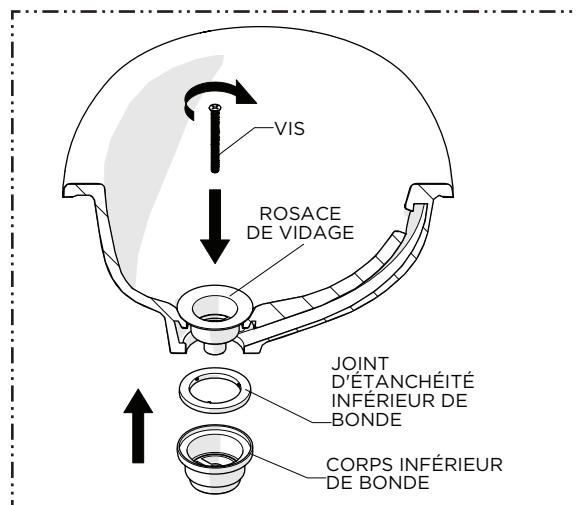


15. Insérer la VIS fournie dans la ROSACE, puis visser et serrer fermement la VIS dans le CORPS INFÉRIEUR DE BONDE en veillant à ce que le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ de VIDANGE INFÉRIEUR assure une étanchéité complète sur la face inférieure du LAVABO.

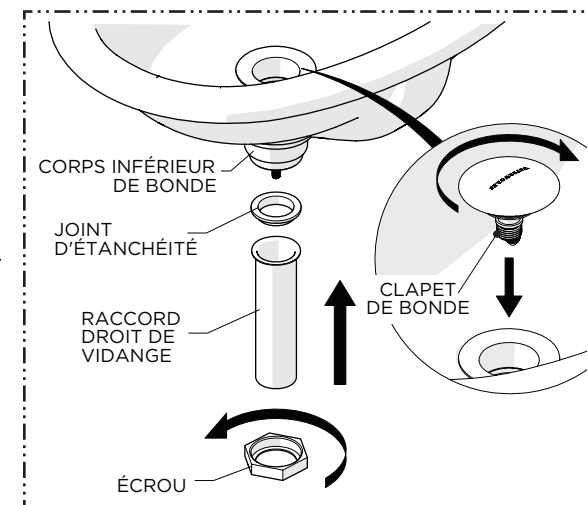


16. Réinstaller le BOUCHON DE VIDAGE, puis le RACCORD DROIT DE VIDAGE à l'aide du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ et de l'ÉCROU fournis.

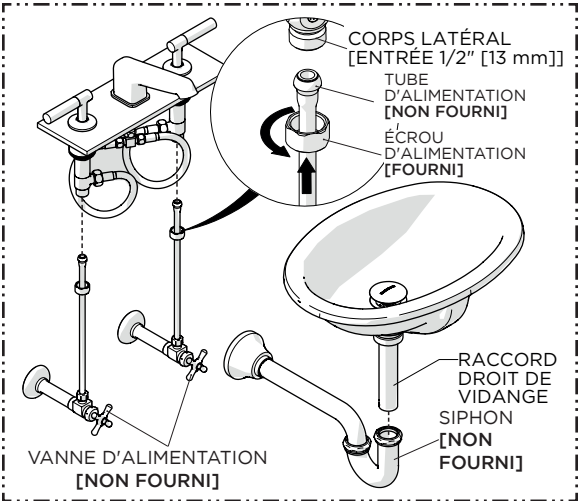

17. Effectuer les derniers raccords du SIPHON [vendu séparément] et de la VANNE D'ALIMENTATION [vendue séparément].

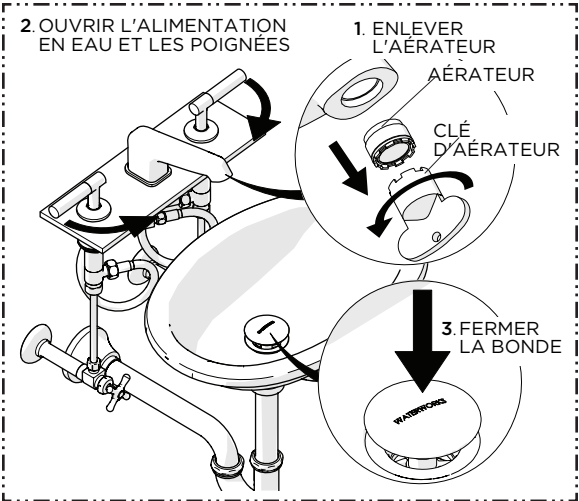

18. Retirer l'AÉRATEUR, ouvrir l'alimentation en eau et actionner les POIGNÉES afin de purger les CONDUITES D'ALIMENTATION et vérifier tous les raccords pour détecter d'éventuelles fuites, puis fermer le VIDAGE pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.

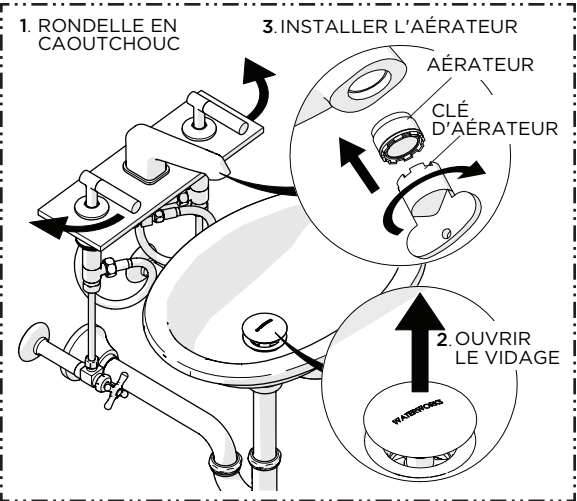

19. Fermer les POIGNÉES, ouvrir le VIDAGE pour évacuer l'eau, puis réinstaller l'AÉRATEUR.

REMARQUE : 2 à 3 secondes d'eau résiduelle sont typiques des grands robinets à col-de-cygne.

PIÈCES DÉTACHÉES :

	PIÈCE No.	DESCRIPTION		PIÈCE No.	DESCRIPTION
	100263	FLEXIBLE D'ALIMENTATION		GLVRTC [PRÉSENTÉ]	1/2" [13 MM] FERMETURE TOURNER À DROITE CARTOUCHE (CHAUD)
				GLVLTC	1/2" [13 MM] FERMETURE À GAUCHE (FROID)
	100264	RACCORD EN T		104245	AÉRATEUR
	GLVRTE [PRÉSENTÉ]	CORPS À ENCASTRER 1/2" [13 MM] FERMETURE TOURNER À DROITE (CHAUD)		999191	CLÉ D'AÉRATEUR
	GLVLTE	CORPS À ENCASTRER 1/2" [13 MM] FERMETURE TOURNER À DROITE (FROID)			