

RIVERUN

RRXT61

Riverun Robinet de baignoire apparent à fixer au sol avec douchette et poignées à trois branches



SHOWN IN RIVERUN ROBINET DE BAIGNOIRE APPARENT À FIXER AU SOL AVEC DOUCHETTE ET POIGNÉES À TROIS BRANCHES | RRXT61

DÉTAILS TECHNIQUES

Conformité ADA : Non
 Douche réglable ou fixe: Fixe
 Diamètre des pieds / tubes: 40 mm
 Diamètre du trou de robinetterie: 29 mm
 Entraxe maximal des poignées: 194 mm
 Entraxe minimal des poignées: 194 mm
 Angle de rotation de la poignée: Quart de tour
 Longueur du flexible de douchette / de jet: 1.5 m
 Dimension du raccord d'entrée: 3/4"
 Type de raccordement d'entrée: Brasure en cuivre
 Entraxe maximal des arrivées d'eau: 194 mm
 Entraxe minimal des arrivées d'eau: 194 mm
 Inverseur intégré: Oui
 Jet intégré: Non
 Nombre de trous: Deux trous
 Pivot: Non
 Matériau principal: Laiton
 Débit maximum limité: 6.6 liters/min
 Pivotement du bec: Non
 Douche incluse: Oui
 Matériau du robinet: Céramique
 Pression d'eau maximale: 6.0 bar
 Pression d'eau minimale: 1.5 bar
 Pression d'eau recommandée: 3.0 bar

INSPIRATION

Incarnation d'un nouveau classique américain, la collection Riverun séduit par ses formes nettes et ses détails francs, alliant sobriété et sophistication tranquille. Ces créations raffinées reflètent une sophistication américaine intemporelle, tout en se fondant harmonieusement dans l'histoire de tout intérieur.

CODES ET NORMES

Général

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Avec poignée à trois branches en métal

La poignée inverseur permet au baigneur de faire passer l'eau du bec vers la douchette.

La douchette offre un jet fixe

Disponible en nickel et en laiton

Débit illimité pour le bec de la baignoire. Douchette disponible avec un débit de 1,75 gpm (6,6 L/min)

CERTIFICATIONS




PRODUIT (NOTES)

RIVERUN


RRXT61

Riverun Robinet de baignoire apparent à fixer au sol avec
douchette et poignées à trois branches

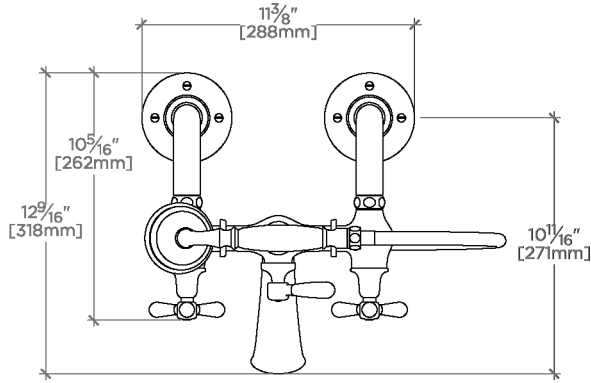


TOP VIEW

SCALE: 1 1/2"=1'-0"

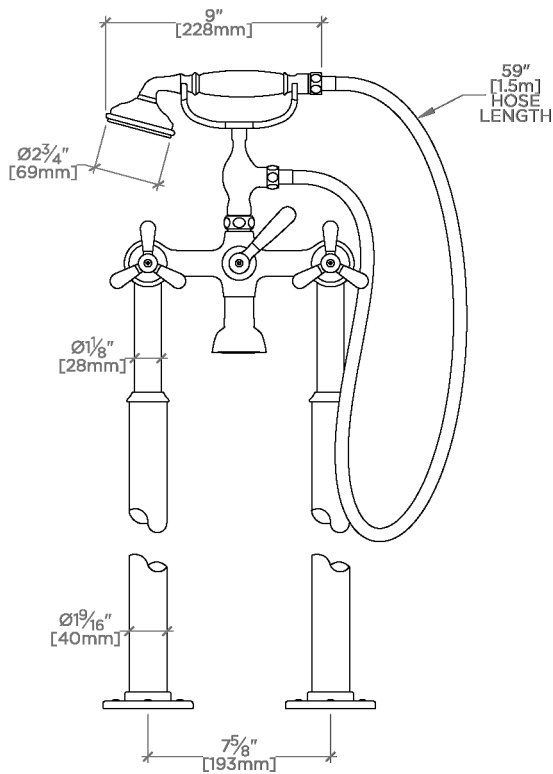

FRONT VIEW

SCALE: 1 1/2"=1'-0"

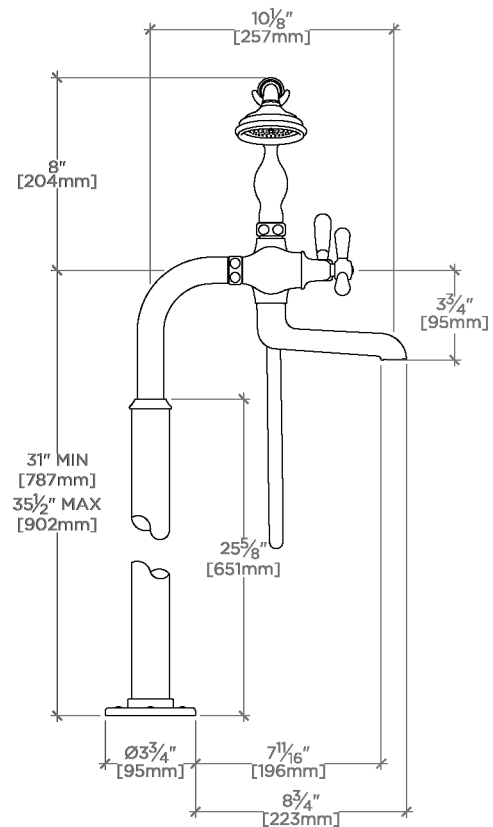

SIDE VIEW

SCALE: 1 1/2"=1'-0"